


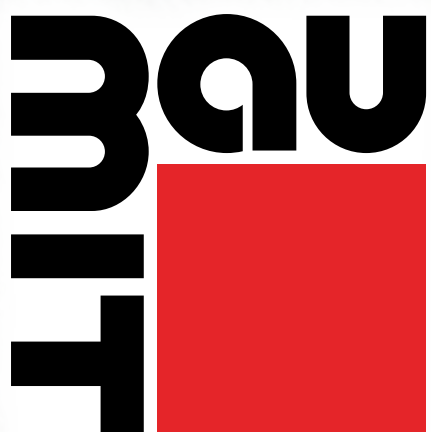

baumit.com

2016
Katalógus

Homlokzatok • Vakolatok • Esztrichek

Baumit ABC

Betűrendi útmutató

A	Alpha 2000.....78	FinoGrande.....70	EdelPutz Special.....26	StarTherm Mineral.....38, 46
	Alpha 3000.....78	FinoGrosso.....70	Nemesvakolat szőrt.....26	StarTrack blue.....52
	Alpha 4000.....78	Finom vakolat - FeinPutz.....64	Nemzetközi Baumit.....98-99	StarTrack duplex.....50
	Alumínium sarokvédő szegély.....49	FixBeton.....88	Nivello Centro.....76	StarTrack orange.....51
	Alumínium sarokvédő szegély.....49	FlexBeton.....88	Nivello Duo.....76	StarTrack red.....51
	üvegszövetrel.....49	FlexGres ÚJ!.....81	Nivello Quattro.....76	STR dübeltelepítő szerszám.....54
		Formahabosított lemez.....46	NivoFix.....44	STR grafit/EPS/ásványi takarószapka.....54
		Fugatőmítő szalag.....49	NY	STR H dübel fa-, valamint fémlemez szerkezetekhez.....56
Á	Általános szerződési feltételek.....94-97	G	Nyílászáró csatlakozó profil.....49	STR U dugó.....54
B	Basic.....81	Gipszes vakolat - GlättPutz.....62	O	STR U 2G dübel.....54
	Baumacol FlexFlow ÚJ.....80	GlättPutz - Gipszes vakolat.....62	openContact.....34, 43	Stripes - színmatrica kollekció építészeknek.....90
	Baumacol FlexMarmor.....80	GlättPutz L - Könnyű gipszes vakolat.....62	openPlus.....34, 45	Struktúra mintatáblán.....92
	Baumacol FlexTop.....80	GlemaBrilliant.....70	openReflect.....34, 45	StuckFix.....66
	Baumacol FlexTop Speed ÚJ.....82	GlemaFill.....70	openTherm.....35, 45	SuperGrund.....77
	Baumacol FlexUni.....81	Glitter.....23	openTop.....12	SupraFix.....44
	Baumacol Prémium fugázó.....85	GranoporColor.....25	P	StyleColor.....25
	Baumacol PremiumFuge.....85	GranoporTop.....13, 41	PerlitBeton.....79	StyleTop.....17
	Baumacol Proof.....84	Grund.....77	PflasterDrainmörtel GK 4 -	SZ
	Baumacol Protect.....84	H	Térburkolati ágyazóhabarcs GK 4.....89	Szárazbeton.....88
	Baumacol Silikon.....85	H3 flexibilis műanyag	PflasterFugenmörtel -	Személyes, helyszíni tanácsadás és színmérés.....92
	Baumacol Strap.....84	beütőszeges dübel.....55	Térburkolati fugázóhabarcs.....89	Szerelészett lábazati zárószegélyhez.....48
	BetonKontakt.....65	H4 eco acél feszítőelemes dübel.....53	PlanoFix.....87	Szerelő henger.....58
	BetonPrimer.....65	Helyszíni mintafelület készítése.....92	PowerBlok.....59	Szerelő korong.....58
	Big Life színekártya.....90	Homlokzati védőháló.....93	Preciso.....84	Szigetelőtapasz - DichtungSchlämme.....75
	BituFix 2K.....44	I	PremiumPrimer.....14, 35, 39	Szintezőlába.....79
	Burkolóhabarcs.....87	IDK-T műanyag beütőszeges dübel.....56	ProColor ÚJ!.....25	Színkereső.....8, 91
C	ColorDesigner.....9, 91	Iso-Dart.....58	ProfiContact.....40, 43	Színminta.....92
	ColorSearch.....8, 91	K	ProTherm.....40, 46	Színtervezés.....9, 92
	CreativTop.....20	Keretes egyengetőszerszám.....79	PowerFlex.....45	Színtervezés felmérés alapján.....84
D	DichtungSchlämme - Szigetelőtapasz.....75	KlímaDekor - Klíma vékonyvakolat ÚJ!.....69	PutzFestiger - Vakolatszílárdító.....66	Színtervezés küldött fotó alapján.....84
	DickschichtKlebespachter -	KlímaFarbe - Klíma festék.....69	PVC lábazati szegélytoldó profil.....47	Színtervezés tervdokumentáció alapján.....84
	Vastagágyazású ragasztótápasz.....44	KlímaGlätte - Klíma glett.....68	R	T
	Dilatációs E-profil.....48	KlímaPutz S - Klíma vakolat S.....68	Ragasztógipsz.....66	Taste of Life színekártya.....90
	Dilatációs V-profil.....48	KlímaSpachtel.....68	Raklap visszavételének feltételei.....97	Terülmérő henger.....79
	DispersionsKleber -	Klíma festék - KlímaFarbe.....69	RenovierSpachtel W - Felújítótápasz.....75	Térburkolati ágyazóhabarcs GK 4 -
	Diszperziós ragasztó.....44	Klíma glett - KlímaGlätte.....68	S	PflasterDrainmörtel GK 4.....89
	DispersionsKleber.....44	Klíma vakolat S - KlímaPutz S.....68	Sanova egyrétegű trassz vakolat -	Térburkolati fugázóhabarcs -
	Divina Classic.....71	Klíma vékonyvakolat - KlímaDekor ÚJ!.....69	Sanova EinlagenTrassputz -	PflasterFugenmörtel.....89
	Divina Eco.....71	Klinkerhabarcs - KlinkerMörtel.....87	Sanova egyrétegű trassz vakolat.....74	Thermo vakolat - ThermoPutz.....63
	Divina Latex.....71	KlinkerMörtel - Klinkerhabarcs.....87	Sanova Előfröcskölő -	Thermo vakolat extra - ThermoExtra.....63
	Divina Mineral.....71	Könnyű gipszes vakolat - GlättPutz L.....62	SanovaVorspritzer.....73	ThermoBinder Rapid.....78
	Divina Primer.....71	L	Sanova finom vakolat - SanovaFeinputz.....74	ThermoExtra - Thermo vakolat extra.....63
	Divina Pro.....71	Laboratóriumi vizsgálatok.....93	Sanova puffer vakolat.....73	Thermohabarcs - ThermoMörtel 50.....87
	DuoContact.....43	Lasur.....22	Sanova könnyű vakolat - SanovaPutz L.....74	ThermoMörtel 50 - Thermohabarcs.....87
	DuoTop.....14	Lábazati alapvakolat - SockelPutz.....63	Sanova nehéz vakolat - SanovaPutz S.....74	ThermoPutz - Thermo vakolat.....63
E	Easy Life színekártya.....90	Lábazati távtartó elem.....47	Sanova vakolat W.....73	TID-T acél beütőszeges dübel.....53
	Ecotwist.....55	Lábazati zárószegély.....48	SanovaFeinputz - Sanova finom vakolat.....74	TiefenGrund - Mélyalapozó.....66
	EdelPutz - Nemesvakolat.....26	M	SanovaPutz L - Sanova könnyű vakolat.....74	Trawik szett.....59
	EdelPutz Spezial -	Manu 1.....63	SanovaPutz S - Sanova nehéz vakolat.....74	Tűskés henger.....79
	Nemesvakolat special.....26	Manu 4.....63	SanovaVorspritzer -	U
	Előfröcskölő 2 mm - VorSpritzer 2 mm.....65	MauerMörtel 30 - Falazóhabarcs 30.....87	Sanova Előfröcskölő.....73	Uni vakolat - UniPutz.....64
	Előfröcskölő 4 mm - VorSpritzer 4 mm.....65	MauerMörtel 50 - Falazóhabarcs 50.....86	SaugAusgleich - Nedvszíváskiegyenlítő.....65	UniPrimer.....14, 26, 41
	Esztrich.....78	MauerMörtel 100 - Falazóhabarcs 100.....86	SDS-Plus betonfúrószárak.....57	UniPutz - Uni vakolat.....64
É	Élvédő ragasztó - SpeedFix.....66	Metallic.....23	SDS-Plus karát fúrószárak.....57	UniWhite.....64
	Élvédőszegély belső.....67	Mélyalapozó - TiefenGrund.....66	SDX8 dübel.....56	Ü
	Élvédőszegély külső, belső.....67	MosaikTop.....15	SilikatColor.....24	Üvegszövet.....47
F	Falazóhabarcs 30 - MauerMörtel 30.....87	Mosaik színekártya.....90	SilikatTop.....13, 39	V
	Falazóhabarcs 50 - MauerMörtel 50.....86	MPI 25 - GV 25.....62	SilikonColor.....24	Vakolaterősítő háló.....67
	Falazóhabarcs 100 - MauerMörtel 100.....86	MPA 35 - GV 35.....62	SilikonTop.....12, 37	Vakolatszílárdító - PutzFestiger.....66
	FeinPutz - Finom vakolat.....64	Munkaruha.....93	Siló felállításának helyigénye.....96	Vastagágyazású ragasztótápasz -
	Felújítótápasz - RenovierSpachtel W.....75	Műanyag sarokvédő szegély üvegszövetrel.....48	Símtólvakolat.....64	DickschichtKlebespachter.....44
	FillPrimer.....14	N	SLK szett.....59	Vezetőcsín.....67
	Finish.....23	NanoporColor.....24	SocketPutz - Lábazati alapvakolat.....63	Vízorros sarokvédő profil.....49
	FinoBello.....70	NanoporTop.....11, 35	SpeedEstrich E 300 SE 1.....78	VorSpritzer 2 mm - Előfröcskölő 2 mm.....65
	FinoFill.....70	NaturFuge - NaturFugázó.....89	SpeedFix - Élvédő ragasztó.....66	VorSpritzer 4 mm - Előfröcskölő 4 mm.....65
		NaturFuge - NaturFuge.....89	Spiráldübel.....58	X
		Nedvszíváskiegyenlítő - SaugAusgleich.....65	StarColor ÚJ!.....24	XPS zárt cellás lemez.....46
		Nemesvakolat - EdelPutz.....26	StarContact.....38, 43	
		Nemesvakolat extra.....26	StarContact White.....36, 43	
		Nemesvakolat special -	StarTex.....35, 37, 39, 40, 47	
			StarTherm EPS grafitos.....36, 46	
			StarTherm grafit reflex.....36, 45	



Kedveli a sima felületeket?

Baumit CreativTop, Silk és Pearl termékekkel különböző sima felületek kialakíthatók.

Baumit
CreativTop

19. oldal


Baumit CreativTop felhordási technikák

Baumit CreativTop Max



CreativTop Max dörzsölt technika
CreativTop Max rászórásos technika
CreativTop Max hengerelt technika
CreativTop Max szórt technika

Baumit CreativTop Trend



CreativTop Trend hengerelt technika
CreativTop Trend ecsettechnika
CreativTop Trend kanáltechnika
CreativTop Trend kefe technika
CreativTop Trend rászórásos technika
CreativTop Trend rászórásos technika
CreativTop Trend vegyes technika
CreativTop Trend + Silk durva betonhatás

Baumit Life: 888 homlokzati szín

	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0091	0121	0131
0014	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0092	0122	0132
0015	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0093	0123	0133
0016	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0094	0124	0134
0017	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0095	0125	0135
0018	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0096	0126	0136
0019	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0097	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0098	0128	0138
0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0099	0129	0139
0141	0151	0161	0171	0181	0191	0201	0211	0221	0231
0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239
0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369

Baumit MosaikTop: lábazati és díszítő vakolat



Piros színekódok: kizárólag Baumit Style termékekből rendelhető (lásd a 14. oldalt).
Kék színekódok: kizárólag GranoporTop, DuoTop, CreativTop Max, Trend, Fine és Pearl termékekből rendelhető.
Fekete színekódok: bármely védőréteg termékből rendelhető színek

*Amennyiben ezeket a sötét színeket homlokzati hőszigetelő rendszerekre kívánják felhordani, úgy a hagyományos kis mértékben eltérő rétegrend szükséges. Ennek két lehetősége: 1.) a hagyományos ragasztótapaszt (openContact, StarContact, ProfiContact) rétegvastagságát növeljük 5 mm-re; 2.) szálerezített tapaszt (PowerFlex) használjuk. További információk a 17. oldalon.
A • jelölésű színek hőszigetelő rendszereken korlátozottan használhatók.

A nyomtatott színek tájékoztató jellegűek. A megrendelt termékkel való teljes színazonosság nem garantálható.

Hogyan lehet házának homlokzata öntisztuló?

A nanotechnológia legújabb fejlesztésének köszönhetően a homlokzat tartósan tiszta és szép marad.

Baumit Nanopor

11. oldal

Baumit CreativTop felhordási technikák

Baumit CreativTop Fine



CreativTop Fine fésűs technika



CreativTop Fine kanáltechnika



CreativTop Fine ecsettechnika



CreativTop Fine hengereelt technika



CreativTop Fine nyomott technika



CreativTop Fine kefétechnika



CreativTop Fine húzott technika




CreativTop Silk betonhatás


Baumit CreativTop Silk



CreativTop Silk fésűs technika



CreativTop Silk sűrített levegős technika



CreativTop Silk szivacs technika



CreativTop Silk fémes hatású felület

Baumit Life: 888 homlokzati szín

0371	0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451	0461
0372	0382	0392	0402	0412	0422	0432	0442	0452	0462
0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601
0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592	0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	0573	0583	0593	0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609

0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749

Baumit MosaikTop: lábazati és díszítő vakolat



M 312



M 313



M 314 *




M 315



M 316



M 317 *



M 318



M 319



M 320



M 321



M 322



M 323 *



M 324 *

Piros színek: kizárólag Baumit Style termékekből rendelhető (lásd a 14. oldalt).

Kék színek: kizárólag GranoporTop, DuoTop, CreativTop Max, Trend, Fine és Pearl termékekből rendelhető.

Fekete színek: bármely vödörös termékből rendelhető színek

* Amennyiben ezeket a sötét színeket homlokzati hőszigetelő rendszerekre kívánják felhordani, úgy a hagyományostól kis mértékben eltérő rétegréteg szükséges. Ennek két lehetősége: 1.) a hagyományos ragasztótapaszt (openContact, StarContact, ProfiContact) rétegvastagságát növeljük 5 mm-re; 2.) szilárdított tapaszt (PowerFlex) használjuk. További információk a 17. oldalon.

A * jelölésű színek hőszigetelő rendszereken korlátozottan használhatók.

A nyomtatott színek tájékoztató jellegűek. A megrendelt termékkel való teljes színezetesség nem garantálható.



Baunit
DesignLife

Lehet egy festék
több mint egy szín?

A Baunit DesignLife termékei
ennél többet kínálnak...

22. oldal

Baunit dekor festékek: Baunit Lasur, Metallic, Glitter

Shine 725L	Sensual 726L	Impulse 727L	Gentle 728L	Titan 746M	Platin 747M	Saphir 748M	Smaragd 751M	Gold 771G	Silver 773G
Solid 729L	Mystic 730L	Fresh 731L	Casual 732L	Gold 753M	Rubin 754M	Bronze 755M	Azurit 756M	SilverFine 774G	Rainbow 775G

Baunit Life: 888 homlokzati szín

0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861	0871	0881
0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	0862	0872	0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889
0891	0901	0911	0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021
0892	0902	0912	0922	0932	0972	0982	0992	1002	1012	1022
0893	0903	0913	0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029
1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

Baunit MosaikTop: lábazati és díszítő vakolat

M 325	M 326	M 327	M 328	M 329	M 330	M 331	M 332	M 333	M 334	M 335	M 336

Piros színekódok: kizárólag Baunit Style termékekből rendelhető (lásd a 14. oldalt)
Kék színekódok: kizárólag GranopTop, DuoTop, CreativTop Max, Trend, Fine és Pearl termékekből rendelhető
Fekete színekódok: bármely vödörös termékkel rendelhető színek

* Amennyiben ezeket a sötét színeket homlokzati hőszigetelő rendszerekre kívánják felhordani, úgy a hagyományos kis mértékben eltérő rétegvastagságú növeljük 5 mm-re; 2. szálerezített tapaszt (PowerFlex) használjuk. További információk a 17. oldalon.
A • jelölésű színek hőszigetelő rendszerekben korlátozottan használhatók.

A nyomtatott színek tájékoztató jellegűek. A megrendelt termékkel való teljes színazonosság nem garantálható.



- **A Baumit – a márkanév 1988-as megalkotása óta – folyamatosan fejleszti termékeit,** melynek köszönhetően Nyugat-, Közép-, Kelet- és Dél-Európában több mint 30 országban van jelen, és a legjelentősebb és legismertebb építőipari márkák közé tartozik.
- **A Baumit Kft. 2015-ben ünnepelte alapításának 25 éves évfordulóját.** Magyarországon a vállalat négy gyárat üzemeltet: Alsózsoltán, Dorogon (cégközpont), Pásztón és Visontán.
- **A Baumit tradicionális termékeinek (falazóhabarcsok, vakolatok, esztrichek, hőszigetelő rendszerek)** gyártása és forgalmazása mellett az utóbbi évtizedben Magyarországon az **épületfelújítások** és a **különleges homlokzatképzések** egyik legismertebb szakértőjévé vált.
- A Baumit vállalat a piaci igényekhez igazodva, az épületfelújításokhoz használt **minőségi anyagok gyártására** koncentrált, továbbá folyamatosan fejleszti és bővíti termékkörét (például kül- és beltéri glettek, Baumacol hidegburkolati ragasztási rendszerek).
- A Baumit homlokzati vakolatainak páratlanul széles színválasztéka, a Baumit Life, nem ismer határokat! A speciális gyártási technológia lehetővé tette, hogy a **Baumit Life kínálatában szereplő mind a 888 szín felhordható homlokzati hőszigetelő rendszerekre.**
- A Baumit arra törekszik, hogy termékei az **ország teljes területén** minél több kereskedő partner kínálatában elérhetőek legyenek.
- A vállalat a **belső és a külső minőség-ellenőrzés** révén a legmagasabb követelményeket támasztja saját működésével és termékeinek minőségével szemben. A Baumit Kft. minőségbiztosítási rendszere az ISO 9001 szerint minősített.
- A Baumit támogatja az **Év Homlokzata** és az **Év Háza** pályázatokat, melyek egyrészt építészek, másrészt kivitelezők részére kerülnek kiírásra. A pályázatokra évről-évre egyre több színvonalas pályamű érkezik, bemutatva a felületképzésekben rejlő kimagasló lehetőségeket. A 2016. évi Év Homlokzata pályázatra a **www.evhomlokzata.hu** oldalon lehet jelentkezni.



Baumit Termékprogram 2016

Innovatív megoldások

Új építés vagy felújítás, kül- és beltérben egyaránt

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

28. oldal



- **Egyedi színvilág**
Baumit Life 888 színének harmonikus kínálata
- **open hőszigetelő rendszer**
Páraáteresztő hőszigetelés, új építések és felújítások esetén
- **Baumit CreativTop**
Különleges felhordási technikák és kreatív felületek új generációja

HIDEBURKOLATI TERMÉKCSALÁD

80. oldal



- **Aljzatképzés**
Esztrich és aljzatkiegyenlítők, komplett padlórendszerek
- **Hidegburkolás**
Ragasztási rendszer a legkülönbözőbb igénybevételekre, kül- és beltérben
- **Széles választék**
Fugázók és szilikonok 24 színben

TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA

68. oldal



- **Baumit glettanyagok**
Tökéletes megoldás különféle alapfelületre igény szerinti vastagságban, kül- és beltérre
- **Természetes lakóklíma**
Kitűnő páraáteresztő és páraszabályozó hatású anyagok
- **Beltéri festékek**
Új építéshez és felújításhoz



A Baumit homlokzati vékonyvakolatai gyors és könnyen megvalósítható megoldást kínálnak az épületek homlokzatainak védelmére, azok egyedi arculatainak kialakításával. A Baumit vékonyvakolatok receptúrájának továbbfejlesztésével a már jól ismert magas minőség mellett olyan további előnyökkel is találkozhatunk, mint a termékek könnyebb kezelhetősége, kevesebb anyagszükséglete, jobb feldolgozhatósága és hosszabb élettartama.



Hogyan lehet a kevesebb több?

A Baumit megújult homlokzati vakolataival most több hozható ki egy vödörből!

Baumit Innováció



Válasszon megbízható minőséget és használja a Baumit vékonyvakolatait! Valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolat már az új, továbbfejlesztett receptúrával érhető el, az alábbi termékelőnyöket kínálva:

- 1 Könnyebb kezelhetőség**
 Mivel a különböző típusú hátfájások a nehéz tárgyak nem megfelelő módon való emelésétől és cipelésétől alakulnak ki, különösen az építkezéseken, a Baumit csökkentette homlokzati vékonyvakolat termékeinek vödör súlyát 30 kilogrammról 25 kilogrammra.
- 2 Kevesebb anyagszükséglet**
 A Baumit vékonyvakolatok a legutóbbi termékfejlesztésnek köszönhetően hatékonyabban használhatóak fel. Bizonyos struktúráknál mostantól kisebb mennyiségre van szükség négyzetméterenként. Például a K2 struktúra esetén a korábban ajánlott 3,2 kg/m² anyagszükséglet 2,9 kg/m²-re, a K3 struktúra esetén 4,2 kg/m²-ről 3,9 kg/m²-re csökkent.
- 3 Jobb feldolgozhatóság**
 A Baumit egyik fő innovációs alapelve, hogy hatékonyabbá és könnyebbé tegye a kivitelezést. Ennek szellemében kerültek továbbfejlesztésre a Baumit homlokzati vékonyvakolatok receptúrái, melynek köszönhetően egy könnyebb és gyorsabb felhasználást eredményező, magasabb minőségű termékösszetétel született. Az új, továbbfejlesztett receptúrának köszönhetően a 25 kilogrammos vödör kiadósága alig marad el a 30 kilogrammos vödörétől.
- 4 Hosszabb élettartam**
 Az épületek homlokzata amellet, hogy az esztétikus megjelenésért felel, egyúttal az épület védőpajzsaként is működik. Minél vastagabb ez a védelem, annál jobban óvja az épület homlokzatát a környezeti hatásoktól, mint a hőség vagy a csapadék. A nagyobb szemcseméretű struktúrák – a K2 és a K3 – vastagabb rétegben hordhatóak fel, és ez által hosszabb élettartamot biztosítanak a homlokzatnak.



A Baumit Life 888 kreatív színárnyalatot kínál, ami maga az egyedi színvilág!

A Baumit Life nemcsak az egyik legszelebb homlokzati vakolat színválaszték Európában, hanem egyúttal több, a színválasztást segítő, egyedi szolgáltatás is kapcsolódik hozzá. A baumitlife.com oldalon elérhetők színkereső és színtervező programok megtekinthetők különféle stílusokhoz tartozó harmonikus színösszeállítások, és ugyanitt mobil-eszközre tervezett színes alkalmazás is letölthető.

Life
COLORED BY BAUMIT

A Baumit Life Európa legszelebb homlokzati vakolat színválasztékát kínáló színrendszer, mely szolgáltatásaival példaértékű színharmóniák összeállítását teszi lehetővé, egyedi lehetőséget teremtve a homlokzatok megújítására.

ColorSearch – Színkereső

A baumitlife.com weboldalon megtalálható a színválasztó program segítségével más gyártók színei beazonosíthatók a megfelelő Baumit színekre és termékekre.

A színbeazonosításon túl minden színtónus megjeleníthető a különböző vakolatstruktúrákban. Egyszerűen zseniális, győződjön meg róla Ön is!





Baumit Life színvilág

Baumit színválasztás

A homlokzat színezésében rengeteg lehetőség rejlik. Használja ki!

Taste of Life – Színvilágok, inspirációk

Gyűjtsön inspirációt a taste of life színekártyán és a honlapon is megtalálható színvilágok segítségével!



ColorDesigner – Színtervező program

Használja a Baumit ColorDesigner alkalmazását, melynek segítségével a Baumit Life 888 homlokzati színe saját házának fotóján is meglelevenedhet.



Life APP színválasztó alkalmazás

A mobilalkalmazás segítségével könnyedén kereshet színeket. Informálódhat a termékek tulajdonságairól, játszhat a színekkel mobilkészülékén. Az ingyenesen letölthető mobilalkalmazás használható iOS és Androidos rendszerű készülékekhez, valamint elérhető az Apple Store és a Google Play oldalán.






Tartós szépség

A Baumit Nanopor szabadalmaztatott termékcsalád a homlokzatok öntisztulását biztosítja.

A nanotechnológia, fotokatalízis (photokat) alkalmazása révén a Baumit NanoporTop vakolat és NanoporColor festék egészen különleges felületet képez, ugyanis a szennyeződés nagyon nehezen tapad meg a felületén, és az időjárási hatások (az UV-sugárzás, a szél, az eső, a hó valamint a hőmérséklet-ingadozások) természetes módon, folyamatosan tisztítják a felületet.

A Baumit „öregedésgátló rendszerével” a homlokzatok jóval tovább maradnak szépek és tiszták.

- hosszú ideig szép homlokzat
- természetes öntisztuló hatás
- a Baumit Life színeiben



A Baumit korszerű gyártási technológiája olyan színező-pigmenteket (cool pigment) alkalmaz, melyek a napsugárzás nagy részét visszaverik, ezáltal csökken a felület felmelegedése.





photokat
FÉNY HATÁSÁRA ÖNTISZTULÓ.

Hogyan lehet házának homlokzata öntisztuló?

A nanotechnológia legújabb fejlesztésének köszönhetően a homlokzat tartósan tiszta és szép marad

Végső
felületképző
rétegek



SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK

NanoporTop

Prémium minőségű, természetes módon öntisztuló, jó páraáteresztő és feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Alkalmazásával a homlokzati felületek hosszú ideig tiszták és újszerűek maradnak.

A Baumit Life szinkártya 654 színében kapható.



Life
COLORED BY BAUMIT



NanoporTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
224364

NanoporTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
224361

NanoporTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
224362



photokat
FÉNY HATÁSÁRA ÖNTISZTULÓ

www.nanopor.hu



SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK

openTop

Kitűnő páraáteresztéssel rendelkező, ásványi kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, mely elsősorban a Baumit open Klímahomlokzat befejező vakolataként került kifejlesztésre.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.



openTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²

Kiadósság: kb. 10 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

223361

openTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

223362

openTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

223363

openTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,8 kg/m²

Kiadósság: kb. 8,9 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

223364

SzilikonTop

Emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló vízlepergető hatású, jó páraáteresztő és rugalmas. A Star EPS rendszer ideális vakolata.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.



SzilikonTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²

Kiadósság: kb. 10 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255313

SzilikonTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255314

SzilikonTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255315

SzilikonTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,8 kg/m²

Kiadósság: kb. 8,9 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255316

SzilikonTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255317

SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK

SilikatTop

Ásványi (kálivízű) kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztése és természetes összetevői miatt kifejezetten ajánlott a Star ásványi hőszigetelő rendszerre és a Sanova felújító vakolatokra.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.



ÚJ
KISZERELÉS



Life
COLORED BY BAUMIT



SilikatTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²

Kiadósság: kb. 10 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255331

SilikatTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255332

SilikatTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255333

SilikatTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,8 kg/m²

Kiadósság: kb. 8,9 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255334

SilikatTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255335

GranoporTop

Műgyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. A mechanikai és időjárási igénybevételekkel szemben ellenálló, könnyen felhordható. Alkalmazható bármilyen alapvakolaton és polisztirol hőszigetelő rendszereken.

A Baumit Life színekártya 758 színében kapható.



ÚJ
KISZERELÉS



Life
COLORED BY BAUMIT



GranoporTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²

Kiadósság: kb. 10 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255103

GranoporTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255104

GranoporTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255105

GranoporTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,7 kg/m²

Kiadósság: kb. 9,3 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255106

GranoporTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²

Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255107

SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK

DuoTop



Műgyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Elsősorban polisztirolos hőszigetelő rendszerekhez alkalmazzák, de felhordható bármilyen alapvakolatra is.

A Baumit Life színkártya 758 színében kapható.

DuoTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²

Kiadósság: kb. 10 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

260103

DuoTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,7 kg/m²

Kiadósság: kb. 9,3 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

260106

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

SpeedTop



Filmképző, kötőgyorsító, szintelen adalékszer a Baumit GranoporTop és SilikonTop vakolatokhoz, hideg, párás időjárási körülmények között. Alkalmazható +1 °C és +15 °C között, ha a páratartalom ≤ 95%.

Anyagszükséglet: 1 flakon 1 vödör (25 kg) vakolathoz

Kiszerezés: 250 ml flakon

cikkszám

960964

Anyagszükséglet: 1 flakon 1 vödör (30 kg) vakolathoz

Kiszerezés: 300 ml flakon

cikkszám

960962

ALAPOZÓK

PremiumPrimer



Emelt minőségű, kiváló fedőképességű, feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedvszívás-kiegyenlítő és tapadás-elősegítő réteggént bármely Baumit vékonyvakolat alá. Kifejezetten javasolt a Baumit StyleTop, NanoporTop és openTop vakolatok alapozójaként.

Anyagszükséglet: kb. 0,20-0,25 kg/m² (tapaszolt felületeken)

Kiadósság: kb. 125 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

960180

Kiadósság: kb. 25 m²/vödör

Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám

960181

UniPrimer



Feldolgozásra kész általános alapozó, mely az alapfelületek egyenletes nedvszívását és megfelelő tapadását biztosítja. Alkalmazható valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolathoz.

Anyagszükséglet: kb. 0,20-0,25 kg/m² tapaszolt, kb. 0,4 kg/m² vakolt felületen

Kiadósság: kb. 125 m²/vödör tapaszolt, kb. 63 m²/vödör vakolt felületen

Kiszerezés: 25 kg-os alapozó, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255401

Kiadósság: kb. 25 m²/vödör tapaszolt, kb. 13 m²/vödör vakolt felületen

Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám

255402

KITÖLTŐ ALAPOZÓ

FillPrimer



Feldolgozásra kész, repedésáthidaló, szálérősítéssel, univerzálisan alkalmazható alapozó kül- és beltérben. A 0,5 mm-nél kisebb repedések áthidalására és takarására alkalmas.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 kg/m² (finom alapfelületen, 1 rétegben)

Kiadósság: kb. 80 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

960165

LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLAT

MosaikTop




A MosaikTop vakolat az épületek díszítésének, lábazati kialakításának végső felületképző rétege. Felhordható mindenféle alapvakolatra, valamint a Baumit XPS és Expert fix lábazati hőszigetelő lemezek tapasztolt és alapozott felületére. Kevert színű, műgyanta kötőanyagú szemcsés vékonyvakolat külső és belső felhasználásra. 2 mm-es szemcseméret.

A Baumit Life színekártya 36 színében kapható.


Kiadósság: kb. 5,5 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255201

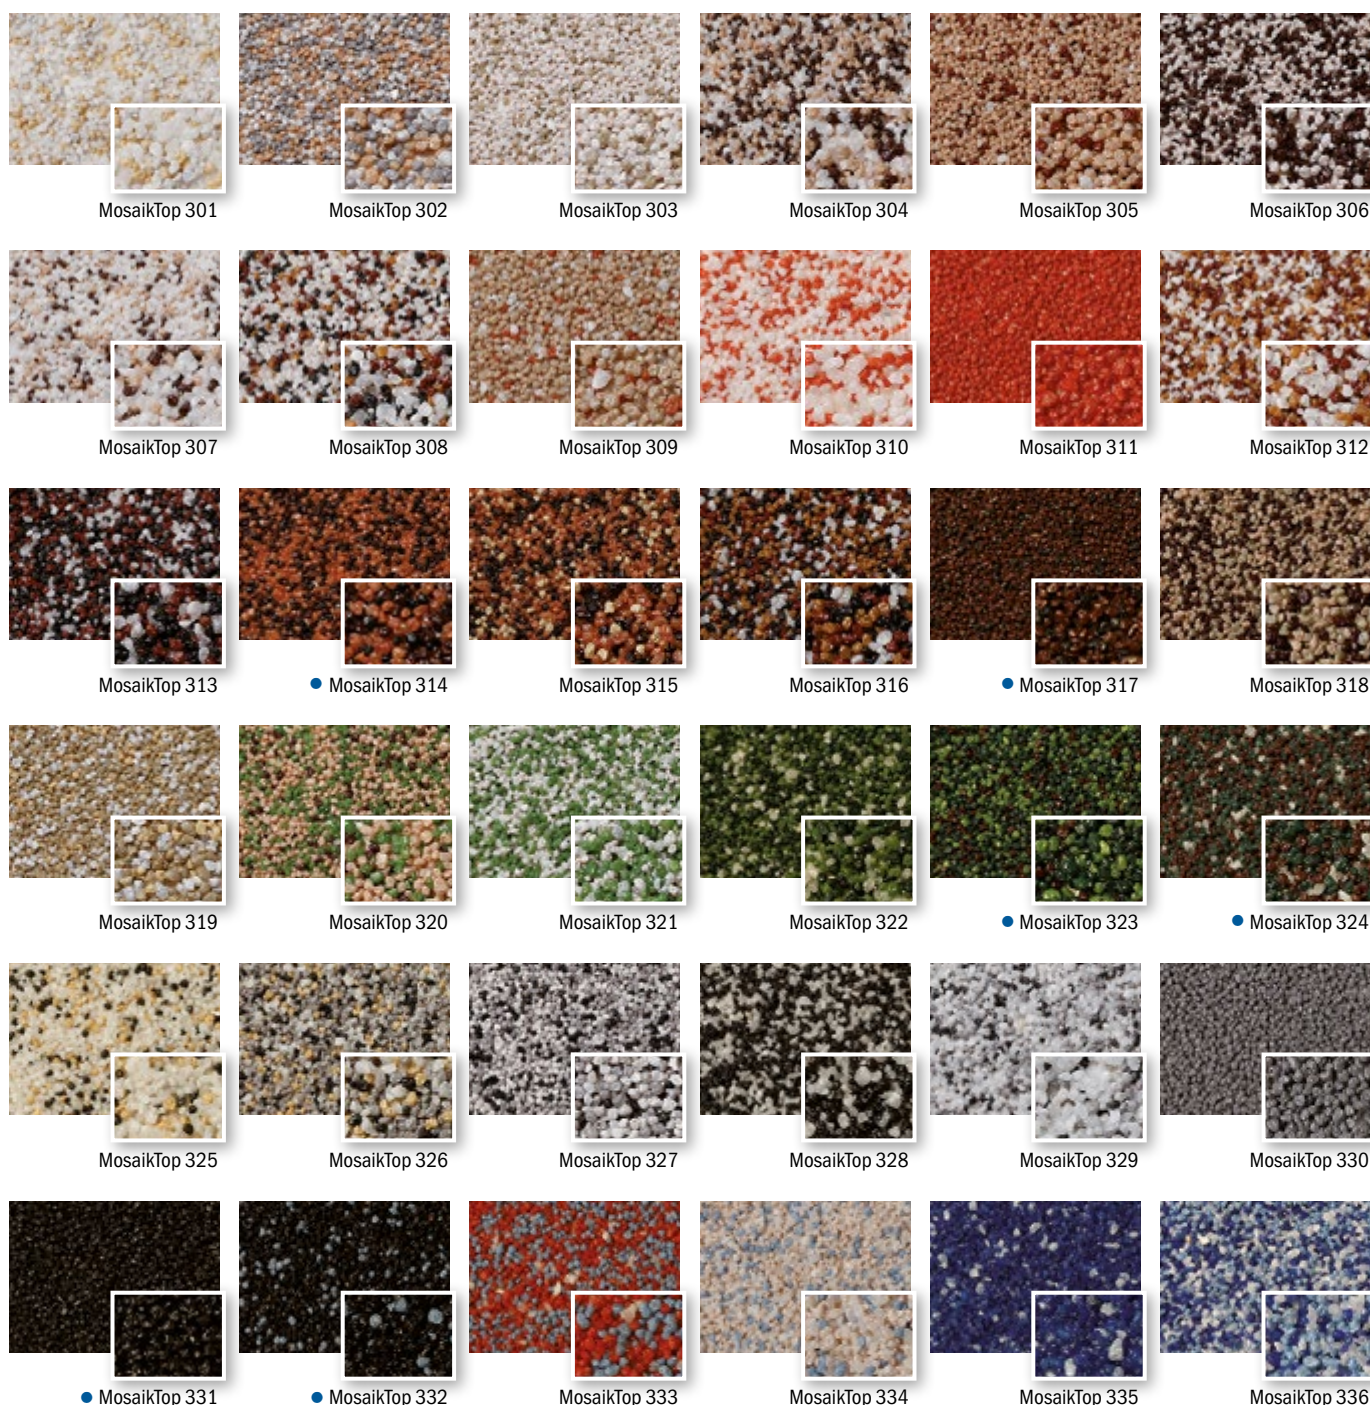

Tekintettel arra, hogy a Baumit MosaikTop vakolatok színezett és természetes kőekkel kerülnek színezésre (nem pigmentekkel), ezért az itt bemutatott színmintáktól és egyéb nyomtatott színekártyáktól a végső felület árnyalataiban eltérhet.

A ● jelölésű színek hőszigetelő rendszereken korlátozottan használhatók.

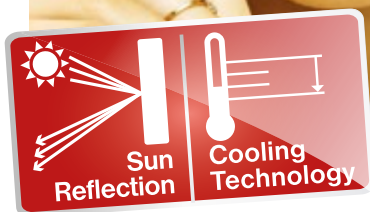

Izgalmas sötét árnyalatok a homlokzaton



Korábban a homlokzati hőszigetelő rendszerek esetében csak kis felületen lehetett sötét árnyalatokat alkalmazni, mert ezek a színek a túlzott felmelegedésből adódó hőmozgás hatására károsodhattak. A Baumit korszerű gyártási technológiája olyan színezőpigmenteket (cool pigment) alkalmaz, melyek a napsugárzás nem látható tartományának nagy részét visszaverik, ezáltal csökken a felület felmelegedése. Ezzel lehetővé válik, hogy a hőszigetelő rendszerek akár teljes felületén is sötét színárnyalatokat használjunk. Minden elképzelésünk valóra válhat!

0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131	0141	0151	0161	0171	0181	0191	0201	0211	0221	0231
0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451
0461	0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701
0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861	0871	0881	0891	0901	0911	0921
0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161	

*Amennyiben a Baumit Style sötét színeit homlokzati hőszigetelő rendszerekre kívánják felhordani, úgy a hagyományostól kis mértékben eltérő rétegréteg szükséges. Két lehetőség közül választhatunk: lásd 17. oldal.

Style – Baumit Life – Színek dinamikája

A Baumit Style intenzív színek képezik a Baumit Life színvilág alapját, amelyek alapszíneiből kerültek kifejlesztésre a teljes kollekció világosabb színárnyalatai. A Baumit Style termékeket, mint legerősebb színtónusokat és a többi Baumit Life színt kreatívan alkalmazva szép, divatos és egyben harmonikus homlokzatokat alkothatunk.

A Baumit Style termékek intenzív, karakteres megjelenést kölcsönöznek. A lágyabb színek mellett, mint a tört fehér, halvány sárga vagy bézs, választhatunk újszerű és érdekes színtrendeket is. Házunk színezésekor az élénk színeket alkalmazzuk halványabb árnyalatokkal párosítva, vagy használhatunk egyéb harmonikus színpárokat. Fontos, hogy a színek homlokzati felületeken való megjelenéseit és mennyiségi arányát is helyesen válasszuk meg.

Érdekes és szép harmónia-viszonyokat eredményezhet, ha egy színt kiegészítő (komplementer) párjával egyszerre alkalmazzuk. Ilyen kiegészítő színpárok lehetnek a színek egymással szemben elhelyezkedő színek. Ezek közül vakolt homlokzatokon is rengeteg páros előnyösen alkalmazható, mint például mélyzöld és ezüstszürke, élénk narancs és meleg kék.



SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK

StyleTop



ÚJ
KISZERELÉS



Life
COLORS BY BAUMIT



Feldolgozásra kész, műgyanta kötőanyagú, sötétebb tónusú és intenzív színárnyalatokban gyártott vékonyvakolat, dekoratív megjelenésű felületek készítéséhez. Hőszigetelő rendszerekben is alkalmazható!

A Baumit Life színkártya 94 erős színében kapható.

StyleTop, kapart 1,5 mm

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
922340

StyleTop, kapart 2 mm

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
922341

StyleTop, kapart 3 mm

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
922342

Amennyiben a Baumit Style sötét színeit homlokzati hőszigetelő rendszerekre kívánják felhordani, úgy a hagyományostól kis mértékben eltérő rétegrend szükséges. Két lehetőség közül választhatunk:

VASTAGABB HAGYOMÁNYOS TAPASZRÉTEG

- falazat
- hőszigetelő lemez
- hagyományos ragasztótapasz (openContact, StarContact, ProfiContact) 5 mm vastagságban, üvegszövet-beágyazással
- alapozó
- vékonyvakolat

SZÁLERŐSÍTETT TAPASZ ALKALMAZÁSA

- falazat
- hőszigetelő lemez
- szálerősített ragasztótapasz (PowerFlex) 3 mm vastagságban, üvegszövet-beágyazással
- alapozó
- vékonyvakolat

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Tisztelt Vásárlóink figyeljenek arra, hogy a Baumit minőség nem egyedül egy különleges Life színárnyalatot jelent, a színek és felületek tartósságáért csak tényleges Baumit rendszer és termékek beépítése esetén áll módunkban felelősséget vállalni! A Baumit népszerű Life színárnyalatok más vakolatokkal történő előállítás és keverése minőséghamisítás, vásárlót megtévesztő kereskedelmi gyakorlat!

VÁlassza a Baumit Life színeit – Ragaszkodjon a Baumit minőséghez!



Baumit CreativTop

Vakolt felületek esetén igazán látványos, egyedi felületi megjelenést nem csak színekkel alakíthatunk ki. A kreativitásnak szinte semmi nem szab határt, mert a Baumit CreativTop modellező vékonyvakolatával a legkülönbözőbb struktúrák állíthatók elő.

A Baumit Life színvilág kombinálva a Baumit CreativTop modellező vékonyvakolat sokoldalúságával határtalan lehetőségeket nyújt. Ez a vékonyvakolat 758 különböző színárnyalatban áll rendelkezésre, melynek struktúrái a legkülönbözőbb módon kombinálhatók, így egyedi megjelenésű homlokzatokkal színesíthetjük épületeinket. Akár strukturált, elmosott, finom-, ill. durvaszemcsés, betonhatású, sima vagy számtalan más felületi kialakítást szeretnénk, mindez a Baumit CreativTop vékonyvakolatokkal valósággá válhat. Épületeink homlokzata így nemcsak a színválasztással válhat egyedivé, hanem felületi megjelenésében is. Mindezt hat különböző szemcsenagyságú alapstruktúra (a durvától a legfinomabbig) és több tucat felhordási technika kreatív kombinációja teszi lehetővé.

Az eredmény számít

A Baumit PremiumPrimer alapozó száradása után egyből kezdhetjük a Baumit CreativTop felhordását. A szükséges felhordási vastagság függ az alkalmazott feldolgozási technikától. A Baumit CreativTop szemcseösszetétele és alakíthatósági ideje lehetővé teszi, hogy különleges szerszámokkal olyan felületi struktúrákat hozzunk létre akár kül-, akár beltérben, melyek a hagyományos vékonyvakolatokkal (kapart és dörzsölt struktúra) nem lennének megvalósíthatók.

Sokoldalú és egyszerűen alkalmazható

A feldolgozásra kész CreativTop univerzálisan felhasználható, akár kézzel, akár géppel könnyen felvihető. Alkalmazható Baumit homlokzati hőszigetelő rendszereken, régi és új ásványi vakolatokon, simítóvakolatként betonfelületeken, szerves kötőanyagú simítóanyagok áthúzására és vakolására, vagy akár Sanova vakolatokra is.





Baumit CreativTop



Kedveli a sima **felületeket?**

Baumit CreativTop termékekkel különböző
sima felületek és struktúrák alakíthatóak ki



MODELLEZŐ VAKOLAT

CreativTop

Feldolgozásra kész, vödörös modellezővakolat kreatív homlokzati megjelenések kialakítására kül- és beltérben, homlokzati hőszigetelő rendszeren is alkalmazható. Az anyagszükséglet nagyban függ a feldolgozás módjától.

A Baumit Life színek 758 színében kapható.



CreativTop Max 4,0 mm

Anyagszükséglet: kb. 5,0-6,2 kg/m²
Kiadósság: kb. 4,0-5,0 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
262106



CreativTop Trend 3,0 mm

Anyagszükséglet: kb. 4,2-6,2 kg/m²
Kiadósság: kb. 4,0-5,9 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
262105



CreativTop Vario 1,5 mm

Anyagszükséglet: kb. 2,5-2,6 kg/m²
Kiadósság: kb. 9,6-10 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
262107



CreativTop Fine 1,0 mm

Anyagszükséglet: kb. 2,9-4,2 kg/m²
Kiadósság: kb. 5,9-8,6 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
262104

www.youtube.com/
BaumitHU

CreativTop Pearl 0,5 mm

Anyagszükséglet: kb. 1,4-2,2 kg/m²
Kiadósság: kb. 11,4-17,8 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
962107



CreativTop Silk 0,2 mm

Anyagszükséglet: kb. 3,0-4,0 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,2-8,3 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
962103

CREATIVTOP ANYAGSZÜKSÉGLET-TÁBLÁZATA FELHORDÁSI TECHNIKÁK SZERINT (KG/M²)

Felhordási technikák	CreativTop Max		CreativTop Trend		CreativTop Vario		CreativTop Fine		CreativTop Pearl		CreativTop Silk	
	1 réteg	2 réteg	1 réteg	2 réteg	1 réteg	2 réteg	1 réteg	2 réteg	1 réteg	2 réteg	1 réteg	2 réteg
Dörzsölt technika	4,8-5,2	x	-	-	2,5-2,6	x	-	-	1,4-1,5	x	-	-
Rászórási technika	4,8-5,2	x	4,0-4,5	x	-	-	2,5-3,2	x	-	-	-	-
Szórt technika	5,0-5,2	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hengerelt technika	5,0-5,4	x	4,2-4,5	x	-	-	3,0-3,2	x	-	-	-	-
Kanáltechnika	4,2-6,2	x	-	-	-	-	3,5-4,2	x	-	-	-	-
Ecsettechnika	-	-	4,2-6,2	x	-	-	3,5-4,2	x	-	-	-	-
Húzott technika	-	-	4,2-4,5	x	-	-	3,0-3,2	x	-	-	-	-
Kefetechnika	-	-	4,0-4,5	x	-	-	3,0-3,2	x	-	-	-	-
Fésűs technika	-	-	-	-	-	-	3,0-3,2	x	-	-	2,8-3,2	x
Nyomott technika	-	-	-	-	-	-	3,2-3,5	x	-	-	-	-
Fogazott technika	-	-	-	-	-	-	3,0-3,2	x	-	-	-	-
Simított festett technika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4-1,8	1,2-1,5
Fémhatású technika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4-1,8	1,2-1,5
Sűrített levegős technika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8-3,2	x
Szivacsos technika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8-3,2	x
Durva betonhatás	-	-	4,0-4,3	x	-	-	-	-	-	-	1,2-1,5	x
Finom betonhatás	-	-	-	-	-	-	2,5-2,7	x	-	-	1,2-1,5	x

- A termék használata az adott technikához nem ajánlott.

x 2. réteg nem szükséges

FELHORDÁSI TECHNIKÁK

CREATIVTOP MAX FELHORDÁSI TECHNIKÁK



CreativTop Max
dörzsölt technika



CreativTop Max
rászórásos technika



CreativTop Max
hengerelt technika



CreativTop Max
szórt technika

CREATIVTOP TREND FELHORDÁSI TECHNIKÁK




CreativTop Trend
hengerelt technika



CreativTop Trend
ecsettechnika




CreativTop Trend
kanáltechnika



CreativTop Trend
kefetechnika



CreativTop Trend
rászórásos technika



CreativTop Trend
rászórásos technika



CreativTop Trend
vegyes technika



CreativTop Trend + Silk
durva betonhatás

CREATIVTOP FINE FELHORDÁSI TECHNIKÁK



CreativTop Fine
fésűs technika



CreativTop Fine
kanáltechnika




CreativTop Fine
ecsettechnika



CreativTop Fine
hengerelt technika



CreativTop Fine
nyomott technika



CreativTop Fine
kefetechnika



CreativTop Fine
húzott technika



CreativTop Fine + Silk
finom betonhatás

CREATIVTOP SILK FELHORDÁSI TECHNIKÁK



CreativTop Silk
fésűs technika



CreativTop Silk
sűrített levegős technika



CreativTop Silk
szivacstechnika



CreativTop Silk
fémes hatású felület



**Baumit
DesignLife**

**Lehet egy festék
több mint egy szín?**
A Baumit DesignLife termékei
ennél többet kínálnak...

DEKOR FESTÉKEK

Lasur



Feldolgozásra kész, lazúrhatású diszperziós fal- és homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Feldolgozása speciális lazúrtechnikával történik.

Anyagszükséglet: kb. 0,08-0,1 kg/m²

Kiadósság: kb. 150-185 m²/vödör

Kiszerezés: 15 kg-os vödör, 16 vödör/raklap=240 kg

cikkszám

922345

Kiadósság: kb. 50-62 m²/vödör

Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap=240 kg

cikkszám

922346

STRUKTURÁLT VAKOLATOKRA FELHORDOTT LASUR SZÍNEK

Új!



Shine 725L



Sensual 726L




Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L

Az itt látható színek tájékoztató jellegűek, melyek nyomdatechnikai és technológiai okok miatt kismértékben eltérhetnek a valós színektől, ezért a kiszállított anyagok teljes színhelyességéért felelősséget nem vállalunk.

DEKOR FESTÉKEK

Metallic

Feldolgozásra kész, nagy ellenálló képességű, diszperziós kötőanyagú, metálszínű festék. Felhordás speciális szerszámokkal, szórt technikával – lásd a termék műszaki adatlapját.



Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,35 kg/m²

Kiadósság: kb. 42-50 m²/vödör

Kiszerezés: 15 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám

922349


Kiadósság: kb. 14-16,5 m²/vödör

Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg


cikkszám

922350


METALLIC SZÍNVÁLASZTÉKA Új!



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

Az itt látható színek tájékoztató jellegűek, melyek nyomdatechnikai és technológiai okok miatt kismértékben eltérhetnek a valós színektől, ezért a kiszállított anyagok teljes színhelyességéért felelősséget nem vállalunk.

Glitter

Feldolgozásra kész, áttetsző, csillogó hatású diszperziós festék. Felhordás speciális szerszámokkal, szórt technikával – lásd a termék műszaki adatlapját.



Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg/m²

Kiadósság: kb. 100-150 m²/vödör

Kiszerezés: 15 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám

922351

Kiadósság: kb. 14-16,5 m²/vödör

Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám

922352

GLITTER SZÍNVÁLASZTÉK Új!



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

Az itt látható színek tájékoztató jellegűek, melyek nyomdatechnikai és technológiai okok miatt kismértékben eltérhetnek a valós színektől, ezért a kiszállított anyagok teljes színhelyességéért felelősséget nem vállalunk.

Finish

Feldolgozásra kész, áttetsző, diszperziós befejezőréteg a Baumit Lazur festékhez.



Anyagszükséglet: kb. 0,08-0,1 kg/m²

Kiadósság: kb. 150-185 m²/vödör

Kiszerezés: 15 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám

922347

Kiadósság: kb. 50-62 m²/vödör

Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám

922348

HOMLOKZATFESTÉKEK

NanoporColor



Prémium minőségű, természetes módon öntisztuló, kiváló páraáteresztésű homlokzatfesték.

Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

Fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is.

Kiadósság: kb. 50 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

924365

Kiadósság: kb. 10 m²/vödör

Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám

924366

StarColor



Új!



Emelt minőségű, kitűnő fedőképességű, ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező szilikongyanta kötőanyagú homlokzatfesték külső és belső felhasználásra. Kiváló időjárásálló. Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

Fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is.

Kiadósság: kb. 50 m²/vödör

Kiszerezés: 20 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 320 kg

cikkszám

920365

Kiadósság: kb. 10 m²/vödör

Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám

920366

SzilikonColor



Szilikongyanta kötőanyagú, páraáteresztő homlokzatfesték, mely régi homlokzati vakolatok átfestésére is ajánlott.

Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

Fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is.

Kiadósság: kb. 50 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255310

Kiadósság: kb. 10 m²/vödör

Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám

255312

SilikatColor



Káli-vízüveg kötőanyagú, ásványi homlokzatfesték külső és belső felhasználásra. Kiváló páraáteresztésének köszönhetően kifejezetten ajánlott Sanova felújító vakolatok befejező rétegeként. Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

Fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is.

Kiadósság: kb. 50 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám

255307

Kiadósság: kb. 10 m²/vödör

Kiszerezés: 5 kg-os vödör

cikkszám

255305

HOMLOKZATFESTÉKEK

ProColor



Emelt minőségű, kitűnő fedőképességű, ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező műgyanta kötőanyagú homlokzathatfesték külső és belső felhasználásra. Kiváló időjárásálló. Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.

A Baumit Life színekártya 758 színében kapható.

Fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is.

Kiadósság:	kb. 50 m ² /vödör	cikkszám
Kiszerelés:	20 kg-os vödör, 24 vödör/raklap = 480 kg	919365

Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör	cikkszám
Kiszerelés:	5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg	919366

GranoporColor



Műgyanta kötőanyagú, a mechanikai igénybevételeknek jól ellenálló homlokzathatfesték.

Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.

A Baumit Life színekártya 758 színében kapható.

Fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is.

Kiadósság:	kb. 50 m ² /vödör	cikkszám
Kiszerelés:	25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	255108

Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör	cikkszám
Kiszerelés:	5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg	255109

StyleColor



Feldolgozásra kész, sötétebb tónusú és intenzív színárnyalatokban gyártott homlokzathatfesték dekoratív megjelenésű felületek készítéséhez. Rétegfelépítés: 1. réteg: alapozás: StyleColor 20% vízzel hígítva, 2. réteg: StyleColor hígítás nélkül.

Kapható 94 erős színtónusban, lásd a 15. oldalon.

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is.

Kiadósság:	kb. 50 m ² /vödör	cikkszám
Kiszerelés:	25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	922343

Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör	cikkszám
Kiszerelés:	5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg	922344

SZÍNCSOORT TÁBLÁZAT

	1161	1-esre végződő színek kódú színek StyleTop és StyleColor termékekből rendelhetők, lásd 17. és 25. oldal.	
	1162	2-esre végződő színek III. színcsoportba tartoznak	színelár 270 Ft/kg
	1163		
	1164	3-ra, 4-re, 5-re végződő színek II. színcsoportba tartoznak	színelár 135 Ft/kg
	1165		
	1166		
	1167		
	1168	6-ra, 7-re, 8-ra, 9-re végződő színek I. színcsoportba tartoznak	színelár 50 Ft/kg
	1169		

ÁSVÁNYI NEMESVAKOLAT HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKRE

EdelPutz Spezial (Nemesvakolat speciál)



Gyárilag előkevert, ásványi kötőanyagú, száraz homlokzati vakolat mindenféle alapvakolatra, felújító vakolatokra és homlokzati hőszigetelő rendszerekre. Dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret. **Csak fehér színben!**

Anyagszükséglet: kb. 3 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,3 m²/zsák
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
354201F

ÁSVÁNYI NEMESVAKOLATOK HAGYOMÁNYOS ALAPVAKOLATRA

Nemesvakolat extra



Gyárilag előkevert, ásványi kötőanyagú, száraz homlokzati vakolat. Felhordható megfelelően előkészített mészcement és cementvakolatokra, egyéb ásványi alapra. Dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret. Hőszigetelő rendszerre nem alkalmas. **Csak fehér színben!**

Anyagszükséglet: kb. 3 kg/m²
 Kiadósság: kb. 13,3 m²/zsák
 Kiszerezés: 40 kg-os zsák, 30 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
354101F

EdelPutz (Nemesvakolat)



Gyárilag előkevert, ásványi kötőanyagú, száraz homlokzati vakolat. Felhordható valamennyi mészcement és hőszigetelő alapvakolatra, de hőszigetelő rendszerre nem alkalmas. Dörzsölt és kapart struktúra, 2 mm-es szemcseméret. **Csak fehér színben!**

Anyagszükséglet: kapart struktúra: kb. 15 kg/m², dörzsölt struktúra: kb. 8 kg/m²
 Kiadósság: kapart: kb. 2,5 m² / 25 kg
 dörzsölt: kb. 5 m² / 25 kg
 Kiszerezés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg, kapart
 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg, dörzsölt

cikkszám
353002F
353004F

Nemesvakolat szórt



Gyárilag előkevert, ásványi kötőanyagú, száraz homlokzati vakolat. Felhordása két rétegben, speciális szerszámmal történik, melynek segítségével egyedi, szórt struktúra alakítható ki. Maximális szemcseméret: 2 mm. **Csak fehér színben!**

Anyagszükséglet: kb. 2,5-4 kg/m², rétegvastagságtól függően
 Kiadósság: kb. 10-16 m²/zsák
 Kiszerezés: 40 kg-os zsák, 30 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
354001F

ALAPOZÓ

UniPrimer



Feldolgozásra kész általános alapozó, mely az alapfelületek egyenletes nedvszívását és megfelelő tapadását biztosítja. Alkalmazható valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolathoz.

Anyagszükséglet: kb. 0,20-0,25 kg/m² tapaszolt, kb. 0,4 kg/m² vakolt felületen

Kiadósság: kb. 125 m²/vödör tapaszolt, kb. 63 m²/vödör vakolt felületen
 Kiszerezés: 25 kg-os alapozó, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255401

Kiadósság: kb. 25 m²/vödör tapaszolt, kb. 13 m²/vödör vakolt felületen
 Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám
255402



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK, HOMLOKZATI FESTÉKEK ÉS DEKORTERMÉKEKHEZ

Anyagszükséglet

A megadott anyagszükségleti értékek finom, sima alapokra, négyzetméterre vonatkoztatva kerültek megadásra, vakolatok esetében figyelembe véve az előírás szerű, szemcsevastagságban történő felhordást.

ANTIPIILZ
(Gomba- és algagátló)

Minden Baumit vékonyvakolat bázisa tartalmaz algásodás és penészesedés elleni védőanyagot, mely biztosítja ezen mikroorganizmusok megjelenése esetére a szükséges megelőző ill. késleltető hatást.

Azoknál az épületeknél, amelyek különösen kritikus környezetben találhatók (pl. átlag feletti nedvességterhelés, csapadék, növényzet épülethez való közelsége, erdőszerű) javasolt az alga- ill. penészölő hatást tovább fokozni.

Tartós alga- és penészmentes hatás teljes biztonsággal nem minden esetben garantálható. Külön kérésre minden Baumit vakolathoz és festékhez adható (felár ellenében) ANTIPIILZ adalékanyag. Kérjük ezt megrendeléskor feltétlenül feltüntetni („ANTIPIILZ” megjegyzéssel). A felárat a mindenkor érvényes Árjegyzékünk tartalmazza.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK VALAMENNYI SZÍNES TERMÉKHEZ

Szállítási határidő

Raktáron csak a fehér színt tartjuk. Minden egyéb színt előzetes megrendelés alapján gyártunk és szállítunk. Szállítási határidő: a megrendelt mennyiség függvényében 2-5 munkanap. **Anyagvisszavétel nincs.** A hideg időjárási körülmények (pl. fagyvesztély) a szállítást befolyásolhatják. Lásd bővebben az Általános szállítási feltételek 4.4. pontját (94. oldal).

Megrendelés

Az egy házra szükséges vakolatmennyiséget egyszerre rendelje meg, utánrendelésnél hivatkozzon az eredeti megrendelésre. A pótlólag készült anyag és az első szállítmány színe között színárnyalati különbség lehetséges. Erre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Fontos!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a színekhez, színtáblákhoz, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. Az ebből eredő félreértések előzetes színmintarendeléssel részben elkerülhetők, továbbá a színminták nagymértékben segítik a választást (Szolgáltatások, 92. oldal). Vakolatok és festékek azonos szín esetén is – a struktúrából adódóan – optikai színkülönbséget mutathatnak. Kapart hatású struktúra esetén a kész felület színei feldolgozás után sötétebb tónusúak, mint a dörzsölt hatású struktúra esetében.



- Mivel a tökéletes színazonosság csak egy gyártási sorozaton belül garantálható, ezért érdemes a rendelésnél a pontosan kalkulált mennyiséget felfelé kerekíteni. Esetleges utánrendelés esetén kérjük az eredeti gyártási dátumot mindenképpen feltüntetni!
- Homlokzati vakolataink és festékeink feldolgozásra készek. Ez azt jelenti, hogy konzisztenciájuk éppen az ideális feldolgozási körülményekhez lett beállítva. Amennyiben a szállítás utáni (pl. túl meleg) tárolási körülmények miatt az anyag állaga ezt szükségessé tenné, akkor nagyon óvatosan, minimális mennyiségű víz hozzáadásával segíthetünk ezen.
- A homlokzati vakolatok és festékek feldolgozásánál nagyon fontos szerepe van az időjárási körülményeknek. Amennyiben a feldolgozáskor az alapfelület, az anyag vagy a levegő hőmérséklete nem éri el az +5°C-ot, vagy nagyon magas a páratartalom, úgy az anyag kötése jelentősen lelassulhat vagy akár le is állhat. Ennek eredményeként pl. a kötőanyag vagy a színezőpigmentek kioldódhatnak, és a felület foltos lehet. Ha ugyanez a hőmérséklet +30°C fölé emelkedik, vagy az időjárás száraz, szeles, akkor az anyag a kötéshez szükséges nedvességet még annak lezajlása előtt elveszíti, és a felület megég. Az eredmény száraz, porló és foltos felület lesz.
- A CreativTop modellezővakolat kivételével vödrös vakolataink túlnyomó része kapart és dörzsölt struktúrával rendelhető. Fontos tudni, hogy ezek a struktúrák nem a felhordás eltérő technikájából adódnak, hanem a gyártás során kialakuló szemcseösszetételből. Ebből következően a választott struktúrát nem a felhordás, hanem a megrendelés előtt ki kell választani!
- A homlokzati vakolatok alatti alapozóréteg (UniPrimer, PremiumPrimer) fehér színű anyag. A Baumit nem szállít színezett alapozót. A színezővakolattól eltérő színű alapozó alkalmazásával ugyanis jól lehet kontrollálni a vakolat felhordásának egyenletességét, ami alapvető feltétele a hosszú élettartamú és megfelelő minőségű felület készítésének.
- A MozaikTop vakolatok színét nem színezőpigmentek, hanem az egyenletes szemcseméretű színes kövek adják. Mivel ezek színe értelem szerűen nem lehet olyan egyenletes, mint a pigmenteké, ezért ezen termékek esetén a színekhez való pontos megfelelés nem biztosítható.



A HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ

Az „U”-érték:

Az épületszerkezetek hőátbocsátását az „U”-érték, azaz a hőátbocsátási tényező jellemzi. Minél kisebb ez az érték, annál jobban hőszigetel a szerkezet. A külső és belső hőmérséklet különbségének, a falfelület nagyságának és a fal „U”-értékének a szorzata megadja a falon fellépő hőveszteség nagyságát (wattban kifejezve).

A HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ (λ)

Az egyes építőanyagok hőszigetelő képességét a hővezetési tényezővel írhatjuk le. Ez az érték (a beépítési módtól és mérettől függetlenül) az anyag hővezető tulajdonságát mutatja. Minél kisebb ez az érték, annál jobban hőszigetel az adott anyag.

Miért érdemes, miért kell hőszigetelni?

Háztartásaink, épületeink energiateljesítményének legnagyobb részét a fűtés (és a napjainkban egyre terjedő légkondicionálás) teszi ki. Ennek a jelentős kiadásnak a legnagyobb része megtakarítható, ha épületeink homlokzatát a mai – sőt, akár a jövőben megszületendő – egyre szigorúbb előírásoknak megfelelően hőszigeteljük.

Egy épület hőveszteségének (épülettípustól függően) mintegy 25-40%-a a falakon keresztül távozik. A fűtési energiából a tetőn további 25-30%, az ablakokon átlagosan 12-25%, a padlón és a födémeken keresztül 10-15% vész el, a maradék pedig az egyéb szerkezeteken keresztül távozik.

A falakon fellépő hőveszteség legnagyobb része megtakarítható az utólagos homlokzati hőszigeteléssel. Minél rosszabb a falak hőszigetelő képessége, annál látványosabb eredményt érhetünk el. Egy hagyományos B 30-as téglából épült ház esetében pld. a falon fellépő hőveszteségnek akár 80-90%-át is megtakaríthatjuk egy 14-16 cm-es hőszigetelő rendszer beépítésével, így ez a beruházás már akár négy-öt év alatt megtérülhet!

télen



nyáron





Baumit Homlokzati hőszigetelő rendszerek

- Megtérülő befektetés,
hosszú távú energiamegtakarítás
- ÉMI által minősített rendszerek
- 25 év rendszergarancia*

Mivel hőszigeteljünk?

A legfontosabb betartandó szabály: **minden esetben teljes hőszigetelő rendszert válasszunk!** Csak az ugyanazon gyártótól származó elemekből felépített rendszer esetében lesz garantált a minősítésekben megadott műszaki teljesítmény és kizárólag ebben az esetben számíthatunk a gyártó rendszergaranciájára. Az ötletszerűen összeválogatott elemekből készült hőszigetelések csak nevükben azok, így tulajdonosuk hamarosan csalódní fog bennük.

A homlokzati hőszigetelések nem véletlenül kerülnek szinte mindig a fal **külső** oldalára. A külső oldali hőszigetelés megvédi a falszerkezetet, amelyet nyáron hűvösen, télen pedig melegen tart. A fal éves hőingadozása jelentősen lecsökken, meghosszabbítva annak élettartamát. A hőszigetelés előnyeinek nagy része a belső oldali szigetelés esetében nem biztosítható, sőt legtöbbször a határoló szerkezetek szempontjából a szigetelés előttihez képest kedvezőtlenebb helyzet alakul ki. Éppen ezért, ha csak lehet, kerüljük ezt a megoldást!

Hogyan hőszigeteljünk?

A megfelelő anyagok választása mellett a másik nagyon lényeges szempont a hibátlan kivitelezés. Kitűnő anyagokból is lehet rossz rendszert építeni. Sokan azt gondolják, hogy a gondatlan munka csak esztétikai jellegű hibákat okozhat, pedig ez nem így van. A jellemző kivitelezési hibák nagy része a hőszigetelés teljesítményét is leronthatja (adott esetben meg is szüntetheti). A siker kulcsa tehát a gyártói előírások maradéktalan betartása, betartatása!

*Részletek a www.baumit.hu oldalon.

MIT NYERÜNK MÉG A HŐSZIGETELÉssel?

- Kihasználjuk a falszerkezet hőtároló képességét.
- Kellemesebb lesz a fal belső felületi hőmérséklete.
- Kisebb lesz a falszerkezet hőingadozása.
- Megszüntetheti a meglévő hőhidakat.
- Megszűnik a szerkezeten belüli fagyzóna, nincs penészesedés!
- Megoldhat egy sor egyéb műszaki problémát is (pl. panelhézagok).
- Egyéni megjelenéssel attraktívva tehető a külső homlokzat.
- Az igényesen hőszigetelt homlokzat növeli az ingatlan értékét.



OPEN RENDSZER



STAR RENDSZER (EPS)



Ragasztótapasz	openContact	StarContact White
Hőszigetelő lemez	openPlus openReflect openTherm	StarTherm EPS grafitos StarTherm grafit reflex StarTherm Mineral
Rögzítés	StarTrack ragasztótárcsa SDX8 műanyag beütőszeges dübel STR U 2G önsüllyesztő dübel Ecotwist H3 flexibilis teleszkóp dübel	StarTrack ragasztótárcsa SDX8 műanyag beütőszeges dübel STR U 2G önsüllyesztő dübel Ecotwist H3 flexibilis teleszkóp dübel
Ragasztótapasz	openContact	StarContact White
Erősítő háló	StarTex	StarTex
Alapozó	PremiumPrimer	StarContact White ragasztótapasz alkalmazásakor az alapozó elhagyható
Színes vékonyvakolat	NanoporTop openTop** CreativTop**	SilikonTop StyleTop** CreativTop**

Baumit Homlokzati hőszigetelő rendszerek

- Megtérülő befektetés, hosszú távú energiamegtakarítás
- ÉMI által minősített rendszerek
- 25 év rendszergarancia*

STAR RENDSZER (ÁSVÁNYI)



PRO RENDSZER



Ragasztótapasz	StarContact	ProfiContact
Hőszigetelő lemez	StarTherm Mineral	ProTherm
Rögzítés	STR U 2G önsüllyesztő dübel H4 eco dübel TID-T dübel	StarTrack ragasztótárcsa SDX8 betűszöges dübel H3 flexibilis teleszkóp dübel H4 eco dübel IDK-T dübel
Ragasztótapasz	StarContact DickschichtKlebspachtel (vastagágyazású ragasztótapasz)	ProfiContact
Erősítő háló	StarTex	StarTex
Alapozó	PremiumPrimer	UniPrimer
Színes vékonyvakolat	SilikatTop StyleTop** CreativTop**	GranoporTop StyleTop** CreativTop**

*Részletek a www.baumit.hu oldalon. **A termék alkalmazását lásd a műszaki lapban.



A BAUMIT OPEN HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER EGYÉRTÉLMŰ ELŐNYE

A Baumit open rendszer egyesíti az ásványgyapot szigetelések előnyeit, mint a jó páraáteresztés és a természetes lakóklima, valamint a polisztirolos rendszerek kedvező tulajdonságait, mint a kedvezőbb ár, könnyű kivitelezés, csiszolhatóság, alakíthatóság és a kisebb súly.

A rendszerhez beépíthető még az öntisztuló NanoporTop, valamint a CreativTop modellező vakolat. Az open hőszigetelő rendszer a hagyományos dübelek mellett a StarTrack ragasztótárcsával is rögzíthető.

Baumit open hőszigetelő rendszer: egyesíti a polisztirol és az ásványgyapot előnyeit

Tudományos kísérletekkel meggyőzően igazolható, hogy a helységekben keletkezett párának csak töredéke (max. 3-5 %) távozik a falakon keresztül – teljesen függetlenül a homlokzati burkolatok páraáteresztő képességétől. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a külső falak még részben sem képesek átvenni a szellőztetés szerepét.

Az egyre korszerűbb építőanyagok (pl. légzáró ablakok) fejlődésével tudomásul kell vennünk, hogy a szellőztetés hagyományos módozatai helyett újakat kell keresnünk. A falakon áthaladó minimális mennyiségű pára és a falakban felgyűlt építési nedvesség miatt továbbra is fontos szempont, hogy réteges falszerkezeteink páratechnikailag kifelé nyitottak legyenek.

Ez azt jelenti, hogy a szerkezetben kifelé haladva az egyes rétegek páraellenállása egyre kisebb kell, hogy legyen.

Ezt a feltételt számítással a polisztirolos rendszerek esetében is biztosítani lehet, de komoly probléma adódhat akkor, ha a szigetelni kívánt épület falszerkezetének paramétereit nem ismerjük.




Hogyan biztosítható a minden esetben megfelelő páraáteresztés?

Az open hőszigetelő rendszer új építések és felújítások esetén is biztos megoldás

open hőszigetelő rendszer

A Baumit open rendszer használatával ez a nehézség kiküszöbölhető, hiszen a lemezek perforálásából adódó jobb páraáteresztés olyan mértékű tartalékot és biztonságot ad, hogy nyugodt szívvel használhatjuk ismeretlen összetételű, vegyes-, különleges (pl. vályog, pórusbeton) falszerkezetek esetében is, melyek esetében a páratechnikai ellenőrzés nem oldható meg.

Az open rendszer működését a kifejezetten ehhez a rendszerhez kifejlesztett rendszerelemek biztosítják. Az openTop vékonyvakolat és az openContact ragasztótápasz kiváló páraáteresztő-képessége a perforált polisztirol lapok páraáteresztéséhez igazodik, ezzel biztosítva a páratechnikailag kifelé nyitott szerkezetet.

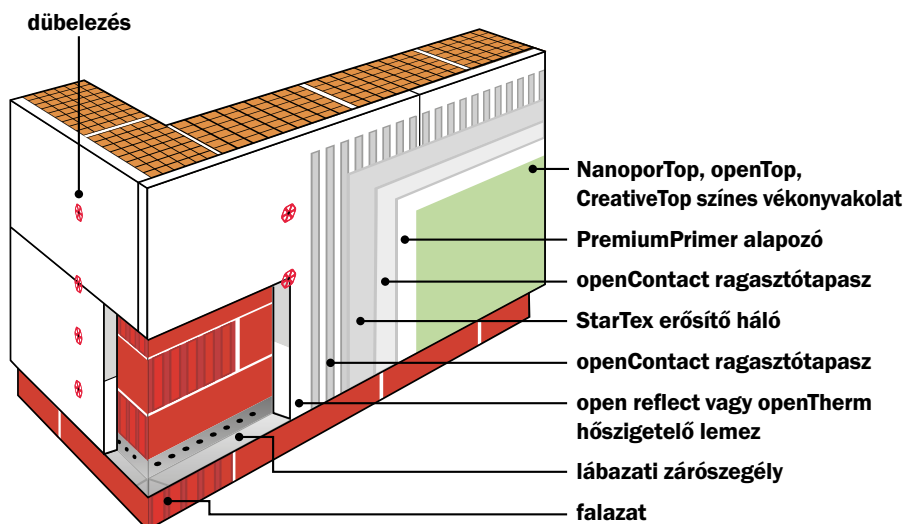

TOVÁBBI ELŐNYÖK

- Az open lemez páraáteresztése megegyezik a kerámia-téglákéval ($\mu=10$).
- A legbiztosabb védelem a falak penészesedése ellen.
- Kimondottan családi házakra fejlesztve.
- Optimális, egészséges beltéri klíma.
- Ideális megoldás vályogfalak utólagos szigetelésére.
- Vegyes és különleges (pl. pórusbeton) falazatokhoz ideális megoldás.
- Biztos megoldás ismeretlen összetételű falazatok szigetelésére.
- Az építési nedvesség jóval gyorsabban távozik a falazatból.

Hogyan biztosítható a minden esetben megfelelő páraáteresztés?

Az open hőszigetelő rendszer új építések
és felújítások esetén is biztos megoldás

open
hőszigetelő
rendszer

OPEN KLÍMAHOMLOKZAT

openContact



Páraáteresztő, fehér színű, ásványi kötőanyagú, por alakú ragasztó a Baumit openTherm hőszigetelő lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve.

Anyagszükséglet: kb. 4,5–5,5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 4,5–5 kg/m² tapaszoláshoz
 Kiadósság: kb. 2,4–2,7 m²/zsák
 Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
123359

openReflect



A Baumit openReflect homlokzati hőszigetelő lemezek ezüstsürke színű, teljes keresztmetszetükben perforált, különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirollemez (μ érték = 10) grafitörleménnyel, speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve. A lemezek frontoldala felületkezelte, funkciója, hogy kivitelezéskor ne melegedjen át a napsugárzás hatására a sötét színű grafitörleményt tartalmazó lemez.

Hővezetési tényező (λ): 0,031 W/mK

Vastagság: 6–25 cm-ig
 Méret: 50 x 100 cm-es lapokban

cikkszám
900325-től

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

openPlus



A Baumit openPlus homlokzati hőszigetelő lemez ezüstsürke színű, különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirollemez (μ érték = 10) grafitörleménnyel, speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve.

Hővezetési tényező (λ): 0,031 W/mK


Vastagság: 6–25 cm-ig
 Méret: 50 x 100 cm-es lapokban

cikkszám
900306-től

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

OPEN KLÍMAHOMLOKZAT

openTherm



A Baumit openTherm homlokzati hőszigetelő lemezek fehér színű, teljes keresztmetszetükben perforált, különlegesen jó páraáteresztő képességű polisztirol lemezek (μ érték=10), speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve. Kifejezetten ajánlott alkalmazásuk vegyes- vagy ismeretlen összetételű falazatok utólagos hőszigetelésére. Új építések esetén hatékonyan segítik az építési nedvesség mielőbbi távozását a falazatból.

Hővezetési tényező (λ): 0,040 W/mK

Vastagság: 6–25 cm-ig
Méret: 50x100 cm-es lapokban
Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

cikkszám
900317-től

StarTex



Lúgálló erősítő üvegszövet háló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva. Rácsosztás: kb. 4 x 4 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/1 m² felület
Kiadósság: 1 tekercs kb. 45 m²-re elegendő
Méret: 1 m x 50 m
Kiszerelés: 50 m²-es tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m²/raklap

cikkszám
956200

PremiumPrimer



Emelt minőségű, kiváló fedőképességű, feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedvszívás-kiegyenlítő és tapadás-elősegítő réteggént bármely Baumit vékonyvakolat alá. Kifejezetten javasolt a Baumit StyleTop, NanoporTop és openTop vakolatok alapozójaként.

Anyagszükséglet: kb. 0,20–0,25 kg/m²
Kiadósság: kb. 125 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
960180

Kiadósság: kb. 25 m²/vödör
Kiszerelés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

960181

NanoporTop



Premium minőségű, természetes módon öntisztuló, jó páraáteresztő és feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Alkalmazásával a homlokzati felületek hosszú ideig tiszták és újszerűek maradnak.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

NanoporTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
224364

NanoporTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
224361

NanoporTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
224362



TOVÁBBI FELHORDHATÓ SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK AZ OPEN HŐSZIGETELŐ RENDSZERRE



openTop	12. oldal
SilikonTop	12. oldal
SilikatTop	13. oldal
StyleTop	17. oldal
CreativTop	20. oldal

100% BAUMIT: BIZTONSÁGGAL – CSAK RENDSZERBEN!

Hogyan nyerhet időt és pénzt minőségi termékekkel?

StarContact White alkalmazásával nincs szükség a vékonyvakolatok alapozására

Star EPS
hőszigetelő
rendszer

STAR HŐSZIGETELŐ RENDSZER (EPS)

StarContact White




Kiváló minőségű, cementbázisú, fehér színű, por alakú ragasztótapasz grafitos, polisztirol és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapasztolásához valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként is alkalmas betonfelületre. StarContact White ragasztótapasz alkalmazásakor az alapozó elhagyható.

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 4–5 kg/m² tapasztaláshoz, minimális rétegvastagság tapasztként: 3 mm
 Kiadósság: kb. 2,5–3 m²/zsák
 Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156155



StarTherm grafit reflex



A Baumit grafit reflex homlokzati hőszigetelő lemez felületkezelt (6–30 cm vastagságban), szürke színű, polisztirol hőszigetelő táblák különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal. A felületkezelés funkciója, hogy kivitelezéskor ne melegedjen át a napsugárzás hatására a sötét színű grafitörleményt tartalmazó lemez.


Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

Vastagság: 2–40 cm-ig
 Méret: 50 x 100 cm-es lapokban

cikkszám
954466-től



StarTherm EPS grafitos



A Baumit grafit homlokzati hőszigetelő lemez, szürke színű, polisztirol hőszigetelő táblák különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

Vastagság: 2–40 cm-ig
 Méret: 50 x 100 cm-es lapokban

cikkszám
961269-től



STAR HŐSZIGETELŐ RENDSZER (EPS)

StarTex



Lúgálló erősítő üvegszövetháló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva. Rácsosztás: kb. 4 x 4 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/1 m² felület
 Kiadósság: 1 tekercs kb. 45 m²-re elegendő
 Méret: 1 m x 50 m
 Kiszerezés: 50 m²-es tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m²/raklap

cikkszám
956200

SzilikonTop

Emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló vízlepergető hatású, jó páraáteresztő és rugalmas. A Star EPS rendszer ideális vakolata.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.



SzilikonTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255313

SzilikonTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255314

SzilikonTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255315

SzilikonTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,8 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,9 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255316

SzilikonTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255317



TOVÁBBI FELHORDHATÓ SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK A STAR EPS HŐSZIGETELŐ RENDSZERRE



NanoporTop	11. oldal
SilikatTop	13. oldal
GranoporTop	13. oldal
StyleTop	17. oldal
CreativTop	20. oldal

100% BAUMIT: BIZTONSÁGGAL – CSAK RENDSZERBEN!

Kitűnő épületfizikai tulajdonságok természetes anyagokkal?

A Star ásványi rendszere természetes anyagokkal járul hozzá a kellemes közérzethez

Star ásványi
hőszigetelő
rendszer

STAR HŐSZIGETELŐ RENDSZER (ÁSVÁNYI)

StarContact



Cementbázisú, kiváló minőségű, por alakú ragasztó StarTherm valamint egyéb polisztirol és ásványi homlokzati és lábazati lemezek ragasztásához és tapasztolásához valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként is alkalmas betonfelületre.

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 3 kg/m² kiegyenlítő réteggként
 kb. 4–5 kg/m² tapasztoláshoz
 Kiadósság: kb. 2,0–2,3 m²/zsák
 Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156101

StarTherm Mineral

Baumit ásványi homlokzati hőszigetelő lemezek kőzetgyapottból. Nem éghető! Pontos érték a teljesítménynyilatkozatokon.
Hővezetési tényező: 0,035 – 0,039 W/mK.



Homogén lemez					Inhomogén lemez				
Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám	m ² /csomag	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám	m ² /csomag
20	600	1000	953478	7,2	20	200	1000	953479	6,2
30	600	1000	953485	4,8	30	200	1000	953513	3,6
40	600	1000	953457	3,6	40	600	1000	953450	3,6
50	600	1000	953655	2,4	50	600	1000	953451	2,4
60	600	1000	953656	3,0	60	600	1000	953452	2,4
70	600	1000	953657	2,4	70	600	1000	953489	1,8
80	600	1000	953658	2,4	80	600	1000	953453	1,8
100	600	1000	953660	1,8	100	600	1000	953454	1,8
120	600	1000	953662	1,2	120	600	1000	953455	1,8
140	600	1000	953664	1,2	140	600	1000	953514	1,2
150	600	1000	953665	1,2	150	600	1000	953510	1,2
160	600	1000	953666	1,2	160	600	1000	953502	1,2
180	600	1000	953668	1,2	180	600	1000	953509	1,2
200	600	1000	953670	0,6	200	600	1000	953494	1,2

STAR HŐSZIGETELŐ RENDSZER (ÁSVÁNYI)

StarTex



Lúgálló erősítő üvegszövetháló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva. Rácsosztás: kb. 4x4 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/1 m² felület
 Kiadósság: 1 tekercs kb. 45 m²-re elegendő
 Méret: 1 m x 50 m
 Kiszerelés: 50 m²-es tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m²/raklap

cikkszám
956200

PremiumPrimer



Emelt minőségű, kiváló fedőképességű, feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedvszívás-kiegyenlítő és tapadás-elősegítő réteggént bármely Baumit vékonyvakolat alá. Kifejezetten javasolt a Baumit StyleTop, NanoporTop és openTop vakolatok alapozójaként.

Anyagszükséglet: kb. 0,20-0,25 kg/m²
 Kiadósság: kb. 125 m²/vödör
 Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
960180

Kiadósság: kb. 25 m²/vödör
 Kiszerelés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

960181

SilikatTop

Ásványi (kálivízűveg) kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztése és természetes összetevői miatt kifejezetten ajánlott a Star ásványi hőszigetelő rendszerre és a Sanova felújító vakolatokra.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.



SilikatTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
 Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255331

SilikatTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
 Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255332

SilikatTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
 Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255333

SilikatTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,8 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,9 m²/vödör
 Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255334

SilikatTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
 Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255335

TOVÁBBI FELHORDHATÓ SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK A STAR ÁSVÁNYI HŐSZIGETELŐ RENDSZERRE



NanoporTop	11. oldal
SilikonTop	12. oldal
StyleTop	17. oldal
CreativTop	20. oldal

100% BAUMIT: BIZTONSÁGGAL – CSAK RENDSZERBEN!



Hogyan teljesíthetők a professzionális igények?

A Baumit Pro hőszigetelő rendszere jól bevált, költséghatékony és megbízható

Pro hőszigetelő rendszer

PRO HŐSZIGETELŐ RENDSZER

ProfiContact




Cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó Baumit Pro valamint egyéb polisztirol (EPS) és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapasztolásához valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként is alkalmas betonfelületre.

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 4–5 kg/m² tapasztaláshoz
 Kiadósság: kb. 2,5–3 m²/zsák
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156154

ProTherm



Baumit EPS homlokzati fehér, expandált polisztirollemezek kitűnő hőszigetelő tulajdonságokkal.

Hővezetési tényező: 0,039 W/mK.

Vastagság: 1–40 cm-ig
 Méret: 50 x 100 cm-es lapokban

cikkszám
953400-tól

StarTex



Lúgálló erősítő üvegszövetháló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva. Rácsosztás: kb. 4 x 4 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/1 m² felület
 Kiadósság: 1 tekercs kb. 45 m²-re elegendő
 Méret: 1 m x 50 m
 Kiszerezés: 50 m²-es tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m²/raklap

cikkszám
956200

PRO HŐSZIGETELŐ RENDSZER

UniPrimer



Feldolgozásra kész általános alapozó, mely az alapfelületek egyenletes nedvszívását és megfelelő tapadását biztosítja. Alkalmazható valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolathoz.

Anyagszükséglet: kb. 0,20–0,25 kg/m² tapaszolt, kb. 0,4 kg/m² vakolt felületen

Kiadósság: kb. 125 m²/vödör tapaszolt, kb. 63 m²/vödör vakolt felületen
Kiszerezés: 25 kg-os alapozó, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255401

Kiadósság: kb. 25 m²/vödör tapaszolt, kb. 13 m²/vödör vakolt felületen
Kiszerezés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

cikkszám
255402

GranoporTop



Műgyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. A mechanikai és időjárási igénybevételekkel szemben ellenálló, könnyen felhordható. Alkalmazható bármilyen alapvakolaton és polisztirollos hőszigetelő rendszereken.

A Baumit Life színekártya 758 színében kapható.

GranoporTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255103

GranoporTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255104

GranoporTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255105

GranoporTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 2,7 kg/m²
Kiadósság: kb. 9,3 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255106

GranoporTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
255107

TOVÁBBI FELHORDHATÓ SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK A PRO HŐSZIGETELŐ RENDSZERRE



NanoporTop	11. oldal
SilikonTop	12. oldal
SilikatTop	13. oldal
StyleTop	17. oldal
CreativTop	20. oldal

100% BAUMIT: BIZTONSÁGGAL – CSAK RENDSZERBEN!



**Hogyan nyerhet időt és pénzt
minőségi termékekkel?**
StarContact White alkalmazásával nincs
szükség a vékonyvakolatok alapozására

**StarContact
White**

A StarContact White alkalmas kellően szilárd vakolatrétegekhez és betonfelületekhez.

A StarContact White egy prémium minőségű, fehér színű ragasztótapasz, mely egyaránt alkalmazható homlokzati hőszigetelő lemezek ragasztására és üvegszövet beágyazására is. Rendkívül rugalmas, könnyen bedolgozható. Kifejezetten ajánlott használata nehezebb időjárási körülmények közötti kivitelezéshez. Minimális vízfelvétele, nagyfokú mechanikai ellenállása és kiváló tapadása miatt felhordható a fokozott időjárási igénybevételeknek kitett homlokzati felületekre is.

Ragaszthatók vele a hagyományos EPS (polisztirol), grafitos EPS, az ásványgyapot és a lábazati (XPS, Expert) hőszigetelő lapok is. Alkalmas kellően szilárd vakolatrétegek és betonfelületek tapasztolásához. Speciális tulajdonságainak köszönhetően átlagos feldolgozási körülmények között az elkészült tapasztréteget nem kell alapozni, a homlokzati vékonyvakolatok közvetlenül hordhatók rá fel 72 óra várakozási idő után.



StarContact White

- Kitűnő tapadószilárdság
- Nagyfokú rugalmasság
- Kiváló bedolgozhatóság
- Nem szükséges alapozó használata
- Megakadályozza a repedések kialakulását



RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ

openContact



Páraáteresztő, fehér színű, ásványi kötőanyagú, por alakú ragasztó a Baumit openTherm hőszigetelő lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve.

Anyagszükséglet: kb. 4,5–5,5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 4,5–5 kg/m² tapaszoláshoz
 Kiadósság: kb. 2,4–2,7 m²/zsák
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
123359



StarContact White



Kiváló minőségű, cementbázisú, fehér színű, por alakú ragasztótapasz grafitos, polisztirol és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként is alkalmas betonfelületre.

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 4–5 kg/m² tapaszoláshoz, minimális rétegvastagság tapaszként: 3 mm
 Kiadósság: kb. 2,5–3 m²/zsák
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156155



StarContact



Cementbázisú, kiváló minőségű, por alakú ragasztó StarTherm valamint egyéb polisztirol és ásványi homlokzati és lábazati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként is alkalmas betonfelületre.

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 3 kg/m² kiegyenlítő réteggént
 kb. 4–5 kg/m² tapaszoláshoz
 Kiadósság: kb. 2,0–2,3 m²/zsák
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156101



ProfiContact



Cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó Baumit StarTherm valamint egyéb polisztirol (EPS) és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint a Baumit üvegszövet beágyazásához. Tapaszként is alkalmas betonfelületre.

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 4–5 kg/m² tapaszoláshoz
 Kiadósság: kb. 2,5–3 m²/zsák
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156154



DuoContact



Cementbázisú por alakú ragasztó EPS homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint a Baumit üvegszövet beágyazásához.

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 4–5 kg/m² tapaszoláshoz
 Kiadósság: kb. 2,5–3 m²/zsák
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156107

RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ

DickschichtKlebspachtel (Vastagágyazású ragasztótapasz)



Cementbázisú, kiváló minőségű, por alakú ragasztó StarTherm, egyéb polisztirol-, ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint az üvegszövet beágyazásához. Tapaszként is alkalmas betonfelületre.

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz

kb. 5–8 kg/m² tapaszoláshoz

Kiadósság: kb. 2–2,7 m²/zsák

Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám

923357



SupraFix



Cementbázisú, por alakú ragasztó polisztirollemez ragasztásához, különösen kritikus alapfelületekre (pl. OSB-lap, bitumen). Üvegszövet beágyazására nem alkalmas.

Anyagszükséglet: kb. 2–2,5 kg/m²/cm, teljes felületű ragasztással

kb. 4–4,5 kg/m²/cm, hagyományos ragasztási technikával

Kiadósság: kb. 10–12,5 m²/zsák teljes felületű ragasztással

kb. 5,6–6,25 m²/zsák hagyományos ragasztási technikával

Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám

956116

NivoFix



Ragasztóhabarcs ásványi és polisztirol hőszigetelő lemezek ragasztásához külső és belső térben. Üvegszövet beágyazására nem alkalmas.

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m²

Kiadósság: kb. 5–6 m²/zsák

Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám

156148

BituFix 2K



SZÁLERŐSÍTETT

Két komponensű, polisztirol adalékot tartalmazó, oldószermentes, hidegen feldolgozható, rugalmas adalékkal javított bitumenbázisú vastagbevonat, amely alkalmas Baumit XPS TOP lábazati lemezek ragasztására bitumenes szigeteléseken. Alkalmas épületszerkezetek vízszintes és függőleges talajnedvesség elleni szigetelésére is, és talajjal érintkező kisebb víznyomásnak kitett felületeken.

Anyagszükséglet: kb. 2–3 kg/m²

Kiadósság: kb. 10–15 m²/zsák

Kiszerezés: 30 literes szett, 12 szett/raklap = 360 liter

cikkszám

956102

DispersionsKleber (Diszperziós ragasztó)



Pasztaszerű állagú ragasztó EPS homlokzati lemezek ragasztásához fa, OSB (préselt faforgács), cementkötésű faforgács alapokra (üvegszövet beágyazására nem alkalmas).

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m², sima alapon

Kiadósság: kb. 17 m²/vödör

Kiszerezés: 25 kg-os vödör

cikkszám

956104

TAPASZOK HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ

PowerFlex (Szálerősítéses tapasz)



SZÁLERŐSÍTETT

Cementmentes, szerves kötőanyagú, szálerősítéses tapasz üvegszövet beágyazására, különösen nagy mechanikai ellenálló képesség eléréséhez. Kötés után időjárás és fagyálló.

Anyagszükséglet: kb. 3–3,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 7 m²/vödör
 Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

cikkszám
956117

HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

openReflect



A Baumit openReflect homlokzati hőszigetelő lemezek ezüstszerű színű, teljes keresztmetszetükben perforált, különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirollemez (μ érték = 10) grafitörleménnyel, speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve. A lemezek frontoldala felületkezelte, funkciója, hogy kivitelezéskor ne melegedjen át a napsugárzás hatására a sötét színű grafitörleményt tartalmazó lemez.

Hővezetési tényező (λ): 0,031 W/mK

Vastagság: 6–25 cm-ig
 Méret: 50 x 100 cm-es lapokban

cikkszám
900325-től

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

openPlus



A Baumit openPlus homlokzati hőszigetelő lemez ezüstszerű színű, különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirollemez (μ érték = 10) grafitörleménnyel, speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve.


Hővezetési tényező (λ): 0,031 W/mK

Vastagság: 6–25 cm-ig
 Méret: 50 x 100 cm-es lapokban

cikkszám
900306-től

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

openTherm



A Baumit openTherm homlokzati hőszigetelő lemezek fehér színű, teljes keresztmetszetükben perforált, különlegesen jó páraáteresztő képességű polisztirol lemezek (μ érték=10), speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve. Kifejezetten ajánlott alkalmazásuk vegyes- vagy ismeretlen összetételű falazatok utólagos hőszigetelésére. Új építések esetén hatékonyan segítik az építési nedvesség mielőbbi távozását a falazatból.


Hővezetési tényező (λ): 0,040 W/mK

Vastagság: 6–25 cm-ig
 Méret: 50 x 100 cm-es lapokban

cikkszám
900317-től

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

StarTherm grafit reflex



A Baumit grafit reflex homlokzati hőszigetelő lemez felületkezelte (6–30 mm vastagságban), szürke színű, polisztirol hőszigetelő táblák különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal. A felületkezelés funkciója, hogy kivitelezéskor ne melegedjen át a napsugárzás hatására a sötét színű grafitörleményt tartalmazó lemez.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

Vastagság: 2–40 cm-ig
 Méret: 50 x 100 cm-es lapokban

cikkszám
954466-től

HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

StarTherm EPS grafitos




A Baunit grafit homlokzati hőszigetelő lemez, szürke színű, polisztirol hőszigetelő táblák különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal.
Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

Vastagság: 2–40 cm-ig
 Méret: 50x100 cm-es lapokban

cikkszám
 961269-től

ProTherm



Baunit EPS homlokzati fehér, expandált polisztirollemezek kitűnő hőszigetelő tulajdonságokkal.
Hővezetési tényező: 0,039 W/mK.

Vastagság: 1–40 cm-ig
 Méret: 50x100 cm-es lapokban

cikkszám
 953400-től

StarTherm Mineral

Baunit ásványi homlokzati hőszigetelő lemezek kőzetgyapotból. Nem éghető!
Hővezetési tényező: 0,035 - 0,039 W/mK.
 Pontos érték a teljesítménynyilatkozatokon.



Homogén lemez

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám	m ² /csomag
20	600	1000	953478	7,2
30	600	1000	953485	4,8
40	600	1000	953457	3,6
50	600	1000	953655	2,4
60	600	1000	953656	3,0
70	600	1000	953657	2,4
80	600	1000	953658	2,4
100	600	1000	953660	1,8
120	600	1000	953662	1,2
140	600	1000	953664	1,2
150	600	1000	953665	1,2
160	600	1000	953666	1,2
180	600	1000	953668	1,2
200	600	1000	953670	0,6

Inhomogén lemez

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám	m ² /csomag
20	200	1000	953479	6,2
30	200	1000	953513	3,6
40	600	1000	953450	3,6
50	600	1000	953451	2,4
60	600	1000	953452	2,4
70	600	1000	953489	1,8
80	600	1000	953453	1,8
100	600	1000	953454	1,8
120	600	1000	953455	1,8
140	600	1000	953514	1,2
150	600	1000	953510	1,2
160	600	1000	953502	1,2
180	600	1000	953509	1,2
200	600	1000	953494	1,2

XPS zárt cellás lemez



Préselt felületű extrudált polisztirol hőszigetelő lemezek, különösen lábazati térbe.
Hővezetési tényező: 0,035 W/mK.

Vastagság: 2–20 cm-ig
 Méret: 60x125 cm-es lapokban

cikkszám
 961260-től

Formahabosított lemez



Formahabosított expandált polisztirollemez-lábazatok, pincefalak hőszigetelésére.
Hővezetési tényező: 0,035 W/mK.

Vastagság: 2–30 cm-ig
 Méret: 60x125 cm-es lapokban

cikkszám
 961182-961199

TARTOZÉKOK

StarTex



Lúgálló erősítő üvegszövetháló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva. Rácsosztás: kb. 4 x 4 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/1 m² felület

Kiadósság: 1 tekercs kb. 45 m²-re elegendő

Méret: 1 m x 50 m

Kiszerezés: 50 m²-es tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m²/raklap

cikkszám

956200



Üvegszövet



Felirat nélküli lúgálló hagyományos üvegszövet nagy felületekre tapasztokba történő beágyazáshoz. Rácsosztás: kb. 4 x 4 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/1 m² felület

Kiadósság: 1 tekercs kb. 45 m²-re elegendő

Méret: 1 m x 50 m

Kiszerezés: 50 m²-es tekercs, 30 tekercs/raklap = 1500 m²/raklap

cikkszám

956199

Lábazati távtartó elem

Egyetlen falsík esetén a lábazati zárószegély és a falsík közé helyezhető, tetszőlegesen kombinálható távtartó elem.



3 mm, zöld

Kiszerezés: 100 db/csomag

cikkszám

927602

5 mm, sárga

Kiszerezés: 100 db/csomag

cikkszám

927603

8 mm, piros

Kiszerezés: 100 db/csomag

cikkszám

927604



PVC lábazati szegélytoldó profil

A Baumit lábazati zárószegélyek toldására szolgál.



Anyagszükséglet: 2,5 m/lábazati zárószegély

Méret: 30 mm hosszú

Kiszerezés: 100 db/csomag

cikkszám

927605



Lábazati szegélyrögzítő dübel

A Baumit lábazati zárószegélyek rögzítéséhez.



Anyagszükséglet: 1-2 db/fm lábazati zárószegély

Méret: 8 x 75 mm

Kiszerezés: 100 db/csomag

cikkszám

927606



TARTOZÉKOK

Szerelősztett lábazati zárószegélyhez



A szerelősztett a lábazati zárószegély rögzítésére szolgál. Tartalma: lábazati szegélyrögzítő dübel, lábazati távtartó elem, lábazati szegélytoldó profil PVC.

Kiadósság: 1 doboz/27,5 fm lábazati zárószegélyhez elegendő
Kiszerelés: 75 db lábazati szegélyrögzítő dübel 6 x 60
50 db lábazati távtartó elem 3 mm
10 db lábazati szegélytoldó profil PVC

cikkszám
927607



Lábazati zárószegély

Valamennyi Baumit hőszigetelő rendszerhez, alumínium lábazati zárószegély vízzel. Vastagság a hőszigetelő lemezek vastagságának megfelelően.



	cikkszám
30 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927503
40 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927504
50 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927505
60 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927506
70 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927507
80 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927508
100 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927510
120 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927512
140 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927514
150 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927515
160 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927516
180 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927518
200 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927520

További méretek kérésre.

Műanyag sarokvédő szegély üvegszövettel



Műanyag sarokvédő szegély lúgálló üvegszövettel.

Méret: 2,5 fm/szál, 125 fm/köteg
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 2 köteg/doboz, 250 fm/doboz

cikkszám
927423



Dilatációs E-profil

Dilatációs profil homlokzati felületek dilatációjához, üvegszövettel.




Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 szál/köteg, 62,5 fm/doboz

cikkszám
927425



Dilatációs V-profil

Dilatációs profil homlokzatok sarkainál kialakított dilatációkhoz, üvegszövettel.




Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 szál/köteg, 62,5 fm/doboz

cikkszám
927426



TARTOZÉKOK

Vízorros sarokvédő profil



Műanyag, vízorros kiképzésű sarokelem vakolt felületek vízszintes sarkainak képzéséhez, visszaugró homlokzatokhoz, redőnyszekrény-csatlakozáshoz, erkélyekhez stb.

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 db/köteg, 62,5 fm/doboz

cikkszám
927420



Alumínium sarokvédő szegély

Sarokvédő szegély sima alumíniumból, a hőszigetelő rendszerekhez.




Méret: 3,0 fm/szál
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 150 fm/köteg

cikkszám
956270



Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel

Sarokvédő szegély üvegszövettel kombinált alumíniumból. A szövet szélessége: 10 és 15 cm.




Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 125 fm/köteg

cikkszám
927422



Nyílászáró csatlakozó profil



Öntapadó, fehér műanyag nyílászáró csatlakozó profil 15 x 4 mm-es tömítőszalaggal és üvegszövet-erősítéssel. Ellenáll a csapóesőnek.

Méret: 2,4 fm/szál
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 120 fm/doboz

cikkszám
927429



Fugatömítő szalag



Előpréselt, öntapadó és magától duzzadó PUR-lágyhab szigetelőszalag impregnált oldalfelülettel. Ellenáll a csapóesőnek.

15/2-6 2-6 mm-es fugához
Kiszerelés: 18 m/tekercs

cikkszám
927430

15/5-12 5-12 mm-es fugához
Kiszerelés: 9 m/tekercs

cikkszám
927431



Hogyan hőszigetelhetünk hőhídmentesen?

A StartTack ragasztótárcsa használatával elkerülhető a szigetelőlapokon átmenő mechanikai rögzítés

Baumit
StarTrack

BAUMIT STARTRACK RAGASZTÓTÁRCSA

StarTrack duplex



A Baumit ragasztótárcsa duplex speciális rögzítési megoldás polisztirol anyagú hőszigetelő lemezekhez, a hagyományos dübelezés alternatívájaként kifejezetten meglévő hőszigetelő rendszerek (max. 90 mm-ig) felújítására, megoldva a régi hőszigetelő rendszerre új hőszigetelés rögzítésének problémáját. Lásd a részletrajtot.


Alkalmazható: beton, tömör téglá, üreges téglá, köpenybeton falazatokon
Felhasználási kategória: A, B, C, D

Anyagszükséglet: kb. 6 ragasztótárcsa/m²
Kiadósság: 1 doboz kb. 33 m²-re elegendő
Méret: 138 mm szárhossz
Kiszerelés: 200 db/doboz

cikkszám
956402



STARTRACK DUPLEX ALKALMAZÁSA RENDSZERBEN

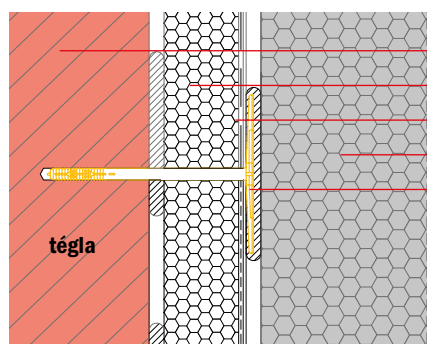

falazat
régi hőszigetelő rendszer
openContact ragasztótápasz
openTherm hőszigetelő lemez
StarTrack duplex
Üvegszövet
openContact ragasztótápaszba ágyazva
PremiumPrimer alapozó
NanoporTop

Behorgonyzási mélység
a teherhordó falazatba:
≥40 mm
Szárhossz: 138 mm
Furatmélység: 150–155 mm
Furatátmérő: 8 mm

BAUMIT STARTRACK RAGASZTÓTÁRCSA

StarTrack orange



A Baumit ragasztótárcsa orange a hagyományos dübelezés alternatívája üreges téglá, pórusbeton falazatokon és kritikus alapfelületeken.

Alkalmazható: beton, tömör téglá, üreges téglá, pórusbeton falazatokon

Felhasználási kategória: A, B, C, E

A régi vakolat vastagsága max. 40 mm lehet. Szerelés: BitTorx T 30.

Anyagszükséglet: kb. 6 ragasztótárcsa/m²


Kiadósság: 1 doboz kb. 50 m²-re elegendő

Méret: 88 mm szárhossz

Kiszerezés: 300 db/doboz

cikkszám
956403

STARTRACK ORANGE PÓRUSBETON-FALAZATOKHOZ

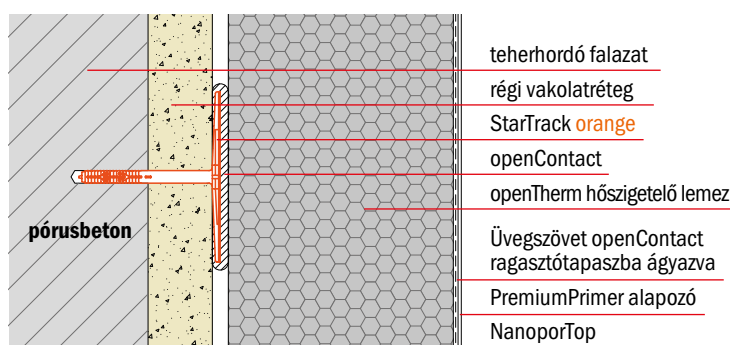

Behorgonyzási mélység
a teherhordó falazatba:
≥ 40 mm / ≥ 65 mm
pórusbeton esetén
Szárhossz: 88 mm
Furatmélység: 90 mm
Furatátmérő: 8 mm

StarTrack red



A Baumit ragasztótárcsa red polisztirollemezek ragasztásához kiegészítő dübelezés nélkül téglá felületekhez.

Alkalmazható: tömör téglá, lyukacsos téglá falazatokhoz

Felhasználási kategória: B, C

Felújítás esetén a régi vakolat vastagsága akár 4 cm is lehet

Anyagszükséglet: kb. 6 ragasztótárcsa/m²


Kiadósság: 1 doboz kb. 50 m²-re elegendő

Méret: 88 mm szárhossz

Kiszerezés: 300 db/doboz

cikkszám
956400

STARTRACK RED TÉGLA-FALAZATOKHOZ

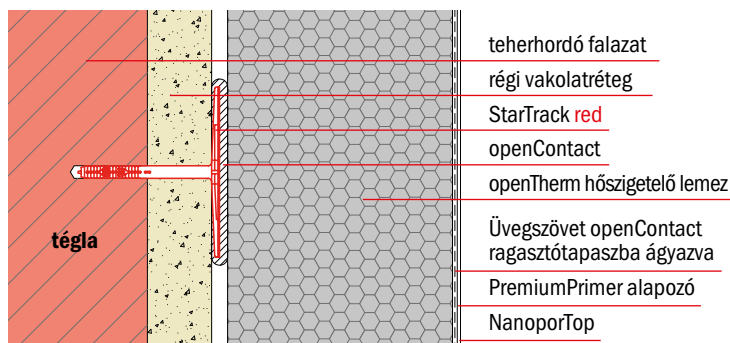

Behorgonyzási mélység
a teherhordó szerkezetben:
≥ 40 mm
Szárhossz: 88 mm
Furatmélység: min. 90 mm
Furatátmérő: 8 mm

STARTRACK RAGASZTÓTÁRCSA

StarTrack blue



A Baumit ragasztótárcsa blue polisztirollemezek ragasztásához kiegészítő dübelezés nélkül, speciálisan vakolatlan betonfelületekre.


Alkalmazható: betonfalazatokhoz
Felhasználási kategória: A

Anyagszükséglet: kb. 6 ragasztótárcsa/m²
Kiadósság: 1 doboz kb. 33 m²-re elegendő
Méret: 88 mm szárhossz
Kiszerezés: 300 db/doboz

cikkszám
956401




STARTRACK BLUE BETONHOZ

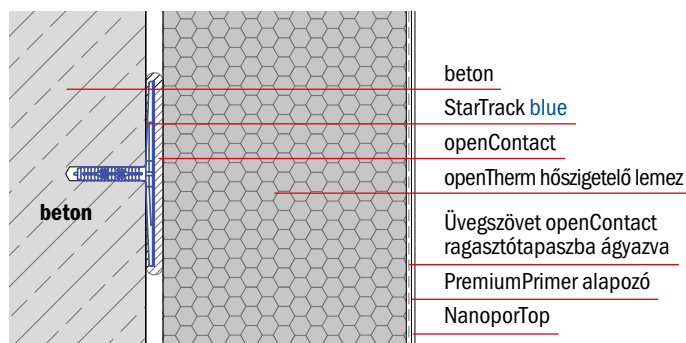

Behorgonyzási mélység
a teherhordó szerkezetben:
≥40 mm
Szárhossz: 55 mm
Furatmélység: min. 60 mm
Furatátmérő: 8 mm

BAUMIT STARTRACK RAGASZTÓTÁRCSA – MŰKÖDÉSI ELV

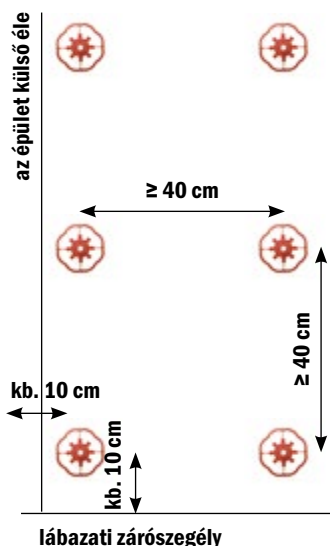

A Baumit StarTrack ragasztótárcsát a teherhordó szerkezetbe rögzítjük, és még a hőszigetelő lemezek felragasztása előtt a tárcsákra ragasztót teszünk. Így a teherhordó fallal összekötött ragasztási pont erőátadó kapcsolattal dolgozik. Míg eddig a hőszigetelő lapokat 6 dübel/m²-rel rögzítettük, a Star és open hőszigetelő rendszereket négyzetméterenként 6 ragasztó tárcsával ragasztjuk.

A ragasztótárcsák kizárólag openContact, StarContact White, StarContact, és ProfiContact ragasztótapaszokkal használhatók!



DÜBELVÁLASZTÓ TÁBLÁZAT

Falazat	Felhasználási kategória	Csavaros dübeltípusok					Beütőszeges dübeltípusok						
		StarTrack		STR U 2G	STR H	Ecotwist	StarTrack		H3	TID-T	IDK-T	H4 eco	SDX8
		duplex	orange				red	blue					
Normál beton C 12/15 az EN 206-1 szerint	A	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●
Normál beton C 16/20 - C 50/60 az EN 206-1 szerint	A	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●
Beton kéregpanel C 16/20 - C 50/60	A	●	-	●	-	●	-	●	●	○	○	●	○
Tömör téglá (Mz) a DIN 105 szerint	B	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●
Mészhomok tömör falazóelem (KS) a MSZ EN 106 szerint	B	-	-	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●
Könnnyűbeton tömör falazóelem (V)	B	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	○	○
Fallal párhuzamos sejt szerkezettel (Hz)	C	●	●	●	-	●	●	-	●	●	○	●	●
Falra merőleges sejt szerkezettel (Hz)	C	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mészhomok üreges falazóelem (KSL) a DIN EN 106 szerint	C	-	-	●	-	●	-	-	●	●	○	●	●
Könnnyűbeton falazóelem (HbL)	C	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	○	○
Könnnyű-adalékanyag beton (LAC)	D	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●
Pórusbeton P2 - P7	E	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●
Fa-, valamint fémlemez (0,75 mm-ig) rögzítési alapok		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

- Ajánlott, az alkalmazási feltételek a műszaki engedélyben/értékelésben rögzítettek.
- Feltételesan ajánlott, az alkalmazáshoz rendszergazdai jóváhagyás szükséges.
- Nem ajánlott, az alkalmazás nem engedélyezett.

Felhasználási kategóriák:

- beton _____ A mészhomok falazóelemek _____ B, C
tömör falazóelemek _____ B könnyű-adalékanyag beton _____ D
üreges falazóelemek _____ C pórusbeton _____ E

RÖGZÍTŐELEM

H4 eco acél feszítőelemes dübel



Nagy terhelhetőségű univerzális, acél/műanyag kompozit beütőszeges dübel betonra, tömör- és üreges falazóelemekre könnyű-adalékanyag betonra és pórusbetonra (A, B, C, D, E), minden szigetelőanyag-típushoz. Alacsony pontszerű hőhidvesztési tényező (0,002 W/K).

Tányérméret: 60 mm

Rögzítési mélység: min. 25 mm (D, E kategóriánál min. 65 mm)

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)				cikkszám
	A, B, C felhasználási kategória		D, E felhasználási kategória		
	új fal ⁽¹⁾	felújítás ⁽²⁾	új fal ⁽¹⁾	felújítás ⁽²⁾	
H4 eco 135	100	80	60	40	956679
H4 eco 155	120	100	80	60	956680
H4 eco 175	140	120	100	80	956681
H4 eco 195	160	140	120	100	956682
H4 eco 215	180	160	140	120	956683
H4 eco 235	200	180	160	140	956684
H4 eco 255	220	200	180	160	956685
H4 eco 275	240	220	200	180	956686
H4 eco 295	260	240	220	200	956687

¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal ²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal

Kiszárazás: 100 db/doboz

TID-T acél beütőszeges dübel



Univerzális, acél beütőszeges dübel betonra, tömör és üreges falazóelemekre (A, B, C), minden szigetelőanyag-típushoz. Ütésálló műanyag szegfej a csökkentett pontszerű hőhidvesztési tényezőért (0,003 W/K).

Tányérméret: 60 mm

Rögzítési mélység: min. 25 mm

Min. 6 db/m²

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)		cikkszám
	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	
TID-T 8/60 x 75	40	---	956265
TID-T 8/60 x 95	60	40	956266
TID-T 8/60 x 115	80	60	956260
TID-T 8/60 x 135	100	80	956261
TID-T 8/60 x 155	120	100	956262
TID-T 8/60 x 175	140	120	956263
TID-T 8/60 x 195	160	140	956264

¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal ²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal

Kiszárazás: a 60x155 mm hossz 200 db/doboz, e méret felett 100 db/doboz

RÖGZÍTŐELEM/ HOMOGEN FELÜLETKÉPZŐ DÜBELEK

STR U 2G dübel



Kimagasló terhelhetőségű univerzális, önsüllyesztő és önellenőrző* csavaros dübel az esetleges dübelrajzolatok (a dübeltányéroknál előforduló felületfoltosodás) megelőzésére. Rendkívül alacsony (önsüllyesztő alkalmazási módban mindössze 0,001 W/K) pontszerű hőhidvesztéséig tényezővel, minden Baumit homlokzati hőszigetelő rendszerhez. (Felületszerelt módban is alkalmazható a Baumit STR U dugóval társítva. Önsüllyesztő módban a min. lapvastagság 80 mm.)

* 100%-os önellenőrző funkció: a tányér besüllyesztésének megtörténte azonnal jelzi a biztos rögzülést.

Dübelhüvely-átmérő: 8 mm

Tányérátmérő: 60 mm

Rögzítési mélység: min. 25 mm (65 mm)**

Furatmélység felületszerelt alkalmazáskor: 35 mm (75 mm)**

Furatmélység önsüllyesztő szereléskor: 50 mm (90 mm)**

Csomagolási egység:

100 db/doboz

** A zárójelben lévő értékek pórusbeton (E) falazatokra vonatkoznak.

Felhasználási kategória (A, B, C, D)/E

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)				cikkszám
	A, B, C, D felhasználási kategória		E felhasználási kategória		
	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	
STR U 2G 115	80	60	---	---	956610
STR U 2G 135	100	80	60	---	956611
STR U 2G 155	120	100	80	60	956612
STR U 2G 175	140	120	100	80	956613
STR U 2G 195	160	140	120	100	956614
STR U 2G 215	180	160	140	120	956615
STR U 2G 235	200	180	160	140	956616
STR U 2G 255	220	200	180	160	956617
STR U 2G 275	240	220	200	180	956618
STR U 2G 295	260	240	220	200	956619
STR U 2G 315	280	260	240	220	956620
STR U 2G 335	300	280	260	240	956621
STR U 2G 355	320	300	280	260	956622

Egyéb hosszok kérésre.

¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal ²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal

Kiszárazás: 100 db/doboz

STR grafit/EPS/ásványi takarósapka

Grafitos, polisztirol, ásványi anyagú takarósapka, a sülllesztett fejű STR U dübelek takarásához.

Vastagság: 15 mm. Átmérő: 65 mm.



	cikkszám
STR EPS grafit takarósapka	956339
STR EPS takarósapka	956323
STR ásványi takarósapka	956324

Kiszárazás: 100 db/doboz

STR U dugó



Polisztirolanyagú a Baumit STR dübelek kulcsnyílásainak lezárásához normál, nem önsüllyesztő szerelés esetén.

Kiszárazás: 100 db/doboz

cikkszám

956327

STR dübeltelepítő szerszám



Speciális telepítőszerszám sülllesztett beépítéshez STR U 2G, STR U és STR H típusokhoz.

Kiszárazás: 1 db

cikkszám

956322

RÖGZÍTŐELEM/ HOMOGEN FELÜLETKÉPZŐ DÜBELEK

H3 műanyag beütőszeges dübel flexibilis tányérral



Univerzális, műanyag beütőszeges dübel, flexibilis tányérral betonra, tömör- és üreges falazóelemekre (A, B, C). A teleszkóphatásnak köszönhetően a telepítés befejeztével a dübeltányér a hőszigetelő lemez síkjába simul. A flexibilis dübeltányér garantálja az optimális tányérpozíciót még a kissé ferdén elkészített dübelfuratokban is.

Hőhídhatás-mentes, a pontszerű hőhídvesztései tényező 0,000 W/K.

Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm. Min. 6 db/m².

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)		cikkszám
	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	
H3 095	60	40	956630
H3 115	80	60	956631
H3 135	100	80	956632
H3 155	120	100	956633
H3 175	140	120	956634
H3 195	160	140	956635
H3 215	180	160	956636
H3 235	200	180	956637

¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal ²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal

Kiszárazás: 155 mm hosszú 200 db/doboz, e méret felett 100 db/doboz

Ecotwist



Innovatív, teljes egészében besüllyeszthető rögzítési megoldás, ami minden építőanyaghoz alkalmazható. Egy rögzítőelem bármilyen szigetelőanyaghoz 100 mm-től 400 mm-ig. Alkalmas polisztirol hőszigetelő táblákhoz. Optimális csavart geometriai kialakítás a szigetelőanyagba történő gyors és tiszta bemetszéshez. A mélyre történő besüllyedés diszkrét rögzítést tesz lehetővé. ETA engedély A, B, C, D, E kategóriákhoz. Egyszerű furatmélység-kalkuláció. A 35 mm-es optimális terpesztöréshoz csak egy furatmélységre van szüksége minden általánosan alkalmazott építőanyagba. A beállítás egyszerűen ellenőrizhető telepítőszerkezettel. A telepítés nyílását le lehet zárni PU-habbal vagy záródugó alkalmazásával.

	A szigetelő anyag vastagsága (mm)	szár	cikkszám
Ecotwist 0-10	100-400	8	956660
Ecotwist 10-30	100-400	8	956661
Ecotwist 30-60	100-400	8	956662
Ecotwist záródugó	200 db		956665
Ecotwist telepítőszerkezet	260		956663
Ecotwist telepítőszerkezet	400		956664

Kiszárazás: 100 db/doboz

Előkészítés

- A szigetelőanyag vastagságának beállítása a telepítőszerkezettel
- Fúrás után a dübelt be kell helyezni a furatba
- A telepítőszerkezet behelyezése az imbusz kialakítású fejbe

A dübel becsavarása a szigetelőanyagba

- Az Ecotwist önmetsző tartótányérja roncsolás nélkül hatol be az építőanyagba.
- Az elfordulásgátló a becsavarás során a megfelelő pozícióban tartja a dübelt a szigetelőanyagban.

Az acélsavar becsavarása

- Amikor a mélységi ütköző eléri az építőanyagot, a csavar elforog a terpesztörésében, és a dübel befeszül a furatba.
- Az azonos menet megvezeti az acélsavart, és így a csavart kialakítású tartótányér garantálja az egyenletes behajtást.

Rögzítés az építőanyagban

- A csavar becsavarásának hatására a dübel terpeszt, és rögzíti az Ecotwist az építőanyagba.
- A szerelés során, a torziós zóna a minimumra zsugorodik.
- A szerelés kész van, ha a telepítőszerkezeten található jelölőgyűrű/megállító tányér egy szintbe kerül a szigetelőanyaggal.
- A nyomáspróba után, a telepítőszerkezet el lehet távolítani, és a furatot le lehet zárni PU-habbal vagy a PS tömítősapkával.



RÖGZÍTŐELEMÉK

IDK-T műanyag beütőszegetes dübel



Műanyag beütőszegetes dübel betonra, tömör és üreges falazóelemekre (A, B, C), polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz. Hőhídhátasmentes, a pontszerű hőhídvesztései tényező 0,000 W/K.

Tányérátmérő: 60 mm

Rögzítési mélység: min. 25 mm

Min. 6 db/m²

	Hőszigetelő lemez vastagsága (mm)		cikkszám
	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	
IDK-T 8/60x75	40	---	927464
IDK-T 8/60x95	60	40	927465
IDK-T 8/60x115	80	60	927460
IDK-T 8/60x135	100	80	927462
IDK-T 8/60x155	120	100	927461
IDK-T 8/60x175	140	120	927463

¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal ²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal

Kiszárazás: 200 db/doboz

STR H dübel fa-, valamint fémlemez szerkezetekhez



Csavaros rögzítőelem önsüllyesztő és önellenőrző* alkalmazásra fa-, valamint fémlemez (0,75 mm-ig) rögzítési alapokra, az esetleges dübelrajzolatok (a dübeltányéroknál előforduló felületfoltosodás) megelőzésére.

* 100%-os önellenőrző funkció: a tányér besüllyesztésének megtörténte azonnal jelzi a biztos rögzítést.

Rögzítési mélység: 30-40 mm. A tányér átmérője: 60 mm.

Szerelés:

- STR U dübeltelepítő szerszámmal önsüllyesztő módban (önsüllyesztő módban a min. lapvastagság 80 mm)

- STR BIT TX25 behajtó kulccsal normál (felületszerelt) módban

	Hőszigetelő lemez vastagsága (mm)		cikkszám
	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	
STR H 080	40	---	956311
STR H 100	60	---	956312
STR H 120	80	---	956313
STR H 140	100	---	956314
STR H 160	120	---	956315
STR H 180	140	---	956316
STR H 200	160	---	956317
STR H 220	180	---	956318
STR H 240	200	---	956319
STR H 260	220	---	956343
STR H 280	240	---	956341
STR H 300	260	---	956342

Kiszárazás: 100 db/doboz

Egyéb hosszok kérésre.

SDX8 dübel



A fém dübelek terhelhetőségével és a műanyag dübelek hőhídhátas-mentes tulajdonságával használható minden kategóriához (A,B,C,D,E) ETA bevizsgálással. Az üvegszál kompozit kialakításnak köszönhetően 0,9 kN a terhelhetősége. Egyedi fej kialakítás, melynek segítségével az állványról nem fog legurulni.

Rögzítési mélység: min. 25 mm. Tányérátmérő: 60 mm.

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)				cikkszám
	A, B, C felhasználási kategória		D, E felhasználási kategória		
	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	
Baumit SDX 8x100	60	40	-	-	956800
Baumit SDX 8x120	80	60	-	-	956801
Baumit SDX 8x140	100	80	60	-	956802
Baumit SDX 8x160	120	100	80	60	956803
Baumit SDX 8x180	140	120	100	80	956804
Baumit SDX 8x200	160	140	120	100	956805
Baumit SDX 8x220	180	160	140	120	956806
Baumit SDX 8x240	200	180	160	140	956807
Baumit SDX 8x260	220	200	180	160	956808
Baumit SDX 8x280	240	220	200	180	956809
Baumit SDX 8x300	260	240	220	200	956810

¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal ²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal

Kiszárazás: 100-220 méretig 100 db/csomag, 240-300 méretig 50 db/csomag

FÚRÓSZÁRAK

SDS-Plus betonfúrószárak



Gyors, könnyű furatkészítés tömör falazatokban, kőben, betonban, vasbetonban, tömör téglában és terméskőben.

	méret	cikkszám
SDS-Plus	8 x 160/100	956364
SDS-Plus	8 x 210/150	956360
SDS-Plus	8 x 260/200	956361
SDS-Plus	8 x 310/260	956362
SDS-Plus	8 x 450/400	956363

Kíszerelés: 1 db

SDS-Plus karát fúrószárak



Roncsolásmentes, ütüimpulzus nélküli furatkészítés üreges téglákban és pórusbeton-falazatokban.

	méret	cikkszám
SDS-Karát	8 x 210/150	956333
SDS-Karát	8 x 260/200	956330
SDS-Karát	8 x 310/250	956331
SDS-Karát	8 x 450/400	956332

Kíszerelés: 1 db



Furatkészítés

A helyes furatkészítés a dübelek megfelelő működésének alapvető feltétele. Míg a tömör falszerkezetekben (mint a beton vagy a tömör tégl) ütfúrással készítjük el a furatokat, addig az üreges tégláknál és pórusbetonoknál ez tilos. Tipikus hiba, hogy a kivitelező az üreges téglát ütfúrja. Ilyenkor az ütés hatására a téglá sejtfalai beszakadnak, így a szabályos furat helyett egy alakatlan kráter keletkezik, amelyben még a legnagyobb teljesítményű dübelek sem képesek hatékonyan ellátni a feladatukat. A helyes megoldást ezekben az esetekben az ütüimpulzus nélküli furatkészítés jelenti. Ehhez a művelethez a Baumit az úgynevezett SDS-Plus Karát fúrószárait javasolja, melyek gyorsan és roncsolás nélkül hatolnak be az üreges falazatokba, ezzel biztosítva a stabil rögzítéshez elengedhetetlen szabályos furatgeometriát.

SDS-Plus betonfúrószár

Gyors, egyszerű és könnyű, ütüimpulzussal történő furatkészítés tömör falazatokban, kőben, betonban, vasbetonban, tömör téglában és terméskőben.

SDS-Plus Karát üreges téglá fúrószár

Gyors és roncsolásmentes, ütüimpulzus nélküli furatkészítés üreges téglákban és pórusbeton-falazatokban.

RÖGZÍTŐELEMÉK

Spiráldübel



Egyszerű, megbízható rögzítési megoldás polisztirol és kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerekre. Könnyen és gyorsan rögzíthetünk a hőszigetelő rendszerekre kisebb súlyú tárgyakat, mint például kisebb kültéri lámpákat, kamerákat, postaládát, kisebb táblákat, hárszámot stb. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 5 kg.

A kész hőszigetelő rendszerre utólagosan szerelhető fel: a spiráldübelt egyszerűen becsavarjuk a vakolaton keresztül a hőszigetelő anyagba (TORX T40-es behajtóheggyel, jellemzően előfúrás nélkül), majd egy 4-5 mm átmérőjű csavarral rögzíthetjük a felszerelni kívánt tárgyakat. A rögzítés nem igényel speciális szerszámokat. Hőhídmentes megoldás. A spiráldübel időjárásálló tömítőalátéttel van ellátva, így a rögzítési pontoknál nem fordulhat elő vízbehatolás a rendszerbe.

Méret: Legnagyobb átmérő (fej): 26 mm, dübelhossz: 59 mm
Kiszerezés: 10 db/csomag, 10 csomag/doboz

cikkszám
956258

Iso-Dart



Az Iso-Dart egy konstruktív rögzítő rendszer, amely kisebb-, illetve közepes súlyú épület-kiegészítők felszerelését teszi lehetővé 80–280 mm vastagságú polisztirol, kőzetgyapot és ásványi hab hőszigetelő rendszerekre. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 15 kg.

Az Iso-Dart az alábbiakból áll:
 1 db üvegszál erősítésű műanyag rögzítőpersely
 1 db magas minőségű EPDM tömítés
 1 db homlokzati dübel (Ø 8 mm)
 1 db szűkítő betét

Az Iso-Dart az általánosan használatos 9 mm-es átmérőjű, nagy menetemelkedésű csavarokkal, illetve 9 mm-es, M10-es toldalékmenettel ellátott töcsavarokkal történő rögzítési lehetőséget biztosít. A minimális rögzítési mélység a csavarokra vonatkozóan 40 mm. A mellékelt műanyag szűkítő betéttel 5-6 mm átmérőjű csavarokkal történő rögzítés válik lehetővé. Ebben az esetben a minimális rögzítési mélység a csavarokra vonatkozóan 35 mm. Az Iso-Dart különösen alkalmas ereszcsonatna-bilincsek, árnyékolók, reklámtáblák, kültéri lámpák, kamerák felszerelése.

Méret: 80-280 mm
Kiszerezés: 10 db/doboz

cikkszám
927800-927810

Szerelő korong



A Szerelő korong egy magas minőségű műanyagból készült szerelő rondella, melynek alkalmazásával különböző tárgyakat rögzíthetünk polisztirol rendszerekre. A rondellát kérgesítés előtt kell beépíteni (marással és ragasztással) a polisztirol hőszigetelő lemezekbe. Ezt követően a hálóbéagyazás és a vékonyvakolat felhordása, majd kellő szilárdulása után a Szerelő korong pozícióját kimérve, 4-5 mm átmérőjű fa- vagy lemezcsavarokkal a vakolatrétegen keresztül közvetlenül csavarozhatunk a rondellába. Egyszerű alkalmazás, hőhídhatás-mentes megoldás. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 10 kg.

A Szerelő korong különösen alkalmas könnyebb tárgyak rögzítésére, mint pl. különböző sínek, jelzések, hőmérők, csőbilincsek, reklámtáblák stb. A beépítéshez szükséges műanyag marószerszámról (Disc-tool) és ragasztóról (Cosmo HD) érdeklődjön munkatársainknál!

Méret: Átmérő: 90 mm, vastagság: 10 mm
Kiszerezés: 20 db/doboz

cikkszám
927811

Szerelő henger



A Szerelő henger egy nagysűrűségű, formahabosított polisztirolból készült, bordázott palástfelületű szerelő-henger. A Szerelő hengert kérgesítés előtt kell beépíteni (marással és ragasztással) a polisztirol hőszigetelő lemezekbe. Ezt követően a hálóbéagyazás és a vékonyvakolat felhordása, majd kellő szilárdulása után a Szerelő henger pozícióját kimérve, minimum 5 mm átmérőjű fa- vagy lemezcsavarokkal a vakolatrétegen keresztül közvetlenül csavarozhatunk a hengerbe. Egyszerű alkalmazás, hőhídhatás-mentes megoldás. A minimális rögzítési mélység a csavarokra vonatkozóan 60 mm. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 15 kg. A Szerelő hengerrel rögzíthetünk csőbilincseket, rolótartókat, zsalugáter-kitámasztókat, zsaluzia-szekerényeket stb.

A beépítéshez szükséges műanyag marószerszámról (Zylinder-tool) és ragasztóról (Cosmo HD) érdeklődjön munkatársainknál!

Méret: Átmérő: 70 mm, vastagság: 70 mm
Kiszerezés: 10 db/doboz

cikkszám
927814

RÖGZÍTŐELEMÉK

Power-Blokk



A Power-Blokk egy nagy térfogatsúlyú, formahabosított polisztirol téglatest. 20 mm-es raszterben jelölésekkel van ellátva, melyek segítik a pontos szabást. A keményhab rugalmasságának köszönhetően a Power-Blokk különösen alkalmas polisztirol és kőzetgyapot hőszigetelő rendszerekben történő, különböző rögzítési alkalmazásokra. A Power-Blokk közepes terhelések esetén nyomó teher felvételére is alkalmas.

A blokkot méretre vágás után, kérgesítés előtt kell beépíteni (szabással és ragasztással) a polisztirol vagy kőzetgyapot hőszigetelő lemezekbe. Ezt követően a hálóbeágyazás és a vékonyvakolat felhordása, majd kellő szilárdulása után a Power-Blokk pozícióját kimérve, minimum 5 mm átmérőjű fa- vagy lemezcsavarokkal a vakolatrétegen keresztül közvetlenül csavarozhatunk a blokkba. Egyszerű alkalmazás, hőhídhátas-mentes megoldás. A minimális rögzítési mélység a csavarokra vonatkozóan 60 mm. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 12 kg. A blokk szabásához polisztirol-fűrészst javasolunk, a ragasztása a falazathoz rendszerragasztóval történik.

Méret: 160 x 100 x 1000 mm
Kiszerelés: 4 db/doboz

cikkszám
927816

Trawik-szett F/L



A Trawik-szett F/L egy olyan hőszigetelő rendszerekbe építhető speciális kompozit konzol, melyre a 80-300 mm vastag hőszigetelés elkészültét követően közepes súlyú, nagyobb igénybevételnek kitett épület-kiegészítőket szerelhetünk fel szakszerűen, biztonságosan, nagyon alacsony hőhídveszteségi tényező mellett. A konzol alkalmazásával kiküszöbölhető a rögzítési pontoknál a rendszerbe történő vízbehatolás. A megfelelő típusú és méretű konzolt a hőszigetelő lemezek felragasztása előtt kell rögzíteni a falazatra (ragasztással és dübelezéssel), majd a konzolokat körbeszabva kell felragasztani a polisztirol vagy kőzetgyapot hőszigetelő lemezeket. Ezt követően a hálóbeágyazás és a vékonyvakolat felhordása, majd kellő szilárdulása után a Trawik-szett F/L pozícióját kimérve, a konzolba metrikus menetet fúrva M6-M12 metrikus csavarokkal közvetlenül csavarozhatunk a konzolba. Az ajánlott terhelhetőség a hőszigetelés vastagságától és a terhelés irányától függően 35-150 kg.

A Trawik-szett F/L különösen alkalmas zsalugáter-zsanérok, franciaerkély-korlátok, épületsarkokon lévő korlátok, virágládák stb. rögzítésére. A pontos típus, méret és terhelhetőség meghatározásához, illetve a beépítéshez szükséges eszközökkel és kiegészítőkkel kapcsolatban kérje munkatársunk segítségét!

		cikkszám
Méret:	F szett betonfalhoz C 80-300 mm	927820-927831
	F szett téglafalhoz M 80-300 mm	927840-927851
	L szett betonfalhoz C 80-300 mm	927860-927871
	L szett téglafalhoz M 80-300 mm	927880-927891
Kiszerelés:	1 db/doboz	

SLK szett



Az SLK szett egy olyan hőszigetelő rendszerekbe építhető speciális kompozit konzol, melyre a 100-300 mm vastag hőszigetelés elkészültét követően nagyobb súlyú, nagyobb igénybevételnek kitett épület-kiegészítőket szerelhetünk fel szakszerűen, biztonságosan, nagyon alacsony hőhídveszteségi tényező mellett. Húzott- és nyomott elemként is alkalmazható. A konzol alkalmazásával kiküszöbölhető a rögzítési pontoknál a rendszerbe történő vízbehatolás. A megfelelő típusú és méretű konzolt a hőszigetelő lemezek felragasztása előtt kell rögzíteni a falazatra (ragasztással és dübelezéssel), majd a konzolokat körbeszabva kell felragasztani a polisztirol vagy kőzetgyapot hőszigetelő lemezeket. Ezt követően a hálóbeágyazás és a vékonyvakolat felhordása, majd kellő szilárdulása után az SLK szett pozícióját kimérve, a konzolba metrikus menetet fúrva M6-M12 metrikus csavarokkal közvetlenül csavarozhatunk a konzolba.

Az ajánlott terhelhetőség a hőszigetelés vastagságától és a terhelés irányától függően 105-1 565 kg. Az SLK szett különösen alkalmas konzolok, nagyobb árnyékolók, korlátok, előtetők stb. rögzítésére. A pontos típus, méret és terhelhetőség meghatározásához, illetve a beépítéshez szükséges eszközökkel és kiegészítőkkel kapcsolatban kérje munkatársunk segítségét!

		cikkszám
Méret:	Betonfalhoz C 100-300 mm	927900-927910
	Téglafalhoz M 100-300 mm	927911-927921
Kiszerelés:	1 db/doboz	



Baumit rendszerek	Uni vakolatrendszer	Durva vakolatrendszer	
			
Alkalmazás	minden hőszigetelő ($\lambda > 0,17$ és $\leq 0,35$ W/mK) és nem hőszigetelő falazatra ($\lambda > 0,35$ W/mK), pl. 25 NF, köpenybeton-szigetelés nélkül, vegyes falazatok, tömör téglafalazatok		
Előkészítés	Előfröcskölő		
Vakolat- ill. tapaszréteg v. beágyazó réteg	UniPutz	Manu 4	
		UniPutz	-
Alapozás	UniPrimer	UniPrimer	
Fedővakolat	NanoporTop SilikatTop SilikonTop GranoporTop	Nemesvakolat extra CreativTop StyleTop	NanoporTop SilikatTop SilikonTop GranoporTop Nemesvakolat extra




Miért bíznak a szakemberek a Baumit minőségében?

A Baumit szaktudása, termékfejlesztései
és logisztikája évtizedes tapasztalatokra épül

Baumit Vakolatok



Baumit rendszerek	Hőszigetelő vakolatrendszer 		Normál vakolatrendszer 		
Alkalmazás	minden hőszigetelő ($\lambda > 0,17$ és $\leq 0,35$ W/mK) és nem hőszigetelő falazatra ($\lambda > 0,35$ W/mK), pl. 25 NF, köpenybeton-szigetelés nélkül, vegyes falazatok, tömör téglá-falazatok		minden nem hőszigetelő falazatra ($\lambda > 0,35$ W/mK), ahol nincsenek különösebb követelmények		
Előkészítés	Előfröcskölő				
Vakolat- és simítóréteg	ThermoPutz		MPA 35 (GV 35)		
	Uni Putz/ StarContact	–	GlemaFill és/vagy GlemaBrilliant	UniPutz	–
Alapozás	UniPrimer		UniPrimer		
Fedővakolat	NanoporTop SilikatTop SilikonTop Nemesvakolat extra	Nemesvakolat	NanoporColor* StarColor* SilikonColor* SilikatColor* ProColor* GranoporColor*	NanoporTop SilikatTop SilikonTop GranoporTop Nemesvakolat extra	Nemesvakolat

* Baumit homlokzati festékek alkalmazása esetén a festék 20%-os vizes oldatával alapozunk, UniPrimer alapozó nem szükséges.

GÉPI VAKOLATOK BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA

GlättPutz (Gipszes vakolat)



Gyárilag előkevert, magas minőségű, egy rétegben alkalmazható gipszes alapvakolat. Meghúzás után nedves szivaccsal visszadörzsölve anyagában glettelhető.

Anyagszükséglet:	kb. 11 kg/m ² /cm	
Kiadósság:	kb. 3,6 m ² /zsák, kb. 91 m ² /to 1 cm-es vakolatvastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	951702
	Siló	911702

GlättPutz L (Könnyű gipszes vakolat)



Gyárilag előkevert, hőszigetelő alapvakolat kézi és gépi felhordásra ásványi alapfelületekre, beltéri felhasználásra. Különösen kedvező kiadósság jellemzi, meghúzás után nedves szivaccsal visszadörzsölve anyagában glettelhető.

Anyagszükséglet:	kb. 8 kg/m ² /cm	
Kiadósság:	kb. 3,8 m ² /zsák, kb. 125 m ² /to 1 cm-es vakolatvastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	30 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1050 kg	951713

MPI 25 (GV 25)



Mész-cement gépi alapvakolat valamennyi belső térbe, beleértve a nedves üzemű helyiségeket is.

Anyagszükséglet:	kb. 13 kg/m ² /cm	
Szemcseméret:	kisebb mint 0,8 mm	
Kiadósság:	kb. 3 m ² /zsák, kb. 77 m ² /to 1 cm-es vakolatvastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	151703
	Siló	151706

GÉPI VAKOLATOK KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA

MPA 35 (GV 35)



Mész-cement gépi vakolat külső és belső felhasználásra. Dörzsölve vagy alapvakolatként durván lehúзва. Külön simítóvakolat alkalmazása színes vékonyvakolatok felhordása előtt nem szükséges.

Anyagszükséglet:	kb. 14 kg/m ² /cm	
Szemcseméret:	kisebb mint 0,8 mm	
Kiadósság:	3 m ² /zsák, kb. 71 m ² /to 1 cm-es vakolatvastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	151801
	Siló	151805

HŐSZIGETELŐ ALAPVAKOLAT KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA

ThermoExtra (Thermovakolat extra)



Gyárilag előkevert, polisztirolgyöngyöt tartalmazó, hőszigetelő alapvakolat gépi felhordásra ásványi alapfelületekre, kül- és beltéri felhasználásra.

Hővezetési tényező: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Anyagszükséglet: kb. 0,25 zsák/m²/cm
 Kiadósság: kb. 1 m²/zsák 4 cm vakolatvastagságnál
 Kiszerelés: 50 literes zsák, 50 zsák/raklap = 2,5 m³

cikkszám
953503

ThermoPutz (Thermo vakolat)



Gyárilag kevert, duzzasztott perlitet tartalmazó, hőszigetelő alapvakolat ásványi, előfröcskölt alapfelületekre kézi bedolgozással, külső és belső felhasználásra.

Hővezetési tényező: $0,13 \text{ W/mK}$

Anyagszükséglet: kb. 0,25 zsák/m²/cm
 Kiadósság: kb. 1 m²/zsák, kb. 63 m²/m³ 4 cm vakolatvastagságnál
 Kiszerelés: 40 literes zsák, 55 zsák/raklap, 2,2 m³/raklap

cikkszám
153503

ALAPVAKOLATOK KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA

SockelPutz (Lábazati alapvakolat)



Nagy nyomószilárdságú cementvakolat kézi és gépi bedolgozásra elsősorban lábazati alapvakolatként, víz- és fagyálló.

Anyagszükséglet: kb. 16 kg/m²/cm
 Kiadósság: kb. 0,8 m²/zsák, kb. 31 m²/to 2 cm-es vakolatvastagságnál
 Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
151803

Manu 1



Mész-cement alapvakolat kézi felhordásra, külső és belső felhasználásra. Ideális vakolat közepes érdességű vakolatfelületek készítésére. Min. vakolatvastagság külső térben 20 mm, belső térben 10 mm.

Anyagszükséglet: kb. 14-15 kg/m²/cm
 Kiadósság: kb. 1,5 m²/zsák, kb. 71 m²/to 1 cm-es vakolatvastagságban
 Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
152218

Manu 4



Mész-cement alapvakolat, hagyományosan kézi felhordásra, durván lehúzza külső és belső felhasználásra.

Anyagszükséglet: kb. 16 kg/m²/cm
 Kiadósság: kb. 1,2 m²/zsák, kb. 30 m²/to 2 cm-es vakolatvastagságnál
 Kiszerelés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

cikkszám
152219

UNIVERZÁLIS KÉZI VAKOLATOK

UniWhite



Univerzális, prémium minőségű, fehér színű mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle alapra, kül- és beltéri felhasználásra, alapvakolatként és simítóvakolatként.

Alapvakolatként

Anyagszükséglet:	kb. 12,5 kg/m ² 1 cm-es vakolatvastagságnál	
Kiadósság:	kb. 2 m ² /zsák 1 cm-es vastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg	152220

Simítóvakolatként (különösen homlokzatfestéshez)

Anyagszükséglet:	5 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál	
Kiadósság:	5 m ² /zsák 4 mm-es vastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg	152220

UniPutz (Uni vakolat)



Univerzális mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle alapra, kül- és beltéri felhasználásra, alapvakolatként és simítóvakolatként.

Alapvakolatként

Anyagszükséglet:	kb. 12,5 kg/m ² 1 cm-es vakolatvastagságnál	
Kiadósság:	kb. 2 m ² /zsák 1 cm-es vastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg	152221

Simítóvakolatként

Anyagszükséglet:	5 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál	
Kiadósság:	5 m ² /zsák 4 mm-es vastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg	152221

FINOMVAKOLATOK KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA

Simító vakolat (PerlaExterior)



Kézivakolat, mész-cement dörzsölt felületű alapvakolatok simítására, kül- és beltéri felhasználásra. Különösen finom, festhető felületet biztosít.

Anyagszükséglet:	kb. 3 kg/m ² 2 mm-es rétegvastagságnál	
Kiadósság:	kb. 8 m ² /zsák 2 mm-es rétegvastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	156112

FeinPutz (Finomvakolat) (PerlaWhite)



Természetes színű, meszes, finom vakolat kizárólag beltéri felhasználásra, alapvakolatokra és hőszigetelő vakolatokra.

Anyagszükséglet:	kb. 6 kg/m ² 4 mm-es vakolatvastagságnál	
Kiadósság:	kb. 7 m ² /zsák, kb. 166 m ² /to 4 mm-es vastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	153106

FALAZAT-ELŐKÉSZÍTÉS VAKOLÁSHOZ

VorSpritzer 2 mm (Előfröcskölő 2 mm)



Cementes előfröcskölő kézi és gépi bedolgozásra ásványi vakolatalapok előkezeléseként, erősen nedvszívó alapfelületek tapadásához és nedvszívás kiegyenlítéséhez.

Anyagszükséglet:	kb. 7 kg/m ² (100%-os takarással)	
Kiadósság:	kb. 5,7 m ² /zsák, kb. 142 m ² /to	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	151601
	Siló	151602

VorSpritzer 4 mm (Előfröcskölő 4 mm)



Cementes előfröcskölő kézi és gépi bedolgozásra ásványi vakolatalapok előkezeléseként, erősen nedvszívó alapfelületek tapadásához és nedvszívás kiegyenlítéséhez.

Anyagszükséglet:	kb. 9 kg/m ² (100%-os takarással)	
Kiadósság:	kb. 4,4 m ² /zsák, kb. 111 m ² /to	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	151603

BetonPrimer



Folyékony tapadóhíd mész-cement kötőanyag gépi vakolatok tapadásának elősegítésére beton felületeken (pl. sima felületű helyszíni beton, gyári betonelemek). Gipszes vakolatok esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:	kb. 0,4 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 50 m ² /vödör	cikkszám
Kiszerezés:	20 kg-os vödörben, 16 vödör/raklap = 320 kg	952007

BetonKontakt



Folyékony tapadóhíd gipszes vakolatokhoz. Sima beton felületekre hígtatlanul. Kvarchomokot tartalmaz.

Anyagszükséglet:	kb. 0,50 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 40 m ² /vödör	cikkszám
Kiszerezés:	20 kg-os vödörben, 16 vödör/raklap = 320 kg	952006

SaugAusgleich (Nedvszívás-kiegyenlítő)



Vízzel hígítható alapozó gipsztartalmú gépi vakolatokhoz, erősen vagy egyenetlenül nedvszívó alapokhoz, pl. téglá-, pórusbeton-felületek. Hígítás: 1 rész Nedvszívás-kiegyenlítő, alapfelülettől függően 2-3 rész víz. Oldószermentes.

Anyagszükséglet:	kb. 0,05-0,10 kg koncentrátum/m ²	
Kiadósság:	kb. 200 m ² /vödör	cikkszám
Kiszerezés:	10 kg-os vödörben, 30 vödör/raklap = 300 kg	951604

SPECIÁLIS TERMÉKEK

Tiefengrund (Mélyalapozó)



Páraáteresztő alapozó ásványi alapfelületek szilárdítására, szerves kötőanyagú vékonyvakolatok és festékek felhordása előtt. Szilikát befejezőrétegek előtt nem alkalmazható. Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,25 kg/m², egyszeri festésnél
 Kiadósság: kb. 48-120 m²/kanna
 Kiszerezés: 12 kg-os kanna

cikkszám
953208

PutzFestiger (Vakolatszilárdító)



Porló, mállékony ásványi vakolatok szilárdságának növelésére. Mész- és mész-cement vakolatokra.

Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,4 kg/m², alapfelülettől függően
 Kiadósság: kb. 30-60 m²/kanna
 Kiszerezés: 12 kg-os kanna

cikkszám
923209

SpeedFix (Élvedő ragasztó)



Ásványi gyorsragasztó élvedő szegélyek és vakolóprofilok ragasztására mész-cement és mészvakolatokhoz. Installációs és lábazati profilok rögzítésére.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/fm az alapfelülettől függően, 15 mm habarcsvastagságnál
 Kiadósság: kb. 21 liter/zsák
 Kiszerezés: 30 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1440 kg

cikkszám
956113

StuckFix



Gipszes kötőanyagú ragasztó általános építőipari célokra, kábelek, csövek, villanszerelési tartozékok gyors rögzítésére.

Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
160010

GIPSZBÁZISÚ RAGASZTÁSHOZ

Ragasztógipsz



Gipszkötőanyagú ragasztóanyag gipszkartonlapok, gipszrostlapok beltéri ragasztásához kerámia-, pórusbeton-falazatokra és betonfelületre.

Anyagszükséglet: kb. 4 kg/m²
 Kiadósság: kb. 4-5 m² lap fektetésére/zsák
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
151720

TARTOZÉKOK VAKOLÁSHOZ

Vakolaterősítő háló



Lúgálló, kékszínű üvegszövetháló vakolat erősítéséhez. Rácsosztás: kb. 10 x 10 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/m²


Kiadósság: kb. 45 m²/tekercs

Kiszerezés: 50 m²-es tekercs; 50 fm, 1 m szélességben, 24 tekercs/raklap = 1200 m²

cikkszám

956202

Élvédő szegély külső, belső



Külső és belső vakolathoz 275 cm-es hosszban.

Kiszerezés: 275 cm, 15 db/köteg = 41,25 fm

cikkszám

956215

Élvédő szegély belső



Belső vakolathoz 280, 300 cm-es hosszban.

Kiszerezés: 280 cm, 25 db/köteg = 70 fm


300 cm, 25 db/köteg = 75 fm

cikkszám

956212

956213

Vezető sín



Vezető sín vakoláshoz 6 mm-es 250, 300 cm-es hosszban; 10 mm-es 250, 300 cm-es hosszban.

10 mm

Kiszerezés: 250 cm, 50 db/köteg = 125 fm

300 cm, 50 db/köteg = 150 fm

cikkszám

956218

956242

6 mm

Kiszerezés: 250 cm, 50 db/köteg = 125 fm

300 cm, 50 db/köteg = 150 fm

956240

956241



TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA

KlimaPutz S (Klíma vakolat S)



Kiváló páraáteresztésű, meszes könnyű vakolat hidraulikus kötőanyaggal, gépi feldolgozáshoz beltérben, beleértve a nedves üzemű helyiségeket is. Gyors bedörzsölhetőség. Speciális kiképzésű mikropórusos szerkezetének köszönhetően gyors párafelvétel és -leadás, optimális lakóklíma. Dörzsölt felületképzés.

Anyagszükséglet:	kb. 10-11 kg/m ² /cm	
Kiadósság:	kb. 4 m ² /zsák, kb. 95 m ² /to 1 cm-es vakolatvastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	951703
	Siló	951706

KlimaSpachtel



Ásványi, természetes fehér beltéri dörzsölt struktúrájú simító és finomvakolat betonra, mész-cement és felújító vakolatokra, kézi és gépi feldolgozáshoz. Jó páraáteresztő képesség és javított klimatikus tulajdonságok. Dörzsölt felületképzés. Baunit SuperGrund alapozóval gipszkartonlapokon is alkalmazható. Szemcseméret 1 mm.

Anyagszükséglet:	kb. 1,2 kg/m ² /mm	
Kiadósság:	kb. 7 m ² /zsák/3 mm rétegvastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	25 kg-os zsák, 1 raklap = 54 zsák = 1350 kg	956118

KlimaGlätte (Klíma glett)



Természetes meszes glettanyag belső térbe, betonra, mész, mész-cement és Sanova felújító vakolatokra, kézi és gépi bedolgozással, glettelt felület előállításához, egy vagy több rétegben.

Anyagszükséglet:	kb. 3 kg/m ² 3 mm-es rétegvastagságnál	
Kiadósság:	kb. 6 m ² /zsák 2-3 mm-es rétegvastagságnál	cikkszám
Kiszerezés:	20 kg-os zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg	951708



Mi az egészséges lakóklíma titka?

A természetes alapanyagok, a páraszabályozó hatás és gondosan felépített rendszerek

Baumit Glettanyagok



TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA

KlimaFarbe (Klíma festék)



Felhasználásra kész, kimagaslóan jó páraáteresztő képességű, egy komponensű beltéri szilikátfesték. Környezetbarát, szagtalan, jó fedőképességű. Felhordható hagyományos módon kézzel illetve airless technikával is. Rendelhető a Baumit Life világos színárnyalataiban (7-9 végű színkódok).

Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,20 kg/m² rétegenként
 Kiadósság: kb. 125 m²/vödör rétegenként
 Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

cikkszám
925145

KlimaDekor (Klíma vékonyvakolat)



Természetes fehér színű, mész kötőanyagú, környezetbarát, kapart struktúrájú beltéri vékonyvakolat, és kiváló páraáteresztő képességű. Páraszabályozó képességével hozzájárul az optimális beltéri klíma kialakításához.

KlimaDekor, kapart 1 mm

Anyagszükséglet: 1,6 - 1,8 kg/m²
 Kiadósság: kb. 14,7 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

cikkszám
925137

KlimaDekor, kapart 1,5 mm

Anyagszükséglet: 2,7-2,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,9 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

cikkszám
925138

KlimaDekor, kapart 2 mm

Anyagszükséglet: 3,2-3,4 kg/m²
 Kiadósság: kb. 7,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg-os vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

cikkszám
925139

GLETTÉK BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA

FinoBello



Beltéri fehér univerzális kézi gipszes glettanyag 0–10 mm-es vastagságban. Optimális választás mész-cement, cement- és gipszes vakolatokra, betonfelületekre, gipszkartonszerkezetek hézagkitöltésére (üvegszövet hézagerősítő szalaggal) és teljes felületére.

Anyagszükséglet: kb. 0,8 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 25 m²/zsák/mm
 Kiszerezés: 20 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1080 kg

cikkszám
951720

FinoGrande



Beltéri gipszes glettanyag 2–10 mm-es vastagságban. Kifejezetten alkalmas első rétegű kitöltő felületkiegyenlítésre alapvakolat és betonfelületeken. Alkalmas gipszkartonlapok teljes felületű glettelésére, hézagolására nem használható.

Anyagszükséglet: kb. 0,9 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 22 m²/zsák/mm
 Kiszerezés: 20 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1080 kg

cikkszám
951723

FinoFill



Beltéri gipszes kézi glettvakolat 1–30 mm-es vastagságban. Kifejezetten alkalmas betonfelületek és durva alapvakolatok kiegyenlítésére. Pórusbeton falazatok-vékonyvakolataként is használható közbenső alapozóréteg nélkül.

Anyagszükséglet: kb. 0,8 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 25 m²/zsák/mm
 Kiszerezés: 20 kg-os zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
951722

FinoGrosso



Beltéri gipszes vékonyvakolat 3–30 mm vastagságban. Vékonyrétegű, mész-gipsz vakolat kézi és gépi felhasználáshoz, glettel vagy dörzsölt felületek készítéséhez.

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 17 m²/zsák/mm
 Kiszerezés: 20 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1080 kg

cikkszám
151710

GLETTVAKOLAT KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA

GlemaBrilliant



Kül- és beltérben egyaránt használható, cementbázisú, kézi és gépi felhordású hófehér glettanyag 0–3 mm-es vastagságban (akár nullára lehúzzható). A W4-es terhelési osztályig nedves helyiségekben is alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 17 m²/zsák/mm
 Kiszerezés: 20 kg-os zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
951725

GlemaFill



Kül- és beltéri felhasználású cementbázisú, gyorskötésű betonjavító habarcs és vastag glett, teljes felületen 1–10 mm-ig. Résekbe, repedésekbe, betonfelületek zsaluzási hézagainak kitöltésére akár 30–40 mm-es vastagságig használható.

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 15 m²/zsák/mm
 Kiszerezés: 20 kg-os zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
951724

BELTÉRI FESTÉKEK

Divina Latex



Kiemelkedően fehér, nagy kopásállóságú, mosható, beltéri matt latex bázisú fal- és mennyezetfesték. Feldolgozása ecsettel, hengerrel és szórószalaggal történhet. Könnyen tisztítható, ezért a nagyobb szennyeződésnek kitett helyeken különösen javasolt használata, mint pl. közintézmények, kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék tereiben. **Csak fehér színben!**

Anyagszükséglet: kb. 6-7 m²/liter rétegenként
Kiszerelés: 12 literes vödör

cikkszám
956119

Divina Pro



Extra fehér beltéri diszperziós falfesték. Professzionális minőségű, feldolgozásra kész, diszperzió-műgyanta alapú, vízzel hígítható, kiváló fedőképességű, oldószermentes, jól színezhető, pára- és légáteresztő matt beltéri fal- és mennyezetfesték. **Csak fehér színben!**

Anyagszükséglet: kb. 6-7 m²/liter rétegenként
Kiszerelés: 12 literes vödör, 40 vödör/raklap = 480 l

cikkszám
956120

Divina Classic



Fehér színű beltéri diszperziós falfesték. Klasszikus minőségű, feldolgozásra kész, diszperzió-műgyanta alapú, vízzel hígítható, jó fedőképességű, oldószermentes, lég- és páraáteresztő, matt beltéri fal- és mennyezetfesték. **Csak fehér színben!**

Anyagszükséglet: kb. 6-7 m²/liter rétegenként
Kiszerelés: 12 literes vödör, 40 vödör/raklap = 480 l

cikkszám
956121

Divina Eco



Fehér színű beltéri diszperziós falfesték. Nagyon gazdaságos, feldolgozásra kész, diszperzió-műgyanta alapú, vízzel hígítható, jó fedőképességű, oldószermentes, lég- és páraáteresztő, matt beltéri fal- és mennyezetfesték. **Csak fehér színben!**

Anyagszükséglet: kb. 6-7 m²/liter rétegenként
Kiszerelés: 12 literes vödör, 40 vödör/raklap = 480 l

cikkszám
956122

Divina Mineral



Magas páraáteresztő képességű, környezetbarát, károsanyag-kibocsátás mentes, oldószer- és vízlágyítómentes (E.L.F), kitűnő fedőképességű és antiallergén fehér beltéri ásványi falfesték. **Csak fehér színben!**

Anyagszükséglet: kb. 0,20 liter/m²/réteg
Kiszerelés: 15 literes vödör, 24 vödör/ raklap = 360 l

cikkszám
925146

Divina Primer



Vízzel hígítható, kül- és beltéri akril hidroszol alapozó, amely a felületbe mélyen beszívódik. Egyetlenül nedvszívó alapfelületek (pl. gipszvakolat, glettel, beton-, gázbetonfelületek, krétásodó régi bevonatok) alapozására. Az alapfelület nedvszívó képességének függvényében 1:4 arányig vízzel hígítható.

Anyagszükséglet: kb. 10 m²/liter rétegenként
Kiszerelés: 5 literes kanna

cikkszám
925150



	Baunit Sanova Rendszer WTA		Baunit Sanova Rendszer K	Baunit Sanova Rendszer N
Alkalmazás	nedves és közepesen vagy erősen sóterhelt falazatokhoz kül- és beltérben, a WTA irányelvei szerint műemlékek felújításához		mérsékelt nedves és csekély sóterheltségű falazatokhoz kül- és beltérben (hőszigetelő tulajdonsága miatt homlokzatra kifejezetten ajánlott)	mérsékelt nedves és csekély sóterheltségű falazatokhoz kül- és beltérben, nagyobb mechanikai szilárdság (lábzetokra és párkányzatok kialakítására kifejezetten ajánlott)
Előkészítés	Sanova előfröcskölő		Sanova előfröcskölő	Sanova előfröcskölő
Vakolat- ill. hőszigetelő réteg	Sanova puffer vakolat	Sanova egyrétegű trassz vakolat	Sanova könnyűvakolat	Sanova nehézvakolat
	Sanova vakolat W		Sanova finom vakolat	
Símitóréteg	Sanova finomvakolat RenovierSpachtel W (felújítótapaszt) KlimaGlätte ²⁾	RenovierSpachtel W (felújítótapaszt) Klima Glätte ²⁾	RenovierSpachtel W (felújítótapaszt)	RenovierSpachtel W (felújítótapaszt)
Alapozás	PremiumPrimer vagy UniPrimer			
Befejező réteg	NanoporTop SilikatTop SilikonTop NanoporColor ¹⁾ SilikatColor ¹⁾ SilikonColor ¹⁾	NanoporTop SilikatTop SilikonTop NanoporColor ¹⁾ SilikatColor ¹⁾ SilikonColor ¹⁾	NanoporTop SilikatTop SilikonTop NanoporColor ¹⁾ SilikatColor ¹⁾ SilikonColor ¹⁾	NanoporTop SilikatTop SilikonTop NanoporColor ¹⁾ SilikatColor ¹⁾ SilikonColor ¹⁾
Befejező réteg beltérben	Divina Mineral		Divina Mineral	Divina Mineral

¹⁾ Baunit homlokzati festékek alkalmazása esetén a festék 20%-os vizes oldatával alapozunk, Baunit UniPrimer használata nem szükséges.

²⁾ A Baunit KlimaGlätte csak beltérben alkalmazható, ha a falazat nedvességtartalma 5 m/m% alatti.



Hogyan adhatunk régi értékeinknek új minőséget?

A Baumit Sanova rendszerek tartós megoldást nyújtanak a nedves és sóterhelt falazatok felújításához

Baumit
Felújító
vakolatok



FALAZATELŐKÉSZÍTÉS VALAMENNYI SANOVA RENDSZERHEZ

SanovaVorspritzer (Sanova előfröcskölő)



Só- és szulfátálló cementelőfröcskölő az alapfelület előkészítéséhez, valamennyi Sanova rendszer kézi bedolgozására.

Anyagszükséglet: kb. 5 kg/m² (50%-os takarással)
kb. 10 kg/m² (100%-os takarással)
Kiadósság: kb. 8 m²/zsák (50%-os takarással)
kb. 4 m²/zsák (100%-os takarással)
Kiszerezés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

cikkszám
153105

SANOVA RENDSZER WTA MINŐSÍTÉSSEL

Sanova puffer vakolat



Légpórusos alapvakolat a WTA előírások szerint, kézi és gépi bedolgozásra. A WTA rendszer alsó vakolataként ajánlott.

Anyagszükséglet: kb. 0,25 zsák/m²/cm
Kiadósság: kb. 2 m²/zsák 2 cm vakolatvastagságnál
Kiszerezés: 50 literes zsák, 35 zsák/raklap = 1,75 m³

cikkszám
153102

Gépi feldolgozás előtt kérje ki szakemberünk tanácsát.

Sanova vakolat W



Felújító vakolat a WTA előírások szerint, kézi és gépi bedolgozásra. A WTA rendszer felső vakolataként ajánlott.

Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m²/cm
Kiadósság: 1,4 m²/zsák 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

cikkszám
153103

Gépi feldolgozás előtt kérje ki szakemberünk tanácsát.

SANOVA VAKOLATOK

Sanova EinlagenTrassputz (Sanova egyrétegű trassz vakolat)

Egyrétegű, szálerősítéssel fehér trassz-mész vakolat kézi és gépi feldolgozásra, régi épületek felújítási munkáihoz külső és belső térbe. Könnyű vakolat 1 mm-es szemcsenagysággal.



SZÁLERŐSÍTETT



Anyagszükséglet: kb. 10-11 kg/m²/cm
 Kiadósság: kb. 1,2 m²/zsák 2 cm-es vakolatvastagságnál
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
960116

SanovaPutz L (Sanova könnyű vakolat)

Könnyű felújító vakolat hőszigetelő és víztaszító tulajdonságokkal kézi bedolgozáshoz, külső és belső felhasználásra. Hővezetési tényező: 0,13 W/mK.



Anyagszükséglet: kb. 0,25 zsák/m²/cm
 Kiadósság: kb. 1 m²/zsák 4 cm vakolatvastagságnál
 Kiszerezés: 50 literes zsák, 40 zsák/raklap = 2 m³

cikkszám
153101

SanovaFeinputz (Sanova finom vakolat)

Természetes fehérségű, felújító rendszereken alkalmazható víztaszító simító vakolat, kézi felhordásra, külső és belső felhasználásra, új épületeknél is.



Anyagszükséglet: kb. 5 kg/m² 4 mm-es vakolatvastagságnál
 Kiadósság: kb. 8 m²/zsák 4 mm vakolatvastagságnál
 Kiszerezés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

cikkszám
153116

SanovaPutz S (Sanova nehéz vakolat)

Víztaszító felújító vakolat kézi és gépi bedolgozásra, külső és belső felhasználásra, nedves, nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett falazatokra, lábazati térben is, új és régi épületeknél.



Anyagszükséglet: kb. 16 kg/m²/cm
 Kiadósság: kb. 1 m²/zsák 5 cm vakolatvastagságnál
 Kiszerezés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

cikkszám
153104

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A SANOVA RENDSZEREKHEZ

DichtungsSchlämme (Szigetelőtapasz)

Felhasználásra kész, cementkötésű felületi szigetelőtapasz vízzáró réteg készítéséhez.



Anyagszükséglet: könnyű terhelésnél kb. 2-4 kg/m², erős terhelésnél kb. 4-6 kg/m²
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
956112

RenovierSpachtel W (Felújítótapasz)

Gyárilag előkevert, természetes fehérségű, ásványi por alakú tapasz. Mind felújításokhoz, mind új építések esetén ajánlott vakolatok közbenső vagy végső kiegyenlítő rétegeként. Különösen ajánlott felújító rendszerekhez.
 Szemcseméret: 1 mm.



Anyagszükséglet: kb. 1 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 12,5 m²/zsák/ 2 mm-es vastagságnál
 Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 1 raklap = 54 zsák = 1350 kg

cikkszám
960139

**Mi is az a WTA-minősítés?**

A nedves és/vagy sóval terhelt falazatok felújítására alkalmas vakolatrendszerek vizsgálatával és minősítésével egy ma már több európai vizsgáló laboratóriummal rendelkező, 1976-ban Németországban alapított szervezet foglalkozik. Nevének (**W**issenschaftlich-**T**echnische **A**rbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege = Épületfelújításokkal és műemlékvédelemmel foglalkozó tudományos munkacsoport) kezdőbetűiből áll össze a "WTA" rövidítés. A munkacsoport egy több évtizedes kutatás tapasztalatai alapján állította össze a felújító vakolatokra vonatkozó követelményeket, melyek teljesítését a minősítésre pályázó termékek esetében szigorúan ellenőrzi. Ezek megléte esetén adja ki az ún. „WTA” minősítést, mely ma már szinte minden komolyabb műemlék felújítás esetében a beépíthetőség fontos követelménye.

A Baumit Sanova felújító vakolatrendszerek magas légpórustartalmuknak köszönhetően segítik a falazatban lévő nedvesség elpárolgását oly módon, hogy a káros sókat eközben megkötik. Nem szüntetik meg tehát a falazat nedvesség-utánpótlását, csupán annak negatív következményeit (nedvesedés, sókivárgás).

Adott épületek esetén az elvégzett vizsgálat alapján készítjük el a felújítási javaslatot mely tartalmazza a javasolt rétegrendet. A falazat só- és nedvességtartalmának meghatározása díjmentes Baumit szolgáltatásként elérhető. Extrém magas nedvesség- vagy sóterhelés esetén elképzelhető, hogy a Baumit Sanova felújító vakolatok használata önmagában már nem oldja meg a problémát, ebben az esetben a falszerkezet utólagos vízszigetelésére mindenképpen szükség van.



ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Nivello Quattro



Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Emelt szilárdságú (C20), pont terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum gumi) alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

Rétegvastagság: 1-20 mm
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156204

Nivello Centro



Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Nagy szilárdságú (C35), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyantabevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

Rétegvastagság: 5-30 mm
Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm
Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
956504

Nivello Duo



Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Normál szilárdságú (C16). Kitűnő alapfelület hideg- és laminált burkolatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

Rétegvastagság: 3-10 mm
Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm
Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156517



Lehet-e rövid idő alatt egy aljzat **maximálisan sima?**

A Baumit esztrichek és önterülő aljzatkiegyenlítők biztos és garantált megoldást nyújtanak

Baumit Aljzatképzés



ALAPOZÓK

SuperGrund



Speciális diszperzió bázisú, oldószermentes, kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhid. Alkalmazható nem nedvszívó alapfelületeken (pl. meglévő kerámiákra történő burkolásnál), különböző szennyezett aljzatokon, kül- és beltérben egyaránt.

Anyagszükséglet:	kb. 0,15-0,20 kg/m ²	cikkszám
Kiszerezés:	5 kg-os műanyag vödör	956521
	20 kg-os műanyag vödör	956505

Grund



Műgyanta kötőanyagú diszperziós alapozó nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók alkalmazása előtt. Jól behatol az aljzatba, kül- és beltérben egyaránt ajánlott.

Anyagszükséglet:	kb. 0,10-0,15 kg/m ²	cikkszám
Kiszerezés:	5 kg-os műanyag kanna	255407
	10 kg-os műanyag kanna	255406
	25 kg-os műanyag kanna	255405

ÖNTERÜLŐ ESZTRICHEK

Alpha 4000



Előkevert kalcium-szulfát kötőanyagú esztrich (MSZ EN 13813 CA-C30-F7), gépi feldolgozású úsztatott-, csúsztatott- és kötőesztrich készítéséhez. Magas igénybevételnek kitett aljzatképzéshez. Padlófűtéshez is megfelelő. Álpadló rendszerekhez kifejezetten ajánlott. Kültérben nem alkalmazható. Vastagság: min. 20-35 mm, aljzathoz kötés típusától függően.

Anyagszükséglet: kb. 18-19 kg/m²/cm
Kiszerezés: Siló

cikkszám
152133

Alpha 3000



Előkevert kalcium-szulfát kötőanyagú esztrich (MSZ EN 13813 CA-C30-F6), gépi feldolgozású úsztatott-, csúsztatott- és kötőesztrich készítéséhez. Magas igénybevételnek kitett aljzatképzéshez. Padlófűtéshez is megfelelő. Kültérben nem alkalmazható. Vastagság: min. 20-35 mm, aljzathoz kötés típusától függően.

Anyagszükséglet: kb. 18-19 kg/m²/cm
Kiszerezés: Siló

cikkszám
152130

Alpha 2000



Előkevert kalcium-szulfát kötőanyagú esztrich (MSZ EN 13813 CA-C20-F5), gépi feldolgozású úsztatott-, csúsztatott- és kötőesztrich készítéséhez. Padlófűtéshez is megfelelő. Használata esetén az aljzatkiegyenlítő réteg elhagyható. Kültérben nem alkalmazható. Vastagság: min. 25-35 mm, aljzathoz kötés típusától függően.

Anyagszükséglet: kb. 18-19 kg/m²/cm
Kiszerezés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Siló

cikkszám
152110
152109

ESZTRICHEK

Esztrich



Cementesztrich (MSZ EN 13813 CT-C20-F5) úsztatott-, csúsztatott- és kötőesztrich készítéséhez, padlófűtéshez is megfelelő. Minden burkolat alatt alkalmas aljzatképzésre. Vastagság: min. 35 mm, igénybevételtől függően.

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 0,4 m²/zsák, kb. 10 m²/to, 50 mm-es vastagságnál
Kiszerezés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Siló

cikkszám
152101
152102

SpeedEstrich E 300 SE 1



Gyárilag előkevert cementesztrich E 300 (EN 13813 ill. az ÖN B 3330CT-C30-F6-SE1) úsztatott-, csúsztatott- és kötőesztrich kialakításához, padlófűtéshez alkalmazható, 24 óra múlva burkolható – függ a klimatikus körülményektől. Kültérben is alkalmazható. Vastagság: min. 35 mm, igénybevételtől függően.

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm = kb. 2000 kg/m³
Kiadósság: kb. 1,25 m²/zsák/cm
Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

cikkszám
912138

ThermoBinder Rapid



Gyorsan száradó kötőanyag-keverék polisztirolbetonok és könnyű feltöltések készítéséhez. Ajánlott padlószervezetek feltöltésére. Könnyen elhúzható, nagyon kiadós.

Anyagszükséglet: kb. 100 kg/1 m³ polisztirolgyöngy
Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

cikkszám
912120

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

PerlitBeton



Száraz, előkevert hőszigetelő tulajdonságokkal is rendelkező aljzatképzésre alkalmas habarcs. Közvetlenül nem burkolható, nagyobb igénybevétel esetén felületén méretezett teherhordó réteget kell kialakítani (pl. Baumit Esztrich).

Anyagszükséglet: kb. 0,25 zsák/m²/cm

Kiadósság: kb. 16 m²/m³ 5 cm-es betonvastagságnál

Kiszerezés: 50 l-es zsák, 40 zsák/raklap = 2 m³

cikkszám

152100

ÖNTERÜLŐ ESZTRICH SZERSZÁMOK

Szintező láb



Esztrich aljzatképző rétegek megfelelő szintjének, síkjának beállításához és ideiglenes rögzítéséhez.

cikkszám

960154

Terülmérő henger



Önterülő esztrichek megfelelő konzisztenciájának beállításához szükséges mérőhenger.

Térfogat: 1,3 liter

cikkszám

960152

Keretes egyengetőszerszám



Önterülő esztrichek elegyengetését és helyreigazítását szolgáló bedolgozó kézi szerszám.

Szélesség Átmérő

1600 mm 30 mm

2200 mm 30 mm

cikkszám

960150

960151

Tüskés henger



Vékonyan képzett esztrich rétegek (kötőesztrich) bedolgozását, elegyengetését szolgáló szerszám.

Szélesség Átmérő Tüskehossz

500 mm 110 mm 28 mm

cikkszám

960153



BURKOLATRAGASZTÓK

Baumacol FlexMarmor



Cementbázisú, fehér színű, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vastaggyas (max. 20 mm) burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelánlapok és mozaikok, üvegmozaikok, természetes és műkövek ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², csempe típusától függően
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
951734

Baumacol FlexTop



Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonygyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelánlapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², csempe típusától függően
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156201

Baumacol FlexFlow



Folyékonygyas, azaz teljes hátoldali fedettséget biztosító nagy rugalmasságú, cementbázisú, víz- és fagyálló, emelt minőségű, hidraulikus kötésű, középágyazású (max. 20 mm) flexibilis ragasztóhabarcs, hosszú nyitott idővel. Különösen ajánlott közepes és nagyméretű lapok ragasztásához. Alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett (pl. padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre) helyekre, meglévő lapokra történő ragasztásához is, kül- és beltéri felületeken.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/1 mm rétegvastagságnál
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 42 zsák/raklap = 1050 kg

cikkszám
951735



Mitől lehet **minőségi** a hidegburkolás?

Egyszerű és gyors feldolgozás, megbízható és értékálló, teljes hidegburkolási rendszerrel a Baumittól

Baumit Hidegburkolás



BURKOLATRAGASZTÓK

Baumacol FlexUni



Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonygyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelánlapok és mozaikok ragasztására fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék. Nagyobb méretű lapok esetén is ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², csempe típusától függően
Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156202

FlexGres



Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, vékonygyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelánlapok és mozaikok ragasztására fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés esetén, 30 x 30-as lapméretig, beltéri- és olyan kültéri felületeken, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozás nem lép fel.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², csempe típusától függően
Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156208

Basic



Cementbázisú, víz- és fagyálló, vékonygyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok ragasztásához normál terhelésnél beltérben.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², csempe típusától függően
Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156200



**Nagy mechanikai terhelés,
hibátlan munkavégzés,
rövid határidő?**

A Baumit Speed termékei
azonnali megoldást nyújtanak



Tartós szépség

A határidők teljesítése, a költségvetés betartása és a hibátlan munkavégzés, mind nyomást gyakorol a kivitelezőkre, fontos hogy munkájukat minél hamarabb megvalósítsák. Ma már ugyanez várható el a modern építőanyagoktól is.

Baumacol FlexTop Speed

Gyorskötésű, műanyag adalékokkal erősen javított, hidraulikusan kötő, fokozottan terhelhető vékonyágyazású flexibilis, víz- és fagyálló burkolatragasztó, mely alkalmas kerámia-csempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gres lapok szokásos építőipari alapfelületekre történő ragasztására bel- és kültérben egyaránt. A Baumacol FlexTop Speed különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületek burkolására (pl. padlófűtés, terasz, erkély, homlokzat), valamint meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m², a burkolat típustól és hátlapjától függően

Kiszárazás: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám

951736



Baumacol FlexTop Speed

- Flexibilis
- Gyorskötő
- Kül- és beltérben
- 3 órán belül járható
- Nagyméretű lapokhoz
- Alakváltozási képesség (S1)
- Nagy mechanikai terhelésre

	Basic	FlesGres	FlexUni	FlexFlow	FlexTop	FlexMarmor	FlexTop Speed
■ ■ kiemelten ajánlott ■ ajánlott							
Alapfelület, körülmények							
beltérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
kültérben		■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
cementesztrichre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
cementesztrich padlófűtés esetén		■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
gipszesztrichre		■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
gipszesztrichre padlófűtés esetén		■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
falfelületekre, vakolt felületekre	■	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
gipszkarton felületekre		■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
meglévő burkolatokra		■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
burkolat alatti vízszigetelésekre		■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
intenzív időjárás körülményektől védett kültéri felületekre		■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
intenzív időjárás körülményeknek kitett kültéri felületekre			■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
homlokzatokra					■	■	■
fokozott mechanikai terhelésnek kitett aljzatokra		■		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
medencéknél					■ ■	■ ■	■ ■
Burkolatok							
nedvszívó kerámia burkolólapok 400 cm ² -ig	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
nedvszívó kerámia burkolólapok 900 cm ² -ig		■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
gres burkolólapok 900 cm ² -ig beltérben, normál igénybevétel		■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
gres burkolólapok 900 cm ² -ig beltérben, fokozott igénybevétel		■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
gres burkolólapok 900 cm ² -ig kültérben		■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
gres burkolólapok 2.000 cm ² -ig kül- és beltérben			■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
kőporcelán burkolólapok 900 cm ² -ig kül- és beltérben			■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
kőporcelán burkolólapok 2.000 cm ² -ig kül- és beltérben				■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
gres és kőporcelán burkolólapok extra méretben				■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
üvegmozaik						■ ■	
elszíneződésre hajlamos természetes kőburkolatok						■ ■	
10 mm-től nagyobb vastagságú burkolólapok				■ ■	■	■ ■	■

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Preciso



Cementbázisú javítóanyag, amely 2-30 mm rétegvastagságban felhordható. Állékony (tixotrop) tulajdonságú, aljzatok, oldalfalakhoz, betonfelületek, lépcsők javításához. Kül- és beltéri felhasználásra. 24-48 óra múlva burkolható. Rétegvastagság: 2-30 mm.

Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm
Kiszerelés: 25 kg, 42 db/raklap = 1050 kg

cikkszám
956506

Baumacol Protect



Cementbázisú, hidraulikusan kötő, oldószermentes, rugalmas, egykomponensű anyag, varrat és fugamentes szigetelésekhez, közvetlenül beépíthető a bel- és kültéri kerámiaburkolatok alatt. Glettelhető illetve simítható.

Anyagszükséglet: 3 kg/m² az előírt kétrétegű felhordásnál
kb. 1,5 kg/m², rétegvastagságtól függően
Kiszerelés: 18 kg, 48 zsák/raklap = 864 kg

cikkszám
956523

Baumacol Proof



Oldószermentes, diszperziós, színezett, egykomponensű, tartósan elasztikus, varrat- és fugamentes üzemi víz elleni szigetelés. Közvetlenül beépíthető az épített zuhanyozók, zuhanyozófülkék és általánosan fürdőszobák és konyhák kerámiaburkolatai alatt. Hengerelhető illetve glettelhető. Beltéri felhasználásra.

Anyagszükséglet: 1,5 kg/m², az előírt 2 rétegű felhordásnál
Kiszerelés: 7 kg-os vödör
25 kg-os vödör

cikkszám
956522
956520

Baumacol Strap



Üvegszövet-erősítésű, elasztikus rendszerelem, fal- és padlóhajlatok szigetelésére. Egyszerűen beágyazható kenhető vízszigetelések alkalmazásakor. Vízáró, lúgálló. 12 cm széles.

Kiszerelés: 10 m/tekeres, 1 tekeres/doboz, 392 tekeres/raklap
50 m/tekeres, 1 tekeres/doboz, 100 tekeres/raklap

cikkszám
956524
956534

BAUMACOL PRÉMIUM FUGÁZÓ ANYAGSZÜKSÉGLET-TÁBLÁZATA A FUGAHÉZAGOK SZÉLESSÉGE, A BURKOLÓLAPOK MÉRETE ÉS VASTAGSÁGA SZERINT (KG/M²)

csempé/burkolat méretek	fugaszélesség							
szélesség x hosszúság x vastagság (cm)	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
1,5 × 1,5 × 0,3	0,96	1,45	2,10	2,69	3,23	3,72	4,16	4,60
2,0 × 2,0 × 0,4	0,92	1,50	2,19	2,83	3,44	4,01	4,53	5,10
10 × 10 × 0,6	0,33	0,51	0,76	1,00	1,24	1,48	1,72	1,98
10 × 15 × 0,6	0,25	0,42	0,62	0,82	1,02	1,22	1,42	1,62
15 × 15 × 0,6	0,20	0,33	0,49	0,64	0,80	0,96	1,11	1,27
15 × 20 × 0,8	0,21	0,40	0,60	0,80	0,99	1,19	1,38	1,58
20 × 20 × 0,8	0,20	0,37	0,56	0,74	0,92	1,10	1,27	1,45
20 × 30 × 0,8	0,17	0,31	0,46	0,62	0,77	0,92	1,07	1,22
20 × 40 × 0,8	0,16	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,96	1,10
30 × 30 × 1,0	0,17	0,31	0,47	0,62	0,77	0,92	1,07	1,22
30 × 40 × 1,0	0,15	0,27	0,41	0,54	0,67	0,81	0,94	1,08
30 × 60 × 1,2	0,15	0,24	0,35	0,47	0,58	0,69	0,81	1,00
40 × 40 × 1,0	0,15	0,24	0,35	0,47	0,58	0,69	0,81	1,00
40 × 50 × 1,0	0,15	0,24	0,35	0,47	0,58	0,69	0,81	1,00
45 × 45 × 1,0	0,15	0,24	0,35	0,47	0,58	0,69	0,81	1,00
50 × 50 × 1,2	0,16	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,10
50 × 60 × 1,2	0,15	0,24	0,35	0,47	0,58	0,69	0,81	0,99
60 × 60 × 1,2	0,14	0,19	0,28	0,37	0,47	0,56	0,65	0,75

Az anyagszükséglet tájékoztató jellegű, függ a csempé/burkolat méretétől, a fektetés módjától illetve a feldolgozási és bedolgozási körülményektől.

FUGÁZÓK

Baumacol PremiumFuge (Baumacol Prémium fugázó)


www.fugakalkulator.hu


Cementbázisú, hidraulikusan kötő, víztaszító, flexibilis fugázóanyag, 1-8 mm közötti fugaszélességhez, bel- és kültéri felhasználásra. Burkolólapok közötti fugafelületekhez, falon és padlón egyaránt. 24 színben kapható, gyöngyfény hatású, repedésmentes kötés.

Az anyagigény a burkolólap méretétől és a fugaszélességétől függően változhat. A pontos számításhoz elérhető a Baumacol Prémium fugázó anyagszükséglet-táblázat a 84. oldalon, illetve a www.fugakalkulator.hu oldalon.

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²

cikkszám

Kiszerezés: 2 kg-os vödör

961001-18

	white		grey		manhattan
	cement grey		silk grey		anthracite
	jazmin		light blue		bermuda
	light green		vanille		camel
	bahama		miel		light brown
	brown		dark brown		rubin

961050-55

	orange		red		deep blue
	yellow		green		black

5 kg-os vödör

961021-38

	white		grey		manhattan
	cement grey		silk grey		anthracite
	jazmin		light blue		bermuda
	light green		vanille		camel
	bahama		miel		light brown
	brown		dark brown		rubin

20 kg-os zsák

961060-61

	white		cement grey
--	-------	--	-------------

SZILIKONTÖMÍTÉS

Baumacol Silikon



Tartósan elasztikus, ecetsavas, szilikonbázisú, penészedésálló tömítőanyag bel- és kültéri felhasználásra. Alkalmazható kerámiaburkolatok dilatációs hézagainak tömítésére, fal- és padlófalalkozások lezárására, valamint csempeburkolatok és szaniterek, kádak és zuhanykabinok találkozásai közötti tömítésekre. 20%-ig tartósan nyúlásképes és UV-álló tulajdonságú.

A Baumacol Prémium fugázó színeivel megegyező 24 és transzparens színben kapható.

Anyagszükséglet: 1 kartus/10 fm tömítésére/5 mm-es fuga szélességénél

cikkszám

Kiszerezés: 310 ml/kartus, 12 kartus/karton

956525XX*

transparent		white		grey	
	manhattan		cement grey		silk grey
	anthracite		jazmin		light blue
	bermuda		light green		vanille
	camel		bahama		miel
	light brown		brown		dark brown
	rubin				

956525XX*

	orange		red		deep blue
	yellow		green		black

* A cikkszámokban található XX helyére a szín rövidítése kerül (pl. 956525MA-manhattan).




Hogyan lehet egy újonnan épült falszerkezet **biztonságos és stabil?**

A Baumit gyárilag előkevert falazóhabarcsai szinte minden falazóelemhez ideálisak

Baumit Falazóhabarcsok



NEHÉZ HABARCSOK

MauerMörtel 100 (Falazóhabarcs 100)



Magasabb statikai követelményeknek megfelelő (MSZ EN szerint M10), gyárilag kevert kész mészcement habarcs.

Anyagszükséglet:	kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs	
Kiadósság:	kb. 24 liter friss habarcs zsákonként, kb. 600 liter/to	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	151503
	Siló	151506

MauerMörtel 50 (Falazóhabarcs 50)



Tetherdó falakhoz, válaszfalakhoz megfelelő, nagy szilárdságú (MSZ EN szerint M5), előkevert, kész mészcement habarcs.

Anyagszükséglet:	kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs	
Kiadósság:	kb. 24 liter friss habarcs zsákonként, kb. 600 liter/to	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	151502
	Siló	151505

NEHÉZ HABARCSOK

MauerMörtel 30 (Falazóhabarcs 30)



Egyszerű statikai követelményeknek megfelelő, gyárilag kevert mészcement habarcs (MSZ EN szerint M2,5). A jól hőszigetelő falazóelemekhez a ThermoMörtel 50 habarcsot javasoljuk.

Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs	
Kiadósság:	kb. 25 liter friss habarcs zsákonként, kb. 625 liter/to	cikkszám
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg	151501
	Siló	151504

HŐSZIGETELŐ HABARCS

ThermoMörtel 50 (Thermohabarcs 50)



Gyárilag kevert, duzzasztott perlitet tartalmazó hőszigetelő falazóhabarcs (MSZ EN szerint M5), hőszigetelő falazóelemek falazásához. Hővezetési tényező: 0,17 W/mK.

Anyagszükséglet:	kb. 1,0 kg szárazhabarcs/1,85 liter nedveshabarcs	
Kiadósság:	kb. 40 liter friss habarcs zsákonként	cikkszám
Kiszerezés:	40 literes zsák, 55 zsák/raklap = 2,2 m ³	153603

SPECIÁLIS FALAZÓHABARCSOK

PlanoFix



Vékonyagyazatú falazóhabarcs, pórusbeton és mészhomok falazóelemekhez.

Anyagszükséglet:	kb. 1,4 kg/m ² /mm	
Kiadósság:	kb. 15 liter/zsák, kb. 600 liter/to nedveshabarcs	cikkszám
Kiszerezés:	25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg	156149

KlinkerMörtel (Klinkerhabarcs)



Cementszínű, speciális habarcs klinkertégla-falazatok készítéséhez. Max. 5% vízfelvételű falazatok fugáinak kitöltésére.

Anyagszükséglet:	kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs	
Kiadósság:	kb. 15 liter/zsák, kb. 600 liter/to nedveshabarcs	cikkszám
Kiszerezés:	25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg	151525

Burkolóhabarcs



Speciális habarcs burkolótégla-falazatok készítéséhez, cementszínű. 5%-nál magasabb vízfelvételű téglához ajánljuk.

Anyagszükséglet:	kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs	
Kiadósság:	kb. 15 liter/zsák, kb. 600 liter/to nedveshabarcs	cikkszám
Kiszerezés:	25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg	151528



**Baumit
Beton**

Hogyan lehet a betonozás gyors és egyszerű?

A Baumit gyárilag előkevert beton termékeivel a különböző betonozási munkák kényelmesen és gyorsan elvégezhetőek

BETON TERMÉKEK

FixBeton



Gyárilag előkevert, nagyon gyorsan kötő és száradó szárazbeton minden olyan felhasználási területre, ahol nincsen különösebb statikai igény (pl. kerítésoszlopok alapozásánál). Nagyon egyszerűen, keverőszerszámok nélkül is bedolgozható. Bővebb információkat lásd a termék műszaki lapján.

Kiadósság: kb. 13 liter friss beton/zsák, kb. 520 liter friss beton/to
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
152147

Szárazbeton



Gyárilag kevert szárazbeton. Vasbeton szerkezeti elemek készítéséhez ajánlott, mint pl. pillérek, födécek, kiváltók. Alkalmas aljzatkiegészítéshez és javítási munkákhoz is. Szemcsenagyság 4 mm. Betonminőség: C 20/25

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 15 liter frissbeton/zsák, kb. 500 l/to
Kiszerelés: 30 kg-os zsák, 48 zsák/raklap = 1440 kg

cikkszám
152148

FlexBeton



Gyárilag előkevert, C30-as szilárdsági osztályú szálerősítéses beton, amely alkalmas speciális helyeken történő esztrich réteg készítésére, mint pl. erkélyek, teraszok, loggiák, fürdőszobák, zuhanyzók, mosodák stb. A termék burkolandó! Javasolt vastagság: 10–40 mm (alapfelülettől függően)

Anyagszükséglet: kb. 18–20 kg/m²/cm
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
912140




Baumit Térburkolatok

Mitől lesznek a térburkolatok **igazán tartósak és gyorsan kivitelezhetőek?**

A Baumit térburkolat kínálatának termékei egyszerűen bedolgozhatóak és komolyabb igénybevétel esetén is hosszan tartó megoldást nyújtanak

TÉRBURKOLATKÉPZÉS, KERTÉPÍTÉS

PflasterDrainmörtel (Térburkolati ágyazóhabarcs GK 4)

Gyárilag előkevert, trassz tartalmú, fagyálló és vízáteresztő drénbeton, C16/20-as osztályú. Térburkoló kövek és lapok ágyazóhabarcsa.

Anyagszükséglet: kb. 18–20 kg/m²/cm = kb. 1800–2000 kg/m³
Kiszerelés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
 Siló

cikkszám
 951602
 951607

PflasterFugenmörtel (Térburkolati fugázóhabarcs)

Gyárilag kevert, javított, könnyen terülő, trassz tartalmú szárazhabarcs, C25-30-as szilárdsági osztályú. Fugák kitöltésére és szegélykövek fugázására 5 mm-es fugaszélességtől. Fagy- és sókivirágzás-álló. Szemcsenagyság: 2 mm

Anyagszükséglet: burkolókövek: kb. 2–4 kg/m²/cm (fugamélység)
 burkolólapok: kb. 1 kg/m²/cm (fugamélység)
 szegélykőfugázás: kb. 2 kg/liter (üregtérfogat)
Kiadósság: kb. 14 liter nedves habarcs/zsák, kb. 560 l/to
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

cikkszám
 951600

NaturFuge (Natúr fugázó)

Gyárilag előkevert, optimális szemcseösszetételű fugázóhomok, természetes módon tapadó adalékokkal. Alkalmas minden tömörített homok- vagy zúzottkőágyazatra fektetett kültéri térburkoló kő illetve lap fugázásához. Száraz bedolgozás 3–8 mm (GK1 – szemcseméret 1 mm) illetve 8–15 mm széles (GK4 – szemcseméret 4 mm) fugákhoz. A kötés nedvesség hatására indul meg.

Anyagszükséglet: kb. 0,3–4,0 kg/m²/cm fugamélység
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

cikkszám
 951605

SZÍNVÁLASZTÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

Big Life



Tervezőirodai használatra kifejlesztett színkártya. Az innovatív Baumit Life színvilág 888 színnel trendi formában. Integrált USB-Stick csatlakozással, így letölthető az összes színbeillesztő program a különböző tervezői szoftverekhez (pl. ArchiCAD, AutoCAD, Nemetschek stb.).

cikkszám
950191



Easy Life



Az Easy Life a Big Life színkártya kisebb változata, amely ugyanazt a tartalmat, a Baumit Life színvilág 888 színét kisebb lapon jeleníti meg. A Style színek és azok 8 árnyalata egy oldalon látható. A Mosaik vakolatok és stuktúrák nyomtatott formában a színkártya végén kaptak helyet. Praktikus használat építkezéseken.

cikkszám
950192



Taste of Life



A Baumit Life színvilág harmonikus, trendkövető 88 színéből összeállított színkártya, amely könnyen kezelhető és alkalmazási ötleteket is tartalmaz, így megkönnyíti a színválasztást.

cikkszám
950193



Mosaik



Eredeti Baumit Mosaik és struktúraminták könnyen hordozható kártya formátumban: a Baumit Life 36 lábazati- és díszítővakolatának színeiben. Praktikus használható építkezéseken is.

cikkszám
950194



Stripes – színmatrica kollekcio építészeknek



Tervlapra ragasztható matricák a Baumit Life 888 színében. Fekete-fehér vagy nem színhelyes nyomtatás esetén alkalmas a színkártya tényleges színeinek megjelenítésére (pótolható oldalakkal).

cikkszám
950195



SZÍNVÁLASZTÁST SEGÍTŐ PROGRAMOK

ColorDesigner

A **ColorDesigner** színtervező program használatával saját házának homlokzatát színezheti újra. Fényképezze le épületét, és a készített JPG formátumú fotót tölts fel a baumitlife.com oldalról elérhető ColorDesigner Pro alkalmazásba! Az ezt követő lépések egyszerűek, az eszközök használata könnyen elsajátítható, és villámgyors megjelenítést tesz lehetővé.



ColorSearch

A **ColorSearch** színesítő programmal könnyedén beazonosíthatja a választott vagy elképzelt színeket. Válogathat a színkártyák és inspirációs színharmóniák kínálataiból, megtekintheti a színeket különféle struktúrájú felületeken. A CreativTop modellező vakolat feldolgozási technikái között barangolva megálmodhatja saját, egyedi felületi kialakításait, közben a feltöltött videókból számos kivitelezési technikát is ellenshet. Kiválaszthatja lábazati és díszítővakolatait is, és a kívánt felületeket megnézheti nagyobb felbontásban.



Válasszon a legördülő menüben a különféle gyártók színes termékei közül, a program kiadja, melyik Baumit Life szín felel meg, vagy esik legközelebb hozzá.

Tekintse meg kreatív modellező vakolataink feldolgozási technikáit a feltöltött videókon.

Keverjen ki saját színt a színkörön, állítsa be a kívánt szín telítettségét (élénkségét) és világosságát, majd a program kiadja, melyik Baumit Life szín esik hozzá legközelebb.

Nézz meg a kiválasztott színeket különböző struktúrájú felületeken.

Ellenőrizze, hogy milyen kötőanyagú termékekből áll rendelkezésre a kiválasztott szín.

SZÍN- ÉS STRUKTÚRAMINTÁK

Színminta minden színes termékhez



1-1,5 kg GranoporTop K1,5 termék vödörben.

Struktúra mintatáblán



A választott termékből készített struktúraminta 40x40 cm-es méretben.

Helyszíni mintafelület készítése



Minimum 500 m² homlokzatfelületű épület esetén, bemutató kőműveseink a kívánt felületminta elkészítését a helyszínen bemutatják.

SZÍNTERVEZÉS



Színtervezés küldött fotó alapján

Küldjön fotót épülete homlokzatáról, melyek alapján szakértő kollégáink inspirációs színváltozatokat készítenek. Kitűnő lehetőség előzetes elgondolások kialakítására. A szolgáltatás díja a projekt függvényében változó.

Színtervezés tervdokumentáció alapján

Küldje el épülete tervdokumentációját, melynek alapján szakértő kollégáink a kívánt színterveket elkészítik. Engedélyezési tervdokumentációhoz csatolható. A szolgáltatás díja a projekt függvényében változó.

Színtervezés felmérés alapján

Kollégáink felméri, és színváltozatokat, vagy színterveket készítenek meglévő homlokzatának felújításához. A szolgáltatás díja a projekt függvényében változó.

Kapcsolatfelvétel: baumitlife@baumit.hu

Személyes, helyszíni tanácsadás és színmérés



Kérje kollégánk segítségét a színválasztásban! Igazítsa homlokzata színeit a meglévő színekhez! A szolgáltatás ingyenes.

MUNKARUHA

Baumit munkaruha



Kétrészes munkaruha-garnitúra, kantáros nadrág+kabát, fehér színben, Baumit logóval feliratozva.


Méretek: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

cikkszám
959088-959089

A szállítási határidő a raktárkészlet függvényében változó.

Szállítás postai úton vagy személyesen a Baumit munkatársak segítségével.

HOMLOKZATI VÉDŐHÁLÓ



Baumit logóval és felirattal ellátott védőháló


Fehér színű, duplaszövésű állványvédő háló, piros és fekete feliratozással

Méret: 1 tekercs = 3,6 m x 50 m = 180 m²

Súly: 16,2 kg/tekercs

Kiszerelés: tekercsben

cikkszám
956203



Homlokzati védőháló Baumit felirattal

Fehér színű, duplaszövésű állványvédő háló, piros és fekete feliratozással

Méret: 2,6 m x 14 m/tekercs x 7 db = 254,8 m²/csomag

Súly: 16,2 kg/tekercs

Kiszerelés: tekercsben

cikkszám
956233

Felirat nélküli védőháló

Fehér színű, duplaszövésű állványvédő háló

Méret: 1 tekercs = 3,6 m x 50 m = 180 m²

Súly: 16,2 kg/tekercs

Kiszerelés: tekercsben

cikkszám
956206

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK



Nedvességtartalom-meghatározás

Felújítási javaslattal kiegészítve – max. 5 helyen vett mintából

Nedvesség- és sótartalom-meghatározás

Laborvizsgálat – max. 5 helyen vett mintából felújítási javaslattal kiegészítve

Térítésmentes
szolgáltatás

I. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1. Szállítási feltételek

- A katalógus 2016. március 1-jétől hatályos. Ezzel minden korábbi gyártói árköltség és Általános Szállítási Feltétel hatályát veszti.
- A szállított mennyiségeknek szállítási címenként kell a minimális szállítási mennyiséget elérniük vagy meghaladniuk. **A termékek minimális szállítási mennyisége a következő:**
 - Raklapos anyagok, vödörös termékek, tartozékok, EPS-ek esetén min. 4 raklap, vagy 200.000 Forint, ÁFA nélküli nettó érték.
 - Silós termékek esetén: 13 tonna anyag a siló állításánál, minden további töltés rendelés esetén 20 tonna.
- Az 1.2-es pont nem teljesülése esetén Gyártó **5.000 Ft + ÁFA fuvardíjat** számláz szállítási címenként.
- A minimális rendelési egység zsákos raklapos termékek esetén 1 raklap (kivéve zsákos nemes vakolatok és zsákos Sanova termékek), egyéb termékekénél 1 tekercs, 1 szál, 1 vödör, 1 kanna, hőszigetelő lemezeknél egy csomag, dűbélnél 1 doboz. Az előbbieknél kisebb mennyiségek vásárlására nincs lehetőség.
- Gyártó fuvar költség áttérhelést (e-útdíjat) számláz minden zsákos és silós kiszárazási termékre, melynek mértéke egységesen 780 Ft/to vagy m³+ÁFA.
- Saját elszállítás esetén a minimális szállítási mennyiség felett (zsákos kiszárazásnál 4 raklap, egyéb termékénél 200.000 Ft, ÁFA nélküli nettó érték felett) Vevő részére a Baumit Kft. a fuvardíjat az alábbi táblázat alapján utólag megtéríti.

km	tonna	m ³
0-75	1.150 Ft	550 Ft
76-150	1.650 Ft	780 Ft
151-	2.200 Ft	1.075 Ft

Vevő az általa bonyolított vagy a fuvarozó felé megfizetett fuvardíjat (a fenti költségterítés mértékéig) leszámolja a Baumit Kft. felé, melynek pénzügyi rendezése kompenzációval történik. A számlához a mennyiség, km és ár ellenőrzése érdekében minden esetben mellékelni kell a menetlevelet és a szállítólevelet. Gyártó Vevő kiállított számláját kizárólag a szállítás üzleti évére vonatkozóan köteles elfogadni. A költségterítés számításának alapja az áru térfogata, vagy tömege. A hőszigetelő lemezekre (polisztirol, ásványi lemez) térfogat után költségterítést nem biztosítunk.

- Az EUR-raklapok betéti díja: 2.500 Ft/db + ÁFA, csomagolási költség 980 Ft/ raklap + ÁFA, raklaphasználati díj: 400 Ft/db + ÁFA. Csak a Gyártótól származó és a 6 hónapon belül visszaszállított, ép, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban levő raklapot köteles a Gyártó visszavenni.

2. Megrendelés

- Vevő a Gyártó termékeit, a Gyártó dorogi telephelyén kizárólag írásban, a teljesítés helyének (ún. kiszállítási cím) pontos megjelölésével rendelheti meg. Az írásbeli megrendelést levélben, faxon, e-mailen (Baumit Shop) is elfogadjuk. A telefonon, vagy bármilyen más módon szóban leadott megrendeléseket a Gyártó nem fogadja el! A Gyártó más telephelyein leadott megrendelések teljesítéséért nem áll módjában felelősséget vállalni akkor sem, ha a megrendelés leadása egyébként a jelen pontban foglalt alaki követelményeknek megfelel.
- A megrendelt és leszállított termékeket a Gyártó nem vásárolja vissza.

- Gyártó a megrendelt termékeket 2-5 munkanapon belül szállítja. Vevő a megrendelésében ezen időintervallumon belül megadhat kívánt szállítási határidőt. Amennyiben a Gyártó ettől eltérő, korábbi vagy későbbi időpontban tud szállítani, úgy erről a Vevőt értesíti. Időintervallum megadása esetén a Gyártó a megadott időszakba eső tetszőleges munkanapon szállíthat.
- Egy munkanapon belül történő szállítás kérése esetén – amennyiben azt Gyártó visszaigazolja –, **Gyártó 5.000 Ft + ÁFA sürgősségi felárat** számláz szállítási címenként.
- Egyedi megállapodás (keretszerződés és/vagy projekt-ajánlat esetén) alapján történő megrendeléskor kérjük, hivatkozzon a megállapodás számára. Hiányos vagy hibás hivatkozásból eredő számlareklamációkat nem áll módunkban elfogadni!
- A számla tartalmával kapcsolatos kifogásokat a számlázás részére, a számla kiállítás dátumától számított 60 napon belül lehet megküldeni. A 60 napon túli számlareklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
- Az Elektronikus Közüti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (továbbiakban: EKAER) irányadó szabályai értelmében a termék megrendelőjét/átvevőjét illetve fuvarozóját terhelő kötelezettségek nem teljesítéséből eredően a Gyártóra bármely bíróság vagy hatóság által kiírt bírság vagy bármilyen költség felmerülése esetén – a megrendelőt/átvevőt terhelő kötelezettség nem teljesítés esetén – a vevő, illetve – a fuvarozót terhelő kötelezettség nem teljesítése esetén – a fuvarozó köteles a Gyártó első felhívására a Gyártó által megfizetett bírságot, büntetést vagy egyéb költséget haladéktalanul egy összegben megfizetni.

Az EKAER köteles megrendelés esetén a megrendelésben megadott teljesítési hely (kiszállítási cím) EKAER-ben történő lejelentése után nem módosítható. Az egyéb okból esetleg indokoltta való módosításból eredő valamennyi többletköltség és esetlegesen kiírt bírság a Vevőt terheli.

3. Teljesítés

- A Vevő alkalmazottja vagy megbízottja az áru átvételét a szállítólevélén aláírásával és pecsétjével igazolja, és esetleges észrevételeit feltünteti. Ha a Vevő harmadik személyt jelöl meg átvételként, vagy a saját telephelyétől eltérő helyet (pl. építkezést) jelöl meg az áruátvétel helyeként, akkor a Gyártó, illetve a Gyártó érdekkörében eljáró más személy (pl. fuvarozó) valamennyi, az átvétel helyén tartózkodó személyt jogosult az áru átvételére feljogosítottként tekinteni.
- A Vevő köteles a tárolási és felhasználási utasításokat, valamint a szavatossági határidőket betartani, mert ellenkező esetben a Gyártónak nem áll módjában az ebből eredő reklamációkat orvosolni.
- Ha a Vevő gondoskodik az áru fuvarozásáról, az átvétel helye a Gyártó telephelye. Ebben az esetben a fuvarozás során esetlegesen bekövetkező károkért a Gyártó felelősséggel nem tartozik.
- A Gyártó ingyenesen áll a Vevő rendelkezésére alkalmazástechnológiai tanácsadás céljából.
- A Vevő tudomásul veszi, hogy a Gyártó, illetve képviselője jogosult a Vevő megbízásából a Gyártó telephelyére (telephelyeire) be- és kilépő gépjármű teljes körű (fülke, csomag-tartó, rakodótér, stb.) biztonságtechnikai átvizsgálására. Az átvizsgálás magába foglalja annak ellenőrzését, hogy a Vevő vagy képviselője jogosult-e a belépésre, ittasság gyanúja a gépjármű vezetője és utasa(i) esetében fennáll-e, valamint a rakomány azonos-e a szállítási bizonylaton feltüntetettel. Amennyiben az ittasság mértéke alkoholszondával megállapításra kerül, a Gyártó, illetve képviselője köteles értesíteni az illetékes rendőrkapitányságot és jogosult a gépkocsivezetőt visszatartani a rendőrség kiérkezéséig.
- A Vevő vagy képviselője köteles betartani a Gyártó telephelyein érvényes közlekedési, valamint a dohányzársa

vonatkozó szabályokat. Ezen szabályok megsértéséből eredő kárért a Vevő teljes körűen felel.

4. Szállítás, csomagolás, lerakodás

- A Gyártó a Vevő részére az egész ország területén házhoz szállítja a megvásárolt árukat (lásd 1. pont). Az árak egy alkalommal történő fuvarozást foglalnak magukba. A Vevő hibájából szükségessé váló újabb házhoz szállítás költségei a Vevőt terhelik.
- A Vevő a megrendeléskor közli különleges igényét. Ilyen lehet például: csak szülő vagy nyerges tehergépkocsival (annak függvényében, hogy igénylik-e az áru daruval történő lerakodását) történő szállítás, rossz időjárási körülmények között nem megközelíthető építkezés stb. A közlés elmulasztásából eredő többletköltségeket a Vevő viseli.
- A zsákos termékek raklapon zsugorfóliázva kerülnek forgalomba.
- Vödörös és egyéb fagyra érzékeny termékekkel kapcsolatban (+5 °C körüli vagy annál alacsonyabb aktuális- ill. várható hőmérséklet esetén) a Gyártó - termék minőségének biztosítása érdekében -, a szállítást felfüggesztheti, szüneteltetheti vagy későbbi időpontra halaszthatja. Vevő tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben a szállítás késedelméből adódó kárigényt a Gyártó felé nem érvényesíthet. Amennyiben a Vevő a fagyra érzékeny terméket fagyveszélyes időben – a Gyártói szállítás késedelmé miatt – saját maga szállítja el, úgy ezt csak saját felelősségére teheti, ilyen esetben a termék minőségével kapcsolatos reklamációnak nincs helye.
- Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez bármennyi engedély szükséges, ennek beszerzése a Vevő feladata.
- A Vevő tudomásul veszi, hogy a Gyártó jogosult minden olyan személyt a Vevő meghatalmazottjának tekinteni, akiről a Vevő által megjelölt szállítási címen joggal feltételezhető, hogy a Vevő képviselőjére jogosult.
- Amennyiben Vevő fuvarozója a Gyártó külön felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, úgy az ebből eredő jogkövetkezményekért (bírság) a Vevő vállalja a felelősséget, még abban az esetben is, ha a határozat a Gyártó nevére lett kiállítva.

5. Minőség

A Gyártó garantálja, hogy termékei a hatályos szabvány előírásainak megfelelnek, és minőségi bizonyítvánnyal rendelkeznek.

6. Marketing anyagok használata

A Baumit weboldalain – beleértve a Baumit videómegosztó oldalait: youtube/Baumit.hu és a különböző nyomtatott kiadványaiban megjelenő tartalmak, termékek és logók, valamint a közzétett filmek a Baumit Kft. tulajdonát képezik. Ezek a tartalmak a Baumit Kft. Partner Szerződéseinek megfelelően használhatók fel a Baumit Kft. partnerei által. A termékek és a Baumit Kft. egyéb marketing anyagainak felhasználása és azokban történő mindenféle változtatás csak a Baumit Kft. előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

7. Egyéb feltételek

A jelen „Általános szállítási és értékesítési feltételek”-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és a hatályos magyar jogszabályok érvényesek.

A mindenkorí árjegyzék kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomra érvényes. Amennyiben a Baumit Kft. valamely kereskedelmi partnere – a Baumit Kft. tudta és beleegyezése nélkül – exporttevékenységet folytat a Baumit Kft. bármely termékével, úgy ez a hatályban lévő szerződés azonnali hatályú felmondásával szankcionálható.

II. BAUMIT SZÁLLÍTÓSILÓK SZÁLLÍTÁSI ÉS BÉRLETI FELTÉTELEI

1. Silók

- Nyomás alatti vagy nyomás nélkül működő szállítósilók állnak rendelkezésre. A silók típusa az alkalmazott gépkörnyezetnek (szárazanyag-továbbító berendezés) felel meg.
- Siló állításakor a maximálisan szállítható mennyiség 13 tonna. Utántöltés terméktől és siló nagyságtól függően 20-27 tonnáiig lehetséges.

2. Silótelepítés-töltés

- A Baumit silók telepítésének, átállításának, ill. visszaszállításának költsége 20.000 Ft + ÁFA/alkalom.
- A Baumit siló felállítását 2-5 munkanapos szállítási határidővel vállaljuk.
- A siló leszállításának a pontos munkakezdés és az üzembe állítás érdekében az üzembe állítás előtt legálább egy nappal meg kell történnie.
- A tartálykocsival történő utántöltés szállítási határideje 1-3 munkanap.
- Amennyiben a Gyártó adott időszakban nem tud silót biztosítani, úgy kártérítési igényt vele szemben támasztani nem lehet.

3. Bérleti díj

- A Baumit silók a normál felhasználási idő tartamára ingyen állnak rendelkezésre (2 tonna/nap illetve esztrich esetén 4 tonna/nap), ezek után naptári naponként 1.500 Ft bérleti díjat számítunk fel.
- Gyártó jogosult a bérleti díj felszámítása helyett a silót elszállítani.
- A Baumit silóban maradt maradék anyagot visszavásároljuk. Az anyag visszavételekor a számlázott árat írjuk jóvá 7.000 Ft/tonna szállítási és kezelési költség levonásával. 2 tonna alatti maradékot nem írunk jóvá.
- Amennyiben silóállítás után a Vevő/Bérlő (a továbbiakban a II. pontban együttesen: Vevő) további silótól-

tést nem vesz igénybe, a visszaszállított anyagot nem áll módunkban jóváírni.

4. Feltöltési tömlő hossza

A keverék szétosztályozásának veszélye miatt a tartálykocsik alapvetően rövid tömlőkkel dolgoznak. Maximális tömlőhossz 40 m. A Gyártó 25 m-ig vállal felelősséget az anyag minőségéért! A tömlőhossz kiépítése 25 m-ig, esztrichnél 12,5 m-ig ingyenes. Hosszabb tömlőhossz-igény esetén 6.000 Ft + ÁFA többletköltség kerül felszámításra.

5. Silók kiszállítása és a silók helye

A silók helyét, faalátéteket és a telepre való behajtást a feldolgozóknak, az építető cégnek vagy az építetőknek kell előkészítenie. Ezek betartásáért a Gyártóval közvetlenül szerződő személy úgy felel, mintha maga járt volna el.

5.1 A Vevőnek megfelelő helyet kell biztosítania a silók felállításához és folyamatos töltéséhez. A terület akkora legyen, hogy a négytengelyes speciális silószállító, illetve silótöltő nyerges vontatónk biztonságosan elhelyezhesse, illetve tölthesse a silót. Gondoskodni kell a mindenkor akadálytalan megközelíthetőségről és teherbíró útról. A már meglévő bejáratok, járdáknak, csatornafedeleknek olyanoknak kell lennie, hogy speciális járműveink (40 tonna) ne hagyjanak keréknyomot rajtuk, illetve ne rongálják azokat. A felmerülő károkért felelősséget a Gyártó nem vállal.

5.2 A Vevő felel a felállítási hely kiválasztásáért, melynek legkisebb távolsága a munkagödörktől/árkaktól és részköztől nem lehet kevesebb, mint azok magassága (mélysége) + 1 m (pl. 1,5 m-es munkagödör + 1 m = 2,5 m távolság). Az altalajt úgy kell előkészíteni, vízszintesen elplanírozni és tömöríteni, hogy a siló felállítható legyen (egy töltött siló össztömege ~ 35 to).

5.3 Segítők rendelkezésre bocsátása: a silószállító jármű megérkezésekor és távozásakor az építés helyszínén személynézni kell tartózkodnia. Segítőket mindenkor rendelkezésre kell bocsátani, különben a Gyártó felmerülő többletmunkája leszámításra kerül. A segítők rendelkezésre bocsátásáról a Vevőnek kell gondoskodni.

5.4 Az állókönység biztosítására, ha szükséges, a Vevőnek talpfa aljzatot kell rendelkezésre bocsátania és szakszerűen elkészítenie a siló számára. A silót csak a Vevő részéről rendelkezésre bocsátott, 250-300 cm hosszú, 30 cm széles és legalább 8 cm vastag pallóra szabad felállítani. A talpfa aljzatot és a pallókat alámosás és

oldalirányú elmozdulás ellen biztosítani kell (lehorgonyzás). A silók elhelyezésével a teljes felelősség a Vevő terhelő állókönységért.

5.5 Ha az 5.1 - 5.4 pontban leírt feltételek nem adottak, a silószállító jármű vezetőjének joga van a silót a Vevő költségére visszaszállítani az üzembe. Felállítási idő: max. 30 perc.

5.6 Várakozási idő: a szállító jármű várakozási idejének költsége az építés helyszínén a Vevő terhelő, amikor is minden megkezdett 1/2 óra egy órának számítva kerül leszámításra (5.000 Ft/óra + ÁFA).

5.7 A silót a Gyártó engedélye nélkül nem szabad sem ugyanazon az építési helyszínen áthelyezni, daruval megemelni, elforgatni, sem más építkezésre átszállítani.

5.8 Fontos: Ügyelni kell az áthaladási magasságra (4 méter) a házbejáratoknál és felső vezetékeknél. A silók lejelentésekor ügyelni kell rá, hogy a siló felállítási helye és a rakodási terület mindenkor szabadon megközelíthető legyen (ne legyenek útban törmelék- vagy homokhalmozatok, téglarakások stb.).

5.9 A Vevő hibájából sikertelen szállítások költségei leszámításra kerülnek a Vevő felé.

6. Silók használati feltételei

6.1 Ha nyomás alatti silóról van szó, az üzemi nyomás nem lehet nagyobb 2 atm-nál. A balesetek és zavarok elkerülésére munka végeztével minden esetben meg kell szüntetni a tartályban a túlnyomást és a siló kifolyónyílásának zárószervezetét biztosítani kell a kinyitás ellen.

6.2 A nyomás alatt álló silót semmilyen körülmények között nem szabad kinyitni. A siló sérüléseit vagy a hiányos üzemkészségeket haladéktalanul jelenteni kell a Gyártó felé. A változtatásokat vagy javításokat csak a Gyártó eszközölheti.

6.3 Az építkezésen folyó munkák befejezése után vagy a siló kiürülésének jelentésekor a silóban a nyomásszabályzó segítségével meg kell szüntetni a nyomást.

7. Felelősségvállalás

7.1 A Baumit silókat és siló-keverőállomásokat a Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság ellenőrző, ezért azokat csak a Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság műszaki útmutatásai és a Baumit silók és silókeverő-állomások üzemeltetésére vonatkozó előírásai figyelembevételével lehet alkalmazni.

7.2 A Baumit Kft. felelőssége a silók ki- és elszállítására vonatkozik, azaz addig áll fenn, amíg a siló a teherautó emelőszervezetével kapcsolatban van. A silóval együtt szállított berendezésekért (rázószervezet, dugaszoló aljzat, kábel fedél, stb.) és a gépért az ezeket ténylegesen használó kivitelező cég, vagy az építető felel, azzal, hogy ezek betartásáért a Gyártóval szemben a vele szerződő Vevő teljes felelősséggel tartozik. A Vevő a siló minden sérüléséért felel, amíg a siló az építési helyszínen áll. A nem rendeltetésszerű használatból, eltűnése, lopásból adódó károk és javítási költségek (ideértve a harmadik személyeknek okozott károkat is), a hiányzó tartozékok – a Gyártó választása szerint – a vele szerződő Vevő, vagy közvetlenül a tényleges károkozó felé leszámításra kerülnek.

7.3 A silók telephelyen való üzemeltetéséből származó minden kárért az azt ténylegesen használó kivitelező cég, vagy az építető felel, azzal, hogy ezek magatartásáért a Gyártóval szemben a vele szerződő Vevő teljes felelősséggel tartozik.

7.4 A silók feliratozása: a Gyártó silóit sem matricával vagy öntapadó fóliával, sem feliratokkal nem szabad ellátni. Az efféle cégfeliratok eltávolítását a Vevő költségére végeztetjük el.

8. Silók töltése és visszaszállítása

8.1 A Baumit silók töltésekor, amennyiben a megrendelt mennyiséget a sofőr silótelítettség miatt nem tudja befűjni a silóba, a töltőautóban maradt mennyiséget nem áll módunkban jóváírni a Vevőnek. A töltőautóban maradt anyag vissza szállításával kapcsolatos szállítási költségek a Vevő terhelik.

8.2 A siló töltése esetén a siló megközelíthetőségét az építkezésen a Vevőnek minden esetben biztosítania kell. Amennyiben a silót a töltőautó nem tudja megközelíteni (pl. időjárás okozta útviszonyok miatt), a megrendelt anyag visszaszállításával kapcsolatos költségeket a Vevőnek kiszámoljuk.

8.3 A Baumit silók visszaszállításakor a silóban maximum 8 tonna anyag lehet. Ha a silóban lévő anyag súlya meghaladja a 8 tonnát, a siló leürítésével kapcsolatos költségeket a Vevőnek kiszámoljuk.

8.4 Utolsó silótöltés esetén a min. szállítható mennyiség 10 tonna. Amennyiben az utolsó töltés után a Vevő újabb töltést rendel, és ennek mértéke kevesebb, mint 20 tonna, a szállítási cím és megrendelt mennyiség függvényében, fuvardíjat számolunk ki.

III. EGYÉB GÉPEK, BERENDEZÉSEK SZÁLLÍTÁSI ÉS BÉRLETI FELTÉTELEI

1. Bérleti feltételek

1.1 Gyártó külön megállapodás alapján silóban vásárolt Baumit termékek feldolgozásához bérleti díj megfizetése mellett gépeket, berendezéseket biztosít.

1.2 A bérlet gépekkel, berendezésekkel kizárólag Baumit termékek dolgozhatnak fel.

1.3 Gyártó az átadott gépek használatáról, kezeléséről balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatást tart Vevő/Bérlő (a továbbiakban a III. pontban együtt: Vevő) részére, melyről jegyzőkönyv készül. Az átadott eszközöket kizárólag oktatott dolgozók kezelhetik.

1.4 Vevő az átvett eszközök nem rendeltetésszerű használatából, lopásból vagy rongálásból eredő károkat, teljes anyagi felelősséggel tartozik.

1.5 Amennyiben a Gyártó képviselői a munkahelyi látogatások alkalmával megállapítják a gondatlan használatot, vagy a Vevő nem Baumit terméket dolgoz fel a bérlet eszközzel, úgy Gyártó jogosult a Vevőnek átadott összes gépet, berendezést azonnal a Vevő költségére elszállítani.

1.6 A visszaszállított eszközök tisztítása a Vevő feladata. Amennyiben ez nem megfelelő, úgy a Gyártó 20.000 Ft + ÁFA tisztítási költséget számít fel.

1.7 Amennyiben a Gyártó adott időszakban nem tud gépet biztosítani, úgy kártérítési igényt vele szemben támasztani nem lehet.

Gyártó az alábbi bérleti díjakat számlázza ki a Bérlő felé:

Gép/berendezés megnevezése	Bérleti díj Ft/to
F100 szárazanyag továbbító fejszeleppel	1.700 Ft
szűrőfedéllel, szondával, egy garnitúra tömlővel (50 fm)	700 Ft
minden további 12,5 fm tömlő	350 Ft
D20 habarcskeverő	800 Ft
D30 habarcskeverő	800 Ft
D40 habarcskeverő	800 Ft
EDS csiga	800 Ft
Siló+FERRO Gép (önterülő esztrich bedolgozáshoz)	2.000 Ft
Glettszóró gép + szárazanyag keverő	14.000 Ft/nap

Fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek automatikusan a Baumit Kft. által kötött valamennyi szerződés részévé válnak, kivéve, ha a Baumit Kft. írásban kifejezetten eltérően rendelkezik.

1.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának kizárása nem hatályos, ha a szerződő felek a kizárást követően a jelen feltételek bármelyikét akár írásban, akár szóban, akár ráutaló magatartással mégis alkalmazzák.



2. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

2.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos rendelkezései automatikusan a Baumit Kft. által kötött szerződések részévé válnak, azzal, hogy ha a Baumit Kft. az Általános Szerződési Feltételeket módosítja, akkor erről köteles írásban tájékoztatni szerződéses partnereit. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus úton történő tájékoztatás, illetve a Baumit Kft. honlapján történő közzététel is.

2.2 A módosított rendelkezések kizárólag a 2.1 pont szerinti tájékoztatást követő 8. naptól, és kizárólag a jövőre nézve válnak a már fennálló szerződések részévé.

3. Értelmező rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt „Gyártó” alatt mindenkor a Baumit Kft.-t, a „Vevő” alatt pedig a Baumit Kft.-vel szerződő Vevőt, Megrendelőt és Bérlőt is érteni kell.

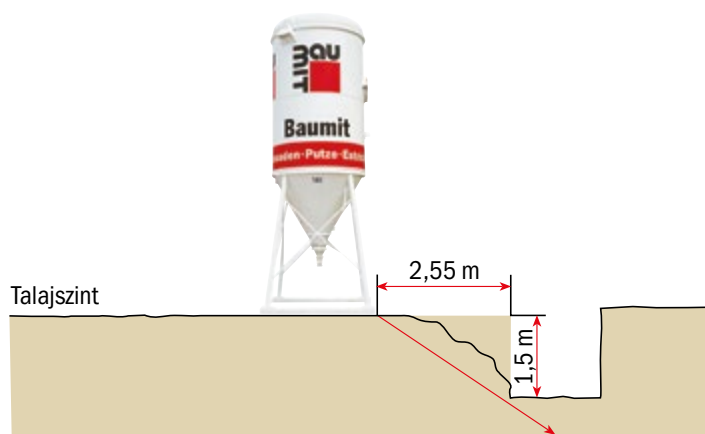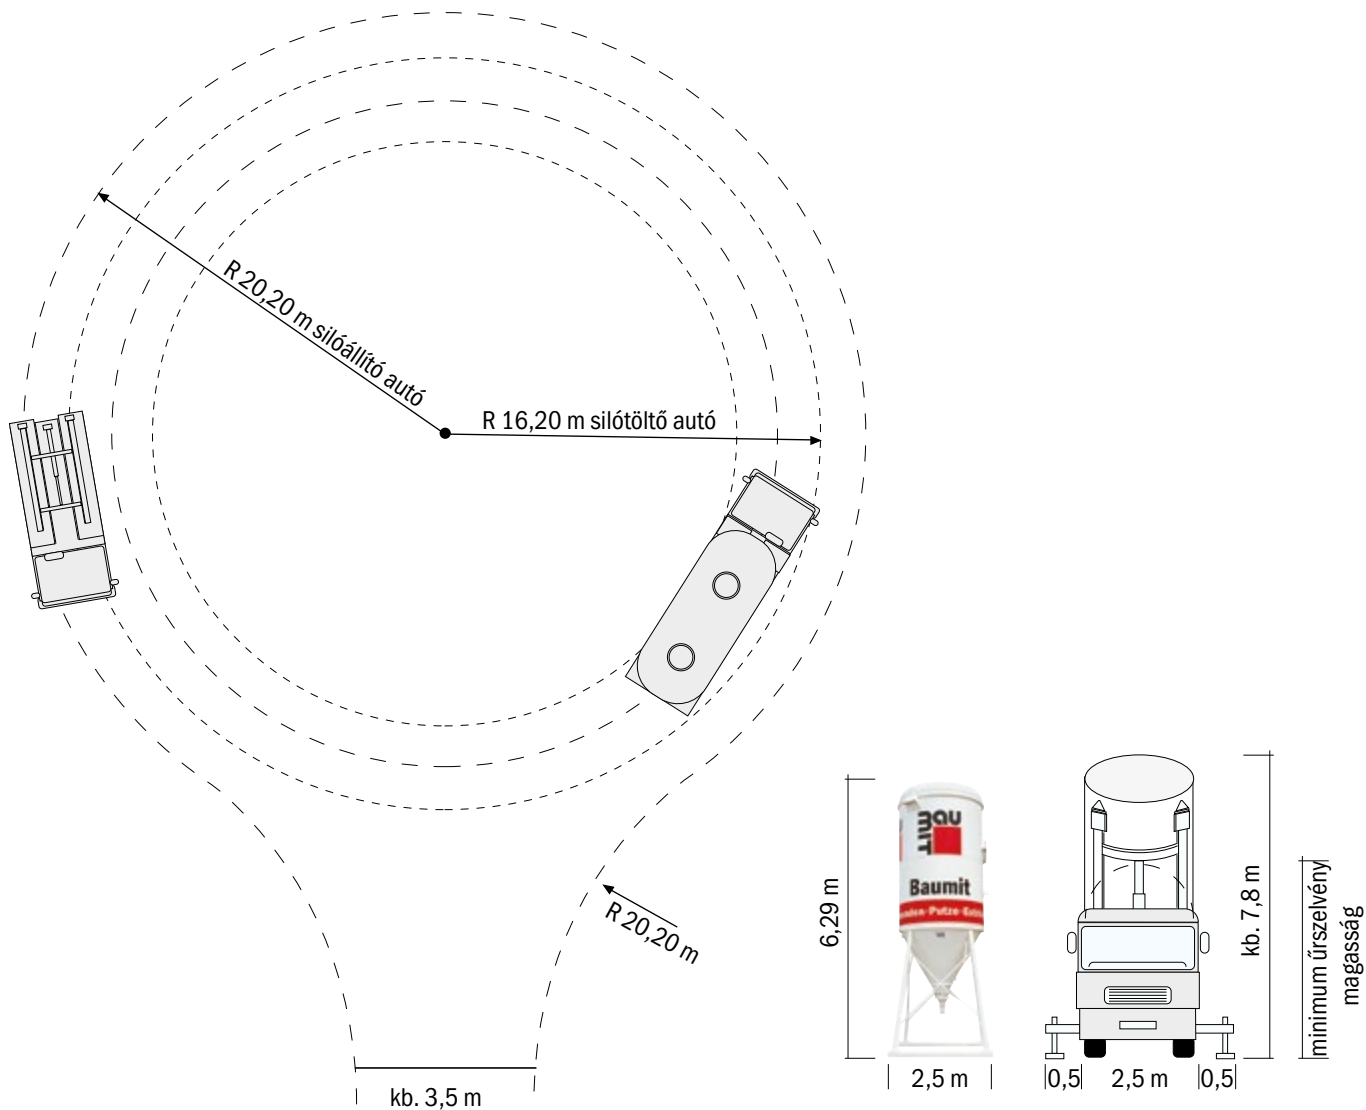

Silóállítás a munkagödör mellett


Közelítő számítás:

min. silótávolság = $1,7 \times$ munkagödör mélység

Példa:

$1,5 \text{ m (mélység)} \times 1,7 = 2,55 \text{ m min. távolság a munkagödör szélétől}$

Talaj törési szöge
30-40°

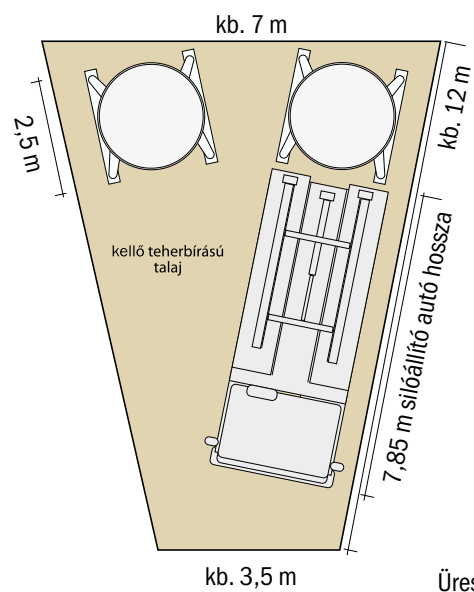

Üres tömeg:
siló + gép kb. 3 t
siló töltet kb. 20 t
össztömeg kb. 23 t

Raklap visszavételének feltételei

A raklapok Baumit általi visszaszállítását kérjük írásban megrendelni, ebben az esetben az egy alkalommal átvethető mennyiség maximum 50 db raklap.

A megrendeléssel (kiszállítással) egybekötött raklap visszaszállítás ingyenes!


Csak a 6 hónapnál nem régebben kiszállított raklapokat vesszük vissza. Csak annyi raklapot áll módunkban visszavenni, amennyit az utolsó 6 hónapban szállítottunk ki és még nem lett visszaszállítva, kizárólag kísérő okmányok (szállítólevél) ellenében.


Amennyiben a raklapot a Vevő szállítja vissza, ennek tényét a megrendelőn ugyanúgy jelezni kell, illetve az átvétel időpontját és a pontos visszaszállítható mennyiséget Baumittal egyeztetni kell.

Kollégáink (saját visszaszállítás esetén a raktárfelügyelő, Baumittal történő visszaszállítás esetén a gépkocsivezető) a visszahozott raklapokat megvizsgálják, és az átvételt elutasítják, amennyiben az alábbi hibák közül bármelyik megtalálható a raklapon:

- laza vagy törött lécek (staflí vagy lécs hiánya, törött keresztléc, törött talp- vagy fedőléc)
- kiálló szögek (hasadt talp- vagy fedőléc, amelyiknél egy szögcsár látható, hasadt szélkocka, amelyiknél szögcsár látható)
- gyalulatlan lécek
- staflí illetve szélkockák málló állapota
- EUR-jelzés hiánya
- színes, festett raklapok

A mellékelt képen rögzítettük az előforduló hibákat, amelyek miatt nem áll módunkban a raklapot visszavenni.

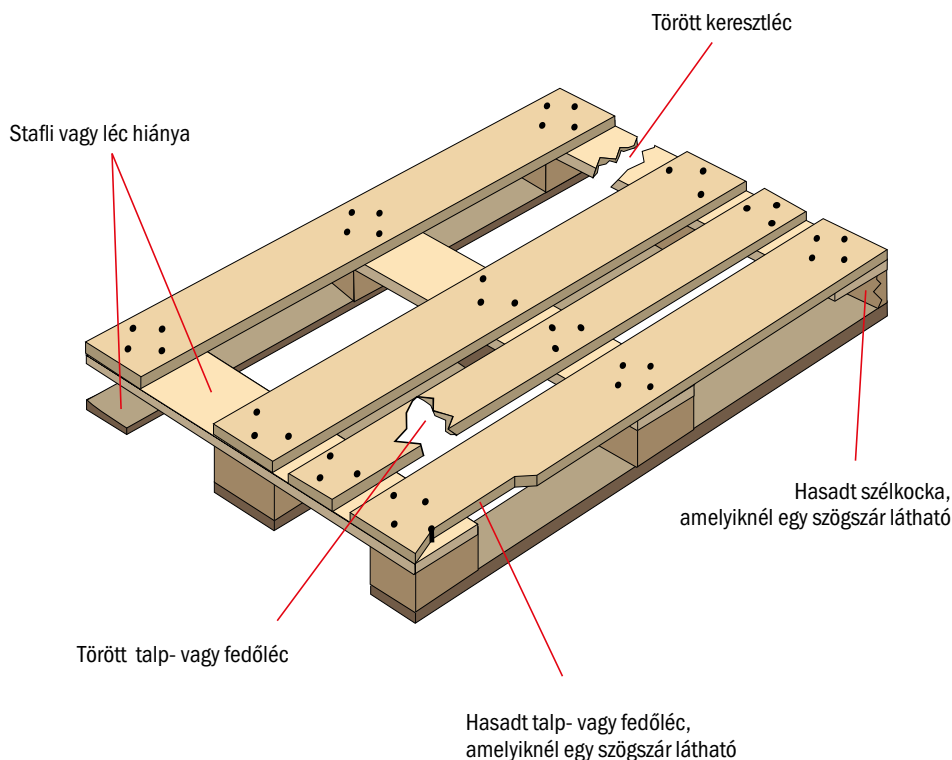

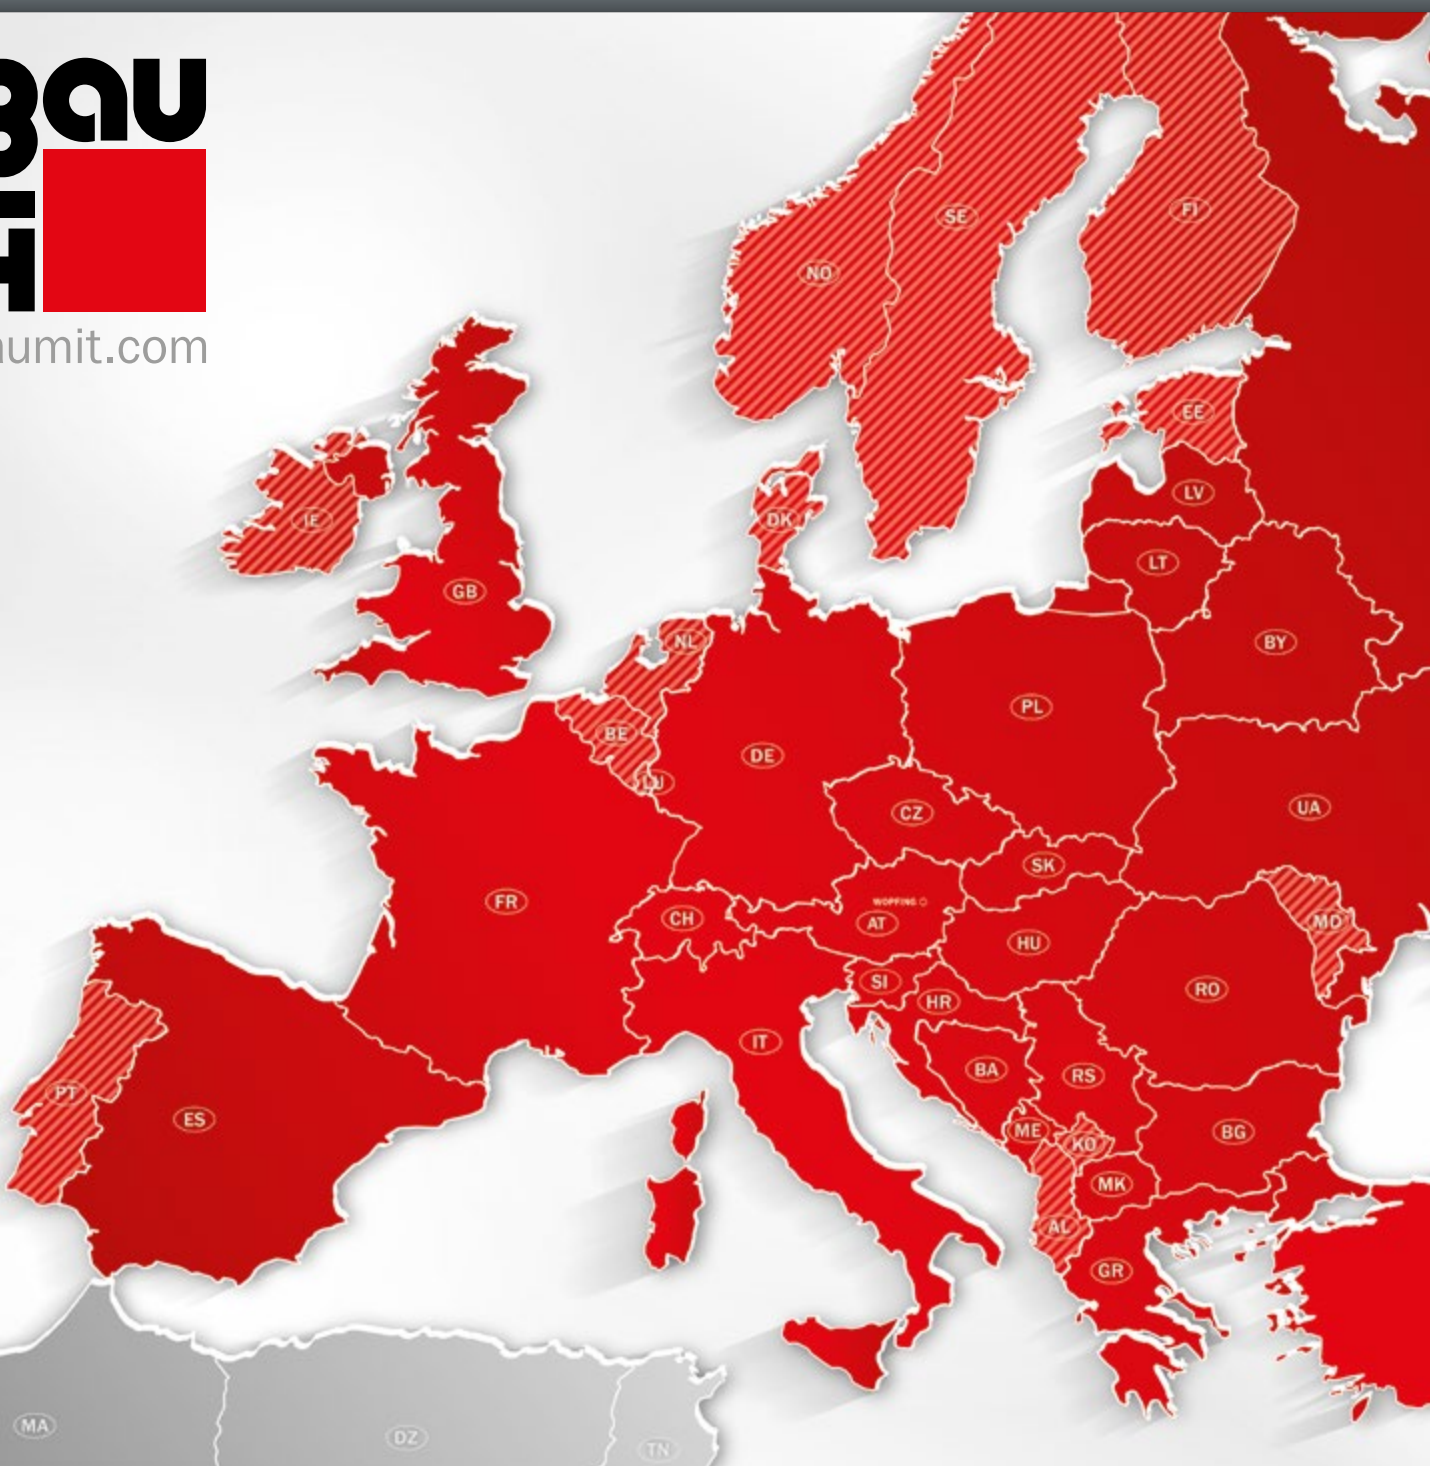

 **AT - AUSTRIA**
Wopfinger
Baustoffindustrie GmbH
 Wopfing 156, A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 2633/400-0
 Fax: +43 (0) 2633/400-266
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

w&p Baustoffe GmbH
 Baumit Straße 1, A-9020 Klagenfurt
 Tel.: +43 (0) 463/320 466-0
 office@wup.baumit.com
 www.baumit.at

Baumit Baustoffe GmbH
 Linzer Straße 8, A - 4820 Bad Ischl
 Tel.: +43 (0) 6132/27 301
 office@ischl.baumit.com
 www.baumit.at

 **BG - BULGARIA**
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 2100 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 (0) 2/9266 911
 Fax: +359 (0) 2/9266 918
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

 **BA - BOSNA I HERCEGOVINA**
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 (0) 33/566 770
 Fax: +387 (0) 33/566 771
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba

 **BY - BELARUS**
Baumit-Bel GmbH
 BY - 220015 Minsk
 Ul. Gurskogo 11a- 76
 Tel.: +375(0) 17/372 75 53
 Fax: +375 (0) 17/372 75 52
 info@baumit.by
 www.baumit.by

 **CH - SCHWEIZ**
Baumit Schweiz AG
 CH - 8317 Tagelswangen
 Ringstrasse 26
 Tel.: +41 (0) 52/354 50 70
 Fax: +41 (0) 52/354 50 71
 office@schweiz.baumit.com
 www.baumit.com

 **CN - CHINA**
Baumit Building
Material (Suzhou) Co., Ltd.
 215221 Suzhou City, P.R. China
 No.1199 Meiyuan Economic
 Development Zone, Pingwang Town
 Tel.: +86 (0)512/82191199
 Fax: +86 (0)512/82191191
 office@baumit.com.cn
 www.baumit.cn

 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**
Baumit, spol. s r.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 / 326 900 400
 Fax: +420 / 326 900 402
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz


DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 (0) 83 24/921-0
 Fax: +49 (0) 83 24/921-1279
 info@baumit.de
 www.baumit.de
 In charge of: **BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**


ES - ESPAÑA
Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves c/ Puerto de Cotos, 25
 Tel.: +34 (0) 916/407 227
 Fax: +34 (0) 916/360 092
 info@baumit.es
 www.baumit.es
 In charge of: **PT**


FR - FRANCE
Baumit SAS

FR - 77500 Chelles 29,
 rue de l'Ormeteau
 Tel.: +33 (0) 1 76 21 70 21
 Fax: +33 (0) 1 76 21 70 10
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr


GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.

GR - 15235 Vrilissia-Athen
 L. Pentelis 142
 Tel.: +30 210 6095600
 Fax: +30 210 6095611
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
 In charge of: **CY**


HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33/512 910
 Fax: +36 33/431 512
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu


HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.

HR - 43541 Sirač
 Ruđera Boškovića 54
 Tel.: +385 (0) 1/3466 800
 Fax: +385 (0) 1/3466 839
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr


IT - ITALIA
Baumit Italia SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Castelnuovo del
 Friuli 1 - Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434/84 4444
 Fax: +39 0434/85 359
 info@baumit.it
 www.baumit.it


LT - LIETUVA
UAB „Baumit Lit“

LT - 02300 Vilnius
 Lentvario g. 1
 Tel.: +370 (0) 5/26 40-778
 Fax: +370 (0) 5/26 40-732
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt


LV - LATVIJA
Baumit-Baltikum SIA

LV - 1046 Riga
 Kauguru 2a
 Tel.: +371 (0) 674/513 15
 Fax: +371 (0) 674/513 17
 office@baumit.lv
 www.baumit.lv
 In charge of: **EE**


MK - MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
 Ul. Bahar Mois 9a
 Tel.: +389/(0)2 306 98 07
 Fax: +389/(0)2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk


ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica
 Bulevar Revolucije 30
 Tel.: +382 (0) 20/241 262
 Fax: +382 (0) 20/241 262
 info@me.baumit.com
 www.baumit.me


PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 50-107 Wrocław
 ul. Sukienice 6
 Tel.: +48 71/358 25 00
 Fax: +48 71/358 25 06
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl


RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.

RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 (0) 21/350 01 06
 Fax: +40 (0) 21/318 24 08
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro
 In charge of: **MD**


RU - RUSSIA
ООО „Baumit“ -

Buro St. Petersburg
 RUS - 192007 St. Petersburg
 ul. Tambovskaja, d. 12, litera B.
 Tel.: +7 (0) 812/490 47-42 oder -46
 Fax: +7 (0) 812/490 47 48
 baumit@baumit.ru
 www.baumit.ru


RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 (0) 11/347 50 82
 Fax: +381 (0) 11/347 47 95
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
 In charge of: **KO, AL**


SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

SK - 811 03 Bratislava
 Zrínkeho 13
 Tel.: +421 (0) 2/593 03 311
 Fax: +421 (0) 2/544 11 824
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk


SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1000 Ljubljana
 Zagrebska ulica 1
 Tel.: +386 (0) 1/236 37 55
 Fax: +386 (0) 1/236 37 40
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si


TR - TÜRKİYE
Baumit TR

İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
 TR - 34776 Ümraniye / İstanbul
 Eşenşehir Mahallesi Hale
 Sokak No: 10 B Blok
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr


UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
 ul. Tschervonopraporna 34
 Tel.: +380 (0) 44/568 52 54
 Fax: +380 (0) 44/586 47 39
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua


UK - UNITED KINGDOM
Baumit UK Ltd

UK - Maidstone
 Tel.: +44 (0) 121/717 4843
 Fax: +44 (0) 121/717 4729
 info@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
 In charge of: **IE**

Lépjen kapcsolatba a Baumittal az alábbi elérhetőségeken



Baumit Kft. Dorog

2510 Dorog, Baumit út 1.

Tel.: +36 33 512 920, -930, -940

Fax: +36 33 431 512

baumit@baumit.hu

www.baumit.com

VEVŐSZOLGÁLAT

Megrendelés ügyintézés:

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

Vevőszolgálat: 101, 113 és 309-es mellék

Fax: +36 33 442 404

megrendeles1@baumit.hu, megrendeles2@baumit.hu, megrendeles3@baumit.hu

Számlázás:

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

Számlázás: 221, 234 és 235-ös mellék

Fax: + 36 33 442 404

szilvia.kondar@baumit.hu, szilvia.csuhaj@baumit.hu

henrietta.tavaszi@baumit.hu

Fuvarszervezés:

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

Fuvarszervezés: 108 és 303-as mellék

Fax: +36 33 442 404

krisztian.kiss@baumit.hu, andras.tittmann@baumit.hu

Silókezelés, címre szállítás:

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

Silókezelés, címre szállítás: 104-es mellék

Fax: +36 33 442 404

silokezeles@baumit.hu

EKAER ügyintézés:

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

EKAER: 308-as mellék

Fax: +36 33 442 404

ekaer@baumit.hu

ÁRUKIADÁS

Baumit Kft. Dorog

2510 Dorog, Baumit út 1.

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

Fax: +36 33 442 404

megrendeles1@baumit.hu, megrendeles2@baumit.hu, megrendeles3@baumit.hu

Árukiadási idő: munkanapokon 06.00 – 16.00

Pénztár: munkanapokon 06.00 – 13.00

Baumit Kft. Alsózsolca

3571 Alsózsolca, Ipari Park, Gyár út 12.

Tel.: +36 46 520 010

Fax: +36 46 520 058

alsozsolca@baumit.hu

Árukiadási idő: hétfő – csütörtök 07.30 – 15.30, péntek 07.30 – 13.00

Pénztár: hétfő – csütörtök 07.30 – 15.30, péntek 07.30 – 13.00

Baumit Kft. Pásztó

3060 Pásztó, Ifjúság út 3.

Központi telefonszámok: +36 32 460 644, +36 32 460 718

Fax: +36 32 460 463

paszto@baumit.hu

Árukiadási idő: munkanapokon 08.00 – 16.00

Pénztár: munkanapokon 08.00 – 15.00